

GENTOS®

Light the Next

2019 PRODUCT CATALOG SPRING



注意

● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」「使用上の注意」等をよくお読みください。

- 当カタログの無断転載、複製、転用を禁じます。
- 掲載されている製品の仕様および仕様は予告無く変更することがあります。
- 印刷物と実物とは多少色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 当カタログに記載されている内容は2019年3月現在のものです。

製品に関するお問い合わせは

ジェントス 株式会社
www.gentos.jp

f GENTOS on facebook
www.facebook.com/GENTOS.jp

■ 東京本社
〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7
TEL.03-3824-1667(代) FAX.03-3823-2558

■ 大阪支店
〒564-0053 大阪府吹田市江の木町17-1
TEL.06-6337-9581 FAX.06-6337-9582

■ 物流センター
〒363-0001 埼玉県桶川市加納97
TEL.048-788-1711 FAX.048-770-6111

取扱店

定価 500 円 [本体 463 円]
201903-GPC-110

GENTOS

PRODUCT CATALOG 2019

SPRING

GENTOS®

2019 PRODUCT CATALOG SPRING



New in
G Series

GENTOS®

PRODUCT CATALOG 2019

INDEX

G SERIES P02～P10	HEADLIGHT P11～P22	FLASHLIGHT P23～P40
LED GEAR P41～P42	WORK LIGHT P43～P50	LANTERN P51～P53
BIKE LIGHT P54～P58	DESK LIGHT P59～P62	ACCESSORY P63～P64

ジェントス製品はANSI FL1 STANDARDに準拠しています。

ANSI (American National Standards Institute)とは、アメリカ合衆国における工業規格の標準化を行う機関。ANSI FL1 STANDARDには、光量、点灯時間、照射距離、光度、耐衝撃性、耐水性等の性能表示規格が制定されており、多くのライトメーカーがこの規格を採用しています。

 000 明るさ表示 光源からの光の量 (全光束)の数値	 IP00 防水性能表示 飛まつや霧状に対する 防水性能表示
 00 点灯時間表示 時間	 0m 防水性能表示 潜水に対する防水性能表示 (メートルは深さを表す)
 000m 照射距離表示	

★照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。
★照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
★明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。

★★製品を6面(上下・左右・前後)から各1回ずつ落とす試験・キズなどの外観上の変化に問わず、落下しても点灯確認ができる高さ(メートル)を表記。
※数値は、新品の電池(付属または内蔵されている場合は同一のもの)、もしくは満充電状態の専用充電電池を使用した場合の最大値を記載。専用充電電池・乾電池兼用の場合は付属している電池での数値を記載。

 0000cd カンデラ表示 ある方向に対する 光の強さの数値(光度)	 0m 落下耐久表示 (メートルは高さを表す)
--	---


照射特性表示

明るさだけでは表現できないその他の特性として、レンズやリフレクター(反射鏡)等によって変化する照射特性の視覚的なイメージをアイコンで表示。(下記アイコンは一例)

 照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム	 照射特性 照射角固定 ワイドビーム	 照射特性 照射角固定 デュアルビーム	 サークルビーム	 オーバルビーム
--	---	--	--	--

照射角度表示

照明器具から照射されるビームアングルを表示。(右記アイコンは一例)



充電電池の電池寿命表記

電池容量が初期から20%～50%程度減少するまでの充電回数。

【表記例】電池寿命：充放電 約 300回

本体質量表記

当カタログに記載の各製品毎の本体質量は電池を入れた状態での数値を記載しています。また、デスクライトはACアダプターを含んだ状態での数値を記載しています。

保護等級について

本カタログでは防塵および防水性能を、JIS C 0920(IEC 60529)に規定された保護等級をコード化したIPコードで表記しています。外来固形物に対する保護等級、水の浸入に対する保護等級を、それぞれ右記のとおり2桁の特性数字で示しています。それぞれの保護等級については下記IPコード表をご参照ください。

外来固形物に対する保護等級	
等級	要約
0	特に保護がされていない
1	直径 50mm 以上の固形物が中に入らない
2	直径 12.5mm 以上の固形物が中に入らない
3	直径 2.5mm 以上のワイヤーや固形物が中に入らない
4	直径 1mm 以上のワイヤーや固形物が中に入らない
5	有害な影響が発生するほどの粉塵が中に入らない(防塵形)
6	粉塵が中に入らない(防塵形)

※特性数字で規定する必要がある場合、非適用特性数字としてアルファベットの「X」を記載。またはIPコード自体を記載していません。
※ジェントスの製品はいずれも表記されている保護等級に準拠しています。

IP68

コード文字 第二特性数字
(水の浸入に対する保護等級)
第一特性数字
(外来固形物に対する保護等級)

水の浸入に対する保護等級	
等級	要約
0	特に保護がされていない
1	鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響がない
2	鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない
3	鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない
4	あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない
5	あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
6	あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない
7	一時的に一定水压の条件に水没しても内部に浸水することがない
8	継続的に水没しても内部に浸水することがない

USB AC アダプターが付属していない充電式モデルについて

充電の際はパソコン等のUSBポート、または別売のUSB ACアダプター (AD-029FV)をご使用ください。PSEマークの付いた市販のUSB ACアダプター (5V / 1A)もお使いいただけます。

経済性や環境に配慮した「充電電池」が使用可能

一部の製品では、アルカリ電池に加え、繰り返し使える充電電池エネループも使用可能です。(エネループ対応機種は右記アイコンにて示されています。)



・充電電池は、パナソニックグループのエネループをご使用ください。これ以外の充電電池は使用しないでください。
・エネループの充電には必ず専用の充電器をお使いください。

※エネループ(eneloop)はパナソニックグループの登録商標です。
※製品の性能表記はアルカリ電池を使用した場合の数値であり、エネループを使用した場合には、表記の明るさ・点灯時間に満たない場合もございます。

電池スぺーサーの使用について：サイズの違う電池を使用可能にするスぺーサー(例：単3形→単1形)のご使用は故障の原因となりますのでおひかえください。

G SERIES

安心してご使用いただける

ジェントス初の5年保証。

それは品質への絶対の自信の証です。

過酷な環境下でも使用できる製品であるために、

数々の試験をクリアして誕生したGシリーズ。

その品質に裏打ちされた自信を、

ジェントスは「5年保証」というかたちで

お客様へお届けします。

※Gシリーズのみ対象

※5年保証の適用にはユーザー登録が必要となります。

※消耗品(ヘッドバンド、ヘルメットホルダー、充電電池等)は5年保証の対象外です。

GENTOS QUALITY TESTING


ジェントスのライティング製品は、下記を含むさまざまな品質試験を実施し、品質性能維持管理を行っております。

☒ ルーメン測定 	☒ 耐久性能テスト 	☒ 落下耐久テスト 	☒ 防水性能テスト 	☒ 耐水性性能テスト 	☒ 防塵性能テスト 
--	---	---	---	--	---

G SERIES Headlight

フォーカスコントロールシステム+サークルビームレンズ

ベゼルを回す事でレンズ部がせり出し照射角度を無段階に調節。Gシリーズのために設計されたサークルビームレンズとの組み合わせで美しい照射面を実現。

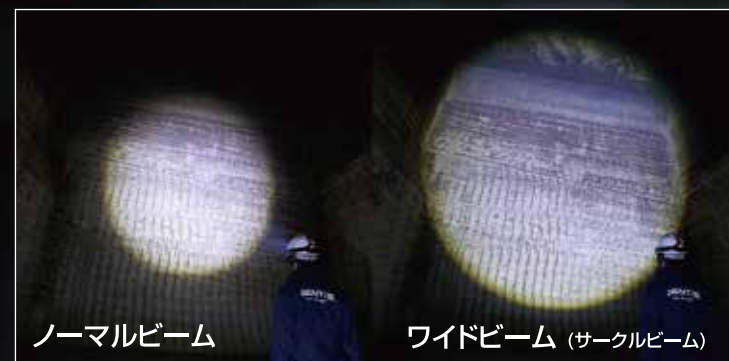


※GH-002DGを除く

自動調光(オートディマー)モード搭載

周囲の明るさを感じて自動で光量を調節する自動調光(オートディマー)機能を搭載。ヘッドライトが周囲の明るさに応じて自動調光してくれるため、常に最適な光量で使えるだけでなく従来のような煩雑なスイッチ操作が不要。屋内外や、手元と遠方を頻繁に見る作業をする方などに大変便利な機能。

※GH-009RGのみ

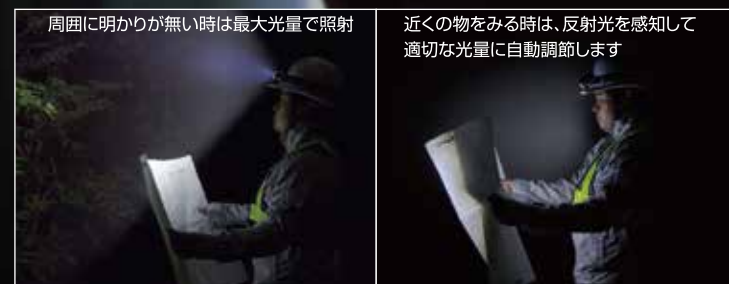

モーションセンサースイッチモード搭載

モーションセンサースイッチモード起動時にセンサー部に手をかざす事で点灯/消灯操作ができる。スイッチに手を触れずに操作できるので、手が汚れている時や、スイッチを押すににくい状態でのスイッチ操作に便利。

※GH-010RGのみ



※センサーは手以外のものにも反応する場合があります。

2m落下耐久&耐塵・耐水(IP66準拠) ボディ

2mの高さから落下しても壊れない耐久性や、粉塵が中に入らない耐塵構造、さらにあらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響が無い耐水性を確保。



※落下耐久は本体のみの計測値です。

スイッチロック機能(後部認識灯のみ)

消灯時にスイッチを長押しすることでスイッチ操作ができなくなる機能。誤点灯防止に役立つ。

※もう一度長押しでロック解除

可動式ヘッド

ヘッド部を動かし、光の向きを調節可能。照らしたい場所を的確に照らすことができる。



メガタフコード

75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいコードを採用。



専用充電システム

Gシリーズのために開発した充電コードの採用でバッテリーボックスだけでなく、充電電池単体でも充電が可能。



※充電式モデルのみ

チャージングインジケーター

充電中の充電状況を色でお知らせ。

赤点灯: 充電中
緑点灯: 充電完了
赤点滅: 充電エラー

※充電式モデルのみ



専用充電電池 / 乾電池兼用タイプ

専用充電電池に加えアルカリ電池でも使用可能。

※アルカリ電池使用時は充電電池使用時とスペックが異なります。※GH-002DGを除く



GH-100RG

定価 18,000円(税別)

1100 Lumens	(Maxモード時)
7 時間	(Maxモード時)

286m	20520cd	IP66	2m
------	---------	------	----

※上記スペックはMaxモード時

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 5,600mAh(付属)
充電時間: 約 5時間 電池寿命: 充放電 約 300回
または、単3形アルカリ電池 × 4本(別売)

※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1個
型番: GA-03 JAN: 4950654 036978



単3×4本も使用可能

ベゼルを回してフォーカス



ワイド スポット

NEW



照射特性	フォーカスコントロールタイプ	サークルビーム	ヘッドブラッシュ	ヘッドブラッシュ
スポットビーム	ワイドビーム			

点灯時間(約)	【ヘッド部】(High)11h / (Mid)17h / (Eco)95h / (Max)7h 【後部認識灯】(点灯)560h / (点滅)560h
---------	---

本体サイズ(約)	【ヘッド部】W65.0 × H60.5 × D62.0mm 【電池ボックス部】W111.9 × H70.2 × D34.6mm
----------	--

本体質量(約)	384g
---------	------

付属品	すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド(バックル4個)、ヘルメットホルダー4個、専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/2A)、専用充電電池
-----	--

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

JAN: 4950654 042528

GH-003RG

定価 15,000円(税別)

500 Lumens	(Highモード時)
12 時間	(Highモード時)

60m	850cd	IP66	2m
-----	-------	------	----

※上記スペックはHighモード時

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 5,600mAh(付属)
充電時間: 約 5時間 電池寿命: 充放電 約 300回
または、単3形アルカリ電池 × 4本(別売)

※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1個
型番: GA-03 JAN: 4950654 036978



単3×4本も使用可能

ベゼルを回してフォーカス



ワイド ノーマル



照射特性	フォーカスコントロールタイプ	サークルビーム	ヘッドブラッシュ	ヘッドブラッシュ
スポットビーム	ワイドビーム			

点灯時間(約)	【ヘッド部】(High)12h / (Mid)25h / (Eco)55h 【後部認識灯】(点灯)560h / (点滅)560h
---------	---

本体サイズ(約)	【ヘッド部】W89.6 × H40.4 × D42.2mm 【電池ボックス部】W111.9 × H70.2 × D34.6mm
----------	--

本体質量(約)	295g
---------	------

付属品	ヘッドバンド、ヘルメットホルダー4個、専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/2A)、専用充電電池
-----	---

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

JAN: 4950654 036787

GOOD DESIGN AWARD 2016

※意匠登録 第1546829号

GH-001RG

定価 10,000円(税別)

300 Lumens	(Highモード時)
6 時間	(Highモード時)

78m	1500cd	IP66	2m
-----	--------	------	----

※上記スペックはHighモード時

専用リチウムポリマー充電電池 3.8V 1,900mAh(付属)
充電時間: 約 3時間 電池寿命: 充放電 約 300回
または、単4形アルカリ電池 × 4本(別売)

※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1個
型番: GA-02 JAN: 4950654 036961



単4×4本も使用可能

ベゼルを回してフォーカス



ワイド ノーマル



照射特性	フォーカスコントロールタイプ	サークルビーム	ヘッドブラッシュ	ヘッドブラッシュ
スポットビーム	ワイドビーム			

点灯時間(約)	【ヘッド部】(High)6h / (Mid)13h / (Eco)54h 【後部認識灯】(点灯)190h / (点滅)190h
---------	--

本体サイズ(約)	【ヘッド部】W79.7 × H34.5 × D31.9mm 【電池ボックス部】W91.6 × H58.6 × D30.5mm
----------	---

本体質量(約)	145g
---------	------

付属品	ヘッドバンド、ヘルメットホルダー4個、専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/1A)、専用充電電池
-----	---

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

JAN: 4950654 036770

GOOD DESIGN AWARD 2016

※意匠登録 第1546829号

GH-002DG

定価 5,000円(税別)

チップタイプ白色LED

マルチファセットリフレクター

インスタントオフスイッチ

	250 (Highモード) Lumens
	4 (Highモード) 時間
	119m
	3540cd
	IP66
	2m

※上記スペックはHighモード時



照射特性	照射角固定
点灯時間(約)	【ヘッド部】(High)4h/(Mid)9h/(Eco)45h 【後部認識灯】(点灯)130h/(点滅)130h
本体サイズ(約)	【ヘッド部】W79.7×H34.5×D31.9mm 【電池ボックス部】W91.6×H58.6×D30.5mm
本体質量(約)	145g
付属品	ヘッドバンド、ヘルメットホルダー4個、テスト用電池

JAN: 4950654 037616

GOOD DESIGN
AWARD 2016

※意匠登録 第1546829号

センサー搭載モデル

GH-009RG

定価 12,000円(税別)

チップタイプ白色LED

サークルビームレンズ

ツイストフォーカス

インスタントオフスイッチ

チャージングインジケーター

モードインジケーター

	300 (Highモード) Lumens
	6 (Highモード) 時間
	54m
	720cd
	IP66
	2m

※上記スペックはHighモード時

専用リチウムポリマー充電電池 3.8V 1,900mAh(付属)
充電時間: 約 3時間 電池寿命: 充放電 約 300回
または、単4形アルカリ電池 × 4本(別売)

※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1個
型番: GA-02 JAN: 4950654 036961



単4×4本も使用可能

GOOD DESIGN
AWARD 2016

※意匠登録 第1546829号

GH-010RG

定価 12,000円(税別)

チップタイプ白色LED

サークルビームレンズ

ツイストフォーカス

インスタントオフスイッチ

チャージングインジケーター

モードインジケーター

	300 (Highモード) Lumens
	6 (Highモード) 時間
	53m
	690cd
	IP66
	2m

※上記スペックはHighモード時

専用リチウムポリマー充電電池 3.8V 1,900mAh(付属)
充電時間: 約 3時間 電池寿命: 充放電 約 300回
または、単4形アルカリ電池 × 4本(別売)


※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1個
型番: GA-02 JAN: 4950654 036961



単4×4本も使用可能

GOOD DESIGN
AWARD 2016

※意匠登録 第1546829号

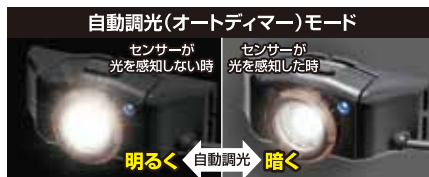

センサーにより、周囲の明るさに応じて自動調光(オートディママー)する機能。オートディママーモード時はスイッチ操作をしなくても、常に使用環境に応じた光量で使用が可能。
※スイッチ長押しでスイッチ操作(3段階調光)に切替。



照射特性	フォーカスコントロールタイプ ノーマルビーム 無段階調光 ワイドビーム
点灯時間(約)	【ヘッド部】(High)6h/(Mid)13h/(Eco)54h 【後部認識灯】(点灯)190h/(点滅)190h
本体サイズ(約)	【ヘッド部】W79.7×H34.5×D31.9mm 【電池ボックス部】W91.6×H58.6×D30.5mm
本体質量(約)	145g
付属品	ヘッドバンド、ヘルメットホルダー4個、専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/1A)、専用充電電池

※オートディママーモード時は、調光の頻度により点灯時間が異なります。
※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

JAN: 4950654 037210



ライト本体の前に手をかざすだけで ON と OFF を切り替えられる、便利なセンサースイッチ機能。本体に触れずにスイッチ操作が可能。
※センサーは手以外のものにも反応する場合があります。
※スイッチ長押しでスイッチ操作(3段階調光)に切替。



照射特性	フォーカスコントロールタイプ ノーマルビーム 無段階調光 ワイドビーム
点灯時間(約)	【ヘッド部】(High)6h/(Mid)13h/(Eco)54h 【後部認識灯】(点灯)190h/(点滅)190h
本体サイズ(約)	【ヘッド部】W79.7×H34.5×D31.9mm 【電池ボックス部】W91.6×H58.6×D30.5mm
本体質量(約)	145g
付属品	ヘッドバンド、ヘルメットホルダー4個、専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/1A)、専用充電電池

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

JAN: 4950654 037227

G SERIES Flashlight

GOOD DESIGN
AWARD 2016

2m落下耐久&耐塵・耐水(IP66準拠)&耐塵・防水(IP67/IP68準拠)ボディ

2mの高さから落下しても壊れない耐久性や、粉塵が中に入らない耐塵構造、さらにあらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響が無い耐水性に加え、一時的に水没しても内部に浸水しない防水性も確保。



※GF-016RGを除く
※落下耐久は本体のみの計測値です。



※GF-015RG, GF-011DG, GF-004DGを除く

ビルトインフォーカスコントロール
+サークルビームレンズ

※特許番号: 第6232508号

ヘッド部を回すと内部のLEDユニットが可動して照射角度を調節。本体が伸びないのでよい隙間ができて、十分な気密性を確保。Gシリーズのために設計されたサークルビームレンズとの組み合わせで美しい照射面を実現。



※GF-016RG, GF-015RG, GF-011DG, GF-004DGを除く

壁にも取付け可能な専用充電マウント

サイズの違うGF-014RG, GF-008RG, GF-006RGを共用で充電可能。
壁掛けに加え、連結用ジョイントで連結して使用可能。

INPUT: DC5V/1A OUTPUT: DC5V/1A



チャージングインジケーター

充電中の充電状況を色でお知らせ。
赤点灯: 充電中 / 緑点灯: 充電完了 / 赤・緑点灯: 充電エラー
※専用充電マウント、直接充電可能な専用充電電池のみ
※赤・緑点灯は専用充電マウントのみ

直接充電可能な
専用充電電池

専用充電マウントを使用せずに、充電電池単体で充電が可能。



※GF-016RG, GF-015RG,
GF-014RGのみ

アンチスクラッチコーティング

従来品の2倍強の厚みのコーティング加工により
カッターで削ってもキズの付かないボディ。



※GF-016RG, GF-014RG, GF-008RG, GF-006RGのみ

USB RECHARGEABLE MODEL

GF-016RG

定価 22,000円(税別)

チップタイプ白色LED 鏡面リフレクター チャージングインジケーター

	1000 (最大時) Lumens
	45分~2 時間

235m	13850cd	IP66	IP68	1m

※上記スペックは最大時

▶温度センサー内蔵

温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぎます。
※本体温度を感じ、自動で明るさを調節しているため、使用環境によってスペックは異なります。

▶アンチスクラッチコーティング



※意匠登録 第1546824号

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh(付属)
充電時間：約 4時間 電池寿命：充放電 約 500回
※オプションパーツ(別売)：専用充電電池 × 1個
型番：GA-09 JAN：4950654 038316



充電電池直接充電

耐塵・耐水・100m防水
(IP66・IP68準拠)



ロータリースイッチ OFFから最大光量まで無段階調光



照射特性	照射角固定
	ワイドビーム



点灯時間(約)	(最大時) 45min ~ 2h / (最小時) 50h
本体サイズ(約)	φ40.0 × 170.0mm
本体質量(約)	297g
付属品	専用ACアダプター(5V/1A)、Micro USBケーブル(50cm)、オリジナルポーチ、パワーストラップ、専用充電電池

JAN：4950654 037289

GF-014RG

定価 20,000円(税別)

チップタイプ白色LED サークルビームレンズ
ビルトインフォーカス インスタントオフスイッチ チャージングインジケーター

	800 (Highモード) Lumens
	2 (Highモード) 時間

275m	19000cd	IP66	IP67	2m

※上記スペックはHighモード時

▶アンチスクラッチコーティング



※意匠登録 第1546824号

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh(付属)
充電時間：約 4時間 電池寿命：充放電 約 500回
※オプションパーツ(別売)：専用充電電池 × 1個
型番：GA-09 JAN：4950654 038316



選べる充電方法



照射特性	フォーカスコントロールタイプ スポットビーム ← 無限範囲時 → ワイドビーム	サークルビーム	テールプッシュ
------	--	---------	---------

点灯時間(約)	(High) 2h / (Mid) 4.5h / (Eco) 28h
本体サイズ(約)	φ37.5 × 185.5mm
本体質量(約)	250g
付属品	専用充電マウント、専用ACアダプター(5V/1A)、Micro USBケーブル(100cm)、壁面設置用ビス × 2本、オリジナルポーチ、ストラップ、専用充電電池

JAN：4950654 037265

GF-008RG

定価 15,000円(税別)

チップタイプ白色LED サークルビームレンズ
ビルトインフォーカス チャージングインジケーター

	540 (ブーストモード) Lumens
	400 (Highモード) Lumens
	5 (Highモード) 時間

177m	7800cd	IP66	IP67	2m

※上記スペックはHighモード時

▶アンチスクラッチコーティング



reddot award 2016
winner

※意匠登録 第1546824号



専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,800mAh(付属)
充電時間：約 4時間 電池寿命：充放電 約 300回
※オプションパーツ(別売)：専用充電電池 × 1個
型番：GA-08 JAN：4950654 037005



専用充電マウントでの充電



照射特性	フォーカスコントロールタイプ スポットビーム ← 無限範囲時 → ワイドビーム	サークルビーム	テールプッシュ
------	--	---------	---------

点灯時間(約)	(High) 5h / (Mid) 7h / (Eco) 30h
本体サイズ(約)	φ32.6 × 179.0mm
本体質量(約)	240g
付属品	専用充電マウント、専用ACアダプター(5V/1A)、Micro USBケーブル(100cm)、壁面設置用ビス × 2本、オリジナルポーチ、ストラップ、専用充電電池

JAN：4950654 036862

GF-015RG

定価 5,000円(税別)

φ5mm白色LED ムーンレンズ スライドフォーカス チャージングインジケーター

	18 Lumens
	6 時間

26m	175cd	IP64	2m



専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 300mAh(付属)
充電時間：約 3時間 電池寿命：充放電 約 500回
※オプションパーツ(別売)：専用充電電池 × 1個
型番：GA-10 JAN：4950654 038323

スライドフォーカスコントロール



照射特性	フォーカスコントロールタイプ ノーマルビーム ← 無限範囲時 → ノーマルビーム(拡散)	サークルビーム	テールプッシュ
------	---	---------	---------

点灯時間(約)	6h
本体サイズ(約)	φ16.5 × 155.0mm
本体質量(約)	49g
付属品	ペンクリップ、ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池

JAN：4950654 037272

GF-006RG

定価 12,000円(税別)

チップタイプ白色LED サークルビームレンズ
ビルトインフォーカス インスタントオフスイッチ チャージングインジケーター

	450 (ブーストモード) Lumens
	300 (Highモード) Lumens
	2 (Highモード) 時間

167m	6980cd	IP66	IP67	2m

※上記スペックはHighモード時

▶アンチスクラッチコーティング



reddot award 2016
winner

※意匠登録 第1546824号

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 800mAh(付属)
充電時間：約 1.5時間 電池寿命：充放電 約 300回
※オプションパーツ(別売)：専用充電電池 × 1個
型番：GA-07 JAN：4950654 036992



専用充電マウントでの充電



照射特性	フォーカスコントロールタイプ スポットビーム ← 無限範囲時 → ワイドビーム	サークルビーム	テールプッシュ
------	--	---------	---------

点灯時間(約)	(High) 2h / (Mid) 5h / (Eco) 15h
本体サイズ(約)	φ28.2 × 139.0mm
本体質量(約)	105g
付属品	専用充電マウント、専用ACアダプター(5V/1A)、Micro USBケーブル(100cm)、壁面設置用ビス × 2本、オリジナルポーチ、ストラップ、専用充電電池

JAN：4950654 036831

DRY BATTERY MODEL

GF-011DG

定価 2,200円(税別)

φ5mm白色LED ムーンレンズ スライドフォーカス

	18 Lumens
	6.5 時間
	25m
	150cd
	IP54
	2m

単4形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

スライドフォーカスコントロール



照射特性	フォーカスコントロールタイプ ノーマルビーム (スポットビーム) ← 無限距離まで ノーマルビーム (サークル) → (拡散)
サークルビーム	
テールブッシュ	

点灯時間(約)	6.5h
本体サイズ(約)	φ16.2 × 98.6mm
本体質量(約)	40g
付属品	ペンクリップ、ストラップ、テスト用電池

JAN : 4950654 037234

GF-004DG

定価 2,500円(税別)

φ5mm白色LED ムーンレンズ スライドフォーカス

	18 Lumens
	8 時間
	17m
	85cd
	IP54
	2m

単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

スライドフォーカスコントロール



照射特性	フォーカスコントロールタイプ ノーマルビーム (スポットビーム) ← 無限距離まで ノーマルビーム (サークル) → (拡散)
サークルビーム	
テールブッシュ	

点灯時間(約)	8h
本体サイズ(約)	φ16.2 × 142.4mm
本体質量(約)	60g
付属品	ペンクリップ、ストラップ、テスト用電池

JAN : 4950654 036794

reddot award 2016
winner

GF-013DG

定価 6,000円(税別)

チップタイプ白色LED サークルビームレンズ ビルトインフォーカス

	140 Lumens
	10 時間
	97m
	2340cd
	IP66
	IP67
	2m

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)



※意匠登録 第1546824号

照射特性	フォーカスコントロールタイプ スポットビーム ← 無限距離まで ワイドビーム → (拡散)
サークルビーム	
テールブッシュ	

点灯時間(約)	10h
本体サイズ(約)	φ28.0 × 182.7mm
本体質量(約)	160g
付属品	オリジナルポーチ、ストラップ、テスト用電池

JAN : 4950654 037258

GF-012DG

定価 6,500円(税別)

チップタイプ白色LED サークルビームレンズ
ビルトインフォーカス インスタントオフスイッチ

	220 (Highモード) Lumens
	2 (Highモード) 時間
	103m
	2630cd
	IP66
	IP67
	2m

※上記スペックはHighモード時

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)



※意匠登録 第1546824号

照射特性	フォーカスコントロールタイプ スポットビーム ← 無限距離まで ワイドビーム → (拡散)
サークルビーム	
テールブッシュ	

点灯時間(約)	(High) 2h / (Mid) 7h / (Eco) 29h
本体サイズ(約)	φ28.0 × 182.7mm
本体質量(約)	160g
付属品	オリジナルポーチ、ストラップ、テスト用電池

JAN : 4950654 037241

GF-005DG

定価 6,000円(税別)

チップタイプ白色LED サークルビームレンズ ビルトインフォーカス

	140 Lumens
	4.5 時間
	90m
	2074cd
	IP66
	IP67
	2m

単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

reddot award 2016
winner

※意匠登録 第1546824号

照射特性	フォーカスコントロールタイプ スポットビーム ← 無限距離まで ワイドビーム → (拡散)
サークルビーム	
テールブッシュ	

点灯時間(約)	4.5h
本体サイズ(約)	φ28.0 × 131.9mm
本体質量(約)	105g
付属品	オリジナルポーチ、ストラップ、テスト用電池

JAN : 4950654 036817


HEAD WARS

ワーキングヘッドライトのスタンダードシリーズ

HEAD WARS series主な機能

ツイストフォーカスコントロール

※HLP-1801、HLP-1802を除く



スポット

ワイド(サークルビーム)

可動式ヘッド



ヘッド部を動かし、光の向きを調節可能。ヘルメットなどに装着した後も照射位置を調節でき、照らしたい位置を的確に照らす事ができる。

※機種によって可動域は異なります。

後部認識灯



後部にある電池ボックスの赤色LEDが点灯・点滅することで後方への注意をうながす。点灯・点滅の切替可能。

HLP-1801

定価 4,000円(税別)

	200 (Highモード) Lumens
	5 (Highモード) 時間
	97m
	2370cd
	IP64
	1m

※上記スペックはHighモード時

点滅機能搭載



紙箱仕様

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

チップタイプ白色LED

マルチファセットリフレクター

インスタントオフスイッチ

eneloop 使用可能

予備ヘッドバンド付属

マルチファセットリフレクター



照射特性	照射角固定
	ワイドビーム



点灯時間(約) 【ヘッド部】(High) 5h / (Eco) 16h / (点滅) 42h
【後部認識灯】(点灯) 120h / (点滅) 180h

本体サイズ(約) 【ヘッド部】W63.5 × H49.0 × D35.0mm
【電池ボックス部】W72.3 × H39.7 × D24.3mm

本体質量(約) 137g

付属品 すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)、ヘルメットホルダー 4個、テスト用電池

JAN : 4950654 042108

HLP-1802

定価 4,600円(税別)

	250 (Highモード) Lumens
	11 (Highモード) 時間
	106m
	2810cd
	IP64
	1m

※上記スペックはHighモード時

点滅機能搭載



紙箱仕様

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

チップタイプ白色LED

マルチファセットリフレクター

インスタントオフスイッチ

eneloop 使用可能

予備ヘッドバンド付属

マルチファセットリフレクター



照射特性	照射角固定
	ワイドビーム



点灯時間(約) 【ヘッド部】(High) 11h / (Mid) 20h / (Eco) 35h
(点滅) 120h
【後部認識灯】(点灯) 125h / (点滅) 180h

本体サイズ(約) 【ヘッド部】W63.5 × H49.0 × D35.0mm
【電池ボックス部】W81.0 × H51.0 × D27.0mm

本体質量(約) 192g

付属品 すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)、ヘルメットホルダー 4個、テスト用電池

JAN : 4950654 042092

HLP-1803

定価 5,600円(税別)

	280 (Highモード) Lumens
	8 (Highモード) 時間
	143m
	5110cd
	IP64
	1m

※上記スペックはHighモード時

クイックフラッシュ (高速点滅機能)搭載



紙箱仕様

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能



チップタイプ白色LED	サークルビームレンズ
ツイストフォーカス	インスタントオフスイッチ

予備ヘッドバンド付属



照射特性	フォーカスコントロールタイプ	サークルビーム	ヘッドフラッシュ	サイドフラッシュ
	スポットビーム	ワイドビーム		

点灯時間(約) 【ヘッド部】(High) 8h / (Mid) 16h / (Eco) 53h / (クイックフラッシュ) 79h
【後部認識灯】(点灯) 125h / (点滅) 180h

本体サイズ(約) 【ヘッド部】W73.1 × H52.8 × D38.8mm
【電池ボックス部】W81.0 × H51.0 × D27.0mm

本体質量(約) 207g

付属品 すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル4個)、ヘルメットホルダー 4個、テスト用電池

JAN : 4950654 042085

HLP-1804

定価 6,900円(税別)

	350 (Highモード) Lumens
	8 (Highモード) 時間
	162m
	6560cd
	IP64
	1m

※上記スペックはHighモード時

クイックフラッシュ (高速点滅機能)搭載



紙箱仕様

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能



チップタイプ白色LED	サークルビームレンズ
ツイストフォーカス	インスタントオフスイッチ

予備ヘッドバンド付属



照射特性	フォーカスコントロールタイプ	サークルビーム	ヘッドフラッシュ	サイドフラッシュ
	スポットビーム	ワイドビーム		

点灯時間(約) 【ヘッド部】(High) 8h / (Mid) 17h / (Eco) 55h / (クイックフラッシュ) 80h
【後部認識灯】(点灯) 125h / (点滅) 180h

本体サイズ(約) 【ヘッド部】W73.1 × H52.8 × D38.8mm
【電池ボックス部】W81.0 × H51.0 × D27.0mm

本体質量(約) 206g

付属品 すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル4個)、ヘルメットホルダー 4個、テスト用電池

JAN : 4950654 042078

HLP-1805

定価 8,000円(税別)

	500 (Highモード) Lumens
	6 (Highモード) 時間
	152m
	5800cd
	IP64
	1m

※上記スペックはHighモード時

予備ヘッドバンド付属



紙箱仕様

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh(付属)

充電時間: 約 2.5時間 電池寿命: 充放電 約 300回
または、単3形アルカリ電池 × 3本(別売)

※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1個
型番: GT-05SB JAN : 4950654 036886

eneloop 使用可能



本体充電

USB 充電式

単3×3本も使用可能



充電電池または乾電池使用可能



照射特性	フォーカスコントロールタイプ	サークルビーム	ヘッドフラッシュ	サイドフラッシュ
	スポットビーム	ワイドビーム		

点灯時間(約) 【ヘッド部】(High) 6h / (Mid) 10h / (Eco) 20h
【後部認識灯】(点灯) 90h / (点滅) 130h

本体サイズ(約) 【ヘッド部】W73.1 × H52.8 × D38.8mm
【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm

本体質量(約) 185g

付属品 すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル4個)、ヘルメットホルダー 4個、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

JAN : 4950654 042061

DELTA PEAK

手を触れずにスイッチ操作が可能
モーションセンサースイッチ搭載モデル

DELTA PEAK series主な機能

モーションセンサースイッチモード



※センサーは手以外のものにも反応する場合があります。

ライト本体の前に手をかざすだけでONとOFFを切り替えられる、便利なセンサースイッチ機能。本体に触れずにスイッチ操作が可能。

ツイストフォーカスコントロール



可動式ヘッド



後部認識灯



DPX-333D

	400 (Highモード) Lumens
	7 (Highモード) 時間

154m	5945cd	IP64	2m

※上記スペックはHighモード時

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

NEW



照射特性	フォーカスコントロールタイプ	サークルビーム	ヘッドブッシュ	サイドブッシュ
スポットビーム	無段階調整	ワイドビーム		

点灯時間(約) 【ヘッド部】(High) 7h / (Mid) 13h / (Eco) 63h
【後部認識灯】(点灯) 100h / (点滅) 150h

本体サイズ(約) 【ヘッド部】W72.0 × H47.9 × D44.2mm
【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm

本体質量(約) 236g

付属品 すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN : 4950654 042542

DPX-318H

	600 (Highモード) Lumens
	3.5 (Highモード) 時間

168m	7015cd	IP64	2m

※上記スペックはHighモード時

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh(付属)

充電時間: 約 2.5時間 電池寿命: 充放電 約 300回

または、単3形アルカリ電池 × 3本(別売)

※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1個


型番: GT-05SB JAN : 4950654 036886

eneloop 使用可能



単3×3本も使用可能

NEW

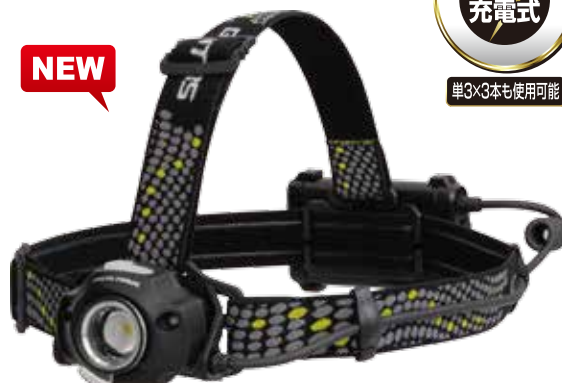

充電電池または乾電池使用可能



照射特性	フォーカスコントロールタイプ	サークルビーム	ヘッドブッシュ	サイドブッシュ
スポットビーム	無段階調整	ワイドビーム		

点灯時間(約) 【ヘッド部】(High) 3.5h / (Mid) 5h / (Eco) 33h
【後部認識灯】(点灯) 90h / (点滅) 130h

本体サイズ(約) 【ヘッド部】W72.0 × H47.9 × D44.2mm
【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm

本体質量(約) 203g

付属品 すべり止め付きヘッドバンド、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

JAN : 4950654 042535



GT SERIES


ハードな使用にも耐える!
高耐久 プロ向けシリーズ

GT series主な機能

ツイストフォーカスコントロール



メガタフコード



バッテリーインジケーター

電池残量が30%未満になると、10分毎にメインLEDが3回点滅する。

可動式ヘッド



後部認識灯



GT-101D

	210 (Highモード) Lumens
	6 (Highモード) 時間

42m	456cd	IP66	2m

※上記スペックはHighモード時

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能



照射特性	フォーカスコントロールタイプ	サークルビーム	ヘッドブッシュ	サイドブッシュ
スポットビーム	無段階調整	ワイドビーム		

点灯時間(約) 【ヘッド部】(High) 6h / (Mid) 12h / (Eco) 45h
【後部認識灯】(点灯) 100h / (点滅) 150h

本体サイズ(約) 【ヘッド部】W69.1 × H40.7 × D38.6mm
【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm

本体質量(約) 180g

付属品 ヘッドバンド、テスト用電池

JAN : 4950654 036893

GT-105R

	320 (Highモード) Lumens
	4.5 (Highモード) 時間

54m	740cd	IP66	2m

※上記スペックはHighモード時

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh(付属)

充電時間: 約 2.5時間 電池寿命: 充放電 約 300回

※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1個

型番: GT-05SB JAN : 4950654 036886



充電電池または乾電池使用可能



照射特性	フォーカスコントロールタイプ	サークルビーム	ヘッドブッシュ	サイドブッシュ
スポットビーム	無段階調整	ワイドビーム		

点灯時間(約) 【ヘッド部】(High) 4.5h / (Mid) 8h / (Eco) 45h
【後部認識灯】(点灯) 90h / (点滅) 130h

本体サイズ(約) 【ヘッド部】W69.1 × H40.7 × D38.6mm
【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm

本体質量(約) 145g

付属品 ヘッドバンド、Micro USBケーブル (50cm)、専用充電電池

JAN : 4950654 036640





操作しやすい大型フォーカスベゼル
&サブLED搭載で用途に応じた使い分けが可能!

W STAR series主な機能



WS-343HD

	320 (Highモード) Lumens		
	6 (Highモード) 時間		
			
146m	5360cd	IP64	2m

※上記スペックはHighモード時

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属) または、専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 800mAh(別売)

eneloop 使用可能

NEW



チップタイプ白色LED	チップタイプ赤色LED	コリメータレンズ
ディフューザーレンズ	ツイストフォーカス	インスタントオフスイッチ

照射特性	フォーカスコントロールタイプ	ヘッドフック
スポットビーム	無段階調節	ワイドビーム

点灯時間(約)	(High) 6h / (Mid) 12h / (Eco) 53h / (サブ赤色点灯) 19h / (サブ赤色点滅) 40h
本体サイズ(約)	W66.8 × H45.5 × D42.8mm
本体質量(約)	118g
付属品	すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

JAN : 4950654 042610

WS-243HD

	580 (Highモード) Lumens		
	2.5 (Highモード) 時間		
			
162m	6540cd	IP64	2m

※上記スペックはHighモード時

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属) または、専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 800mAh(別売)

eneloop 使用可能

NEW



チップタイプ白色LED	チップタイプ赤色LED	コリメータレンズ
ディフューザーレンズ	ツイストフォーカス	インスタントオフスイッチ

照射特性	フォーカスコントロールタイプ	ヘッドフック
スポットビーム	無段階調節	ワイドビーム

点灯時間(約)	(High) 2.5h / (Mid) 5.5h / (Eco) 25h / (サブ赤色点灯) 19h / (サブ赤色点滅) 40h
本体サイズ(約)	W66.8 × H45.5 × D42.8mm
本体質量(約)	118g
付属品	すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

JAN : 4950654 042603

WS-100H

	550 (Highモード) Lumens		
	2 (Highモード) 時間		
			
155m	6010cd	IP64	1m

※上記スペックはHighモード時

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 800mAh(付属) または、単4形アルカリ電池 × 3本(別売)

充電時間: 約 2.5時間 電池寿命: 充放電 約 500回

※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1個

型番: WS-10SB JAN : 4950654 039689



照射特性	フォーカスコントロールタイプ	ヘッドフック
スポットビーム	無段階調節	ワイドビーム

点灯時間(約)	(High) 2h / (Mid) 5h / (Eco) 18h / (サブ暖色) 19h
本体サイズ(約)	W66.8 × H45.5 × D42.8mm
本体質量(約)	105g
付属品	すべり止め付きヘッドバンド、Micro USB ケーブル (50cm)、専用充電電池

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

JAN : 4950654 039467

NR SERIES

COB(面発光) LED搭載で
広範囲を照射!

NR-003S

	150 (全点灯時) Lumens		
	3 (全点灯時) 時間		
			
54m	740cd	IP64	1m

※上記スペックは全点灯時



単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)


eneloop 使用可能



NR series主な機能

COB(面発光) LED

COB(面発光)LEDは多数のLEDチップを基板に直接実装した光源。独立したLEDチップを並べた多灯式に比べ、光源が1つで済むため多重影がでにくく、照射範囲も広い特長を持つ。



可動式ヘッド



※機種によって可動域は異なります。

チップタイプ白色LED	白色COB LED	鏡面リフレクター	インスタントオフスイッチ
-------------	-----------	----------	--------------



照射角固定	ヘッドフック
COB LED点灯時	
120°	

点灯時間(約)	(チップタイプLED) 7h / (COB LED) 6h / (全点灯) 3h
本体サイズ(約)	W72.1 × H40.2 × D36.6mm
本体質量(約)	75g
付属品	すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN : 4950654 037586


NR-004R

	120 (Highモード) Lumens		
	2.5 (Highモード) 時間		
			
14m	50cd	IP64	2m

※上記スペックはHighモード時



リチウムポリマー充電電池 3.7V 450mAh(内蔵)
充電時間: 約 2時間 電池寿命: 充放電 約 500回

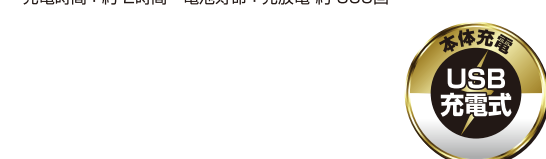

照射角固定	ヘッドフック
120°	

点灯時間(約)	(High) 2.5h / (Mid) 6h / (Eco) 9h
本体サイズ(約)	W73.5 × H27.0 × D31.3mm
本体質量(約)	46g
付属品	すべり止め付きヘッドバンド、Micro USB ケーブル (50cm)

JAN : 4950654 039450


NRX-180H

	600 (Highモード) Lumens		
	2.5 (Highモード) 時間		
			
34m	285cd	IP66	2m

※上記スペックはHighモード時



専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh(付属)
充電時間: 約 2.5時間 電池寿命: 充放電 約 300回
または、単3形アルカリ電池 × 3本(別売)
※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1個
型番: GT-05SB JAN : 4950654 036886

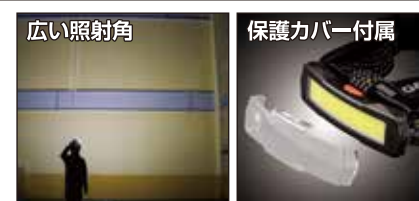

照射特性	照射角固定	ヘッドフック
	ワイドビーム	

点灯時間(約)	[ヘッド部] (High) 2.5h / (Mid) 5.5h / (Eco) 10h / (点滅) 8h [後部認識灯] (点灯) 90h / (点滅) 130h
本体サイズ(約)	[ヘッド部] W126.0 × H34.3 × D33.2mm [電池ボックス部] W84.8 × H53.8 × D30.4mm
本体質量(約)	203g
付属品	すべり止め付きヘッドバンド、保護カバー、Micro USB ケーブル (50cm)、専用充電電池

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

JAN : 4950654 042597


Auva

オーヴァ

多様なフィールドで活躍!!オーバルビームシリーズ

Auva series主な機能

オーバルビーム



オーバルビームレンズを採用し、楕円形(オーバル)の照射面をつくりだすことで、広範囲照射が可能。

サブ暖色LED



メインLEDであるオーバルビームほどの光量が必要としない場合に便利なサブ暖色LEDを搭載。暖色なので眩しすぎず、暗闇での手元作業時に最適。

スイッチロック機能



消灯時にスイッチを長押しすることでスイッチ操作ができなくなる機能。誤点灯防止に役立つ。
※もう一度長押しでロック解除

可動式ヘッド



※機種によって可動域は異なります。

VA-03R

	270 (Highモード) Lumens
	1.5 (Highモード) 時間

68m	1140cd	IP67	1m

※上記スペックはHighモード時

▶サイドエミッター

側面も光ることで、サイドからの視認性がアップ



専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 600mAh(付属)

充電時間: 約 2時間 電池寿命: 充放電 約 300回

※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1個
型番: VA-02SB JAN: 4950654 036411



点灯時間(約)	(High) 1.5h / (Mid) 6h / (Eco) 12h / (サブ暖色LED) 50h
本体サイズ(約)	W72.2 × H40.2 × D34.0mm
本体質量(約)	75g
付属品	すべり止め付きヘッドバンド、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池

JAN: 4950654 039924

VA-04D

	230 (Highモード) Lumens
	3.5 (Highモード) 時間

62m	950cd	IP67	1m

※上記スペックはHighモード時

▶サイドエミッター



単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)



点灯時間(約)	(High) 3.5h / (Mid) 10h / (Eco) 35h / (サブ暖色LED) 74h
本体サイズ(約)	W72.2 × H40.2 × D34.0mm
本体質量(約)	81g
付属品	すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN: 4950654 042566

GD₂₀₀ SERIES


GD-200 series主な機能

デュアルビームモード(全ライト点灯)



遠方の照射に適したメインライトと、手元などの近距離の照射に便利なエリアライトを2灯搭載したデュアルビームヘッドライト。それぞれ単独の点灯モードもあるので使用シーンに合わせて切替が可能。

可動式ヘッド



遠近同時照射が可能!デュアルビームシリーズ

GD-200R

	200 (全ライト点灯) Lumens
	5 (全ライト点灯) 時間

84m	1760cd	IP66	2m

※上記スペックは全ライト点灯時

チップタイプ白色LED	コリメータレンズ	ディフューザレンズ	インスタントオフスイッチ	チャージングインジケータ
-------------	----------	-----------	--------------	--------------

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,000mAh(付属)

充電時間: 約 2.5時間 電池寿命: 充放電 約 500回

※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1個
型番: GD-20SB JAN: 4950654 039375



照射特性	照射角固定
	デュアルビーム



点灯時間(約)	(メインライト) 7.5h / (エリアライト) 11h / (全ライト点灯) 5h
本体サイズ(約)	W68.0 × H45.5 × D44.0mm
本体質量(約)	100g
付属品	すべり止め付きヘッドバンド、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池

JAN: 4950654 039238

GD-243D

	130 (全ライト点灯) Lumens
	8 (全ライト点灯) 時間

59m	880cd	IP66	2m

※上記スペックは全ライト点灯時

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)



照射特性	照射角固定
	デュアルビーム



点灯時間(約)	(メインライト) 10h / (エリアライト) 12h / (全ライト点灯) 8h
本体サイズ(約)	W68.0 × H45.5 × D44.0mm
本体質量(約)	115g
付属品	すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN: 4950654 039221

COMBREAKER

コンブレイカー

フロントバッテリータイプ ベーシックシリーズ

COMBREAKER series主な機能

フロントバッテリータイプ

ヘッドライト
本体に電池
を入れる事
ができる。

可動式ヘッド



CB-443D

☀	400 (Highモード) Lumens
🕒	3 (Highモード) 時間

📏	28m	🌟	185cd	🌧	IP64	📏	2m
---	-----	---	-------	---	------	---	----

※上記スペックはHighモード時

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

NEW



COB LED(白色 & 赤色) インスタントオフスイッチ

1つのCOB LEDで2色点灯可能



照射特性 照射角固定

ワイドビーム

ヘッドフラッシュ



点灯時間(約) [白色] (High) 3h / (Mid) 12h / (Eco) 52h / [赤色] (High) 10h / (Eco) 18h / (点滅) 30h

本体サイズ(約) W62.2 × H44.5 × D36.5mm

本体質量(約) 111g

付属品 すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN : 4950654 042559

CB-300D

☀	230 (Highモード) Lumens
🕒	5 (Highモード) 時間

📏	103m	🌟	2625cd	🌧	IP65	📏	2m
---	------	---	--------	---	------	---	----

※上記スペックはHighモード時

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

チップタイプ白色LED コリメータレンズ インスタントオフスイッチ

モーションセンサースイッチモード

ライト本体の前に手をかざすだけで ON と OFF を切り替えられる、便利なセンサースイッチ機能。本体に触れずにスイッチ操作が可能。
※センサーは手以外のものにも反応する場合があります。

照射特性 照射角固定

スポットビーム

ヘッドフラッシュ



点灯時間(約) (High) 5h / (Mid) 12h / (Eco) 85h

本体サイズ(約) W62.2 × H44.5 × D36.5mm

本体質量(約) 105g

付属品 すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN : 4950654 038484

TX-540XM

☀	520 (Maxモード) Lumens
🕒	3 (Maxモード) 時間

📏	139m	🌟	4680cd	🌧	IPX7	📏	1m
---	------	---	--------	---	------	---	----

※上記スペックはMaxモード時

CR123Aリチウム電池 × 2本(テスト用付属)




チップタイプ白色LED 鏡面リフレクター インスタントオフスイッチ

1m防水(IPX7準拠)



スイッチロック機能



照射特性 照射角固定

ワイドビーム

ヘッドフラッシュ



点灯時間(約) (Max) 3h / (High) 4h / (Mid) 10h / (Eco) 40h / (クイックフラッシュ) 22h

本体サイズ(約) W77 × H46 × D61mm

本体質量(約) 153g

付属品 ヘッドバンド、テスト用電池 (2セット)

JAN : 4950654 033656

CB-200D

☀	230 (Highモード) Lumens
🕒	5 (Highモード) 時間

📏	118m	🌟	3490cd	🌧	IP65	📏	2m
---	------	---	--------	---	------	---	----

※上記スペックはHighモード時

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

チップタイプ白色LED φ5mm赤色LED コリメータレンズ インスタントオフスイッチ

サブ赤色LED2灯搭載



赤色 LED は目が暗闇に順応した状態を保ったまま使用できるため、白色 LED 使用時と比較してライトを消灯した際に暗闇に目が慣れず、何も見えないという状況を防ぐことができる。暗闇での現場仕事、釣り、アウトドアの場で周囲の人への迷惑とならずに明るさを確保可能。

照射特性 照射角固定

スポットビーム

ヘッドフラッシュ



点灯時間(約) (High) 5h / (Mid) 12h / (Eco) 85h / (サブ赤色2灯) 36h / (サブ赤色1灯) 65h

本体サイズ(約) W62.2 × H44.5 × D36.5mm

本体質量(約) 105g

付属品 すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN : 4950654 038477

CB-100D

☀	200 (Highモード) Lumens
🕒	6 (Highモード) 時間

📏	79m	🌟	1555cd	🌧	IP65	📏	2m
---	-----	---	--------	---	------	---	----

※上記スペックはHighモード時

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

チップタイプ白色LED コリメータレンズ インスタントオフスイッチ



照射特性 照射角固定

スポットビーム

ヘッドフラッシュ



点灯時間(約) (High) 6h / (Mid) 11h / (Eco) 80h

本体サイズ(約) W62.2 × H44.5 × D36.5mm

本体質量(約) 105g

付属品 すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN : 4950654 038460

SR-244DH

☀	200 (Highモード) Lumens
🕒	4 (Highモード) 時間

📏	126m	🌟	3980cd	🌧	IP68	📏	2m
---	------	---	--------	---	------	---	----

※上記スペックはHighモード時

単4形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)

▶可動式ヘッド



25m防水機能搭載モデル

チップタイプ白色LED マルチファセットリフレクター

耐塵・25m防水
(IP68準拠)

マグネットツイストスイッチ

照射特性 照射角固定

ワイドビーム

ネットリスト



点灯時間(約) (High) 4h / (Eco) 9h

本体サイズ(約) W110 × H45 × D72mm

本体質量(約) 195g

付属品 ラバーバンド、O-リンググリス、テスト用電池

JAN : 4950654 037173

T-レックス T-REX

GTR-831D

	80 Lumens
	12 時間
	112m
	3140cd
	IPX4
	1m

単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

チップタイプ白色LED

コリメータレンズ

可動式ヘッド

照射特性 照射角固定
スポットビーム

ヘッドフラッシュ

点灯時間(約)	12h
本体サイズ(約)	W63.0 × H49.9 × D51.8mm
本体質量(約)	93g
付属品	すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN : 4950654 040517

GD-002D

	50 (Highモード) Lumens
	8 (Highモード) 時間
	36m
	325cd
	IP54
	1m

※上記スペックはHighモード時

単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

チップタイプ白色LED

コリメータレンズ

可動式ヘッド

照射特性 照射角固定
ワイドビーム

ヘッドフラッシュ

点灯時間(約)	(High) 8h / (Eco) 16h
本体サイズ(約)	W65.0 × H33.0 × D45.3mm
本体質量(約)	80g
付属品	ヘッドバンド、テスト用電池

JAN : 4950654 036497

GD-702D

	30 Lumens
	9 時間
	28m
	200cd
	IP54
	1m

単3形アルカリ電池 × 1本(別売)

eneloop
使用可能

チップタイプ白色LED

マルチファセットリフレクター

可動式ヘッド

照射特性 照射角固定
ワイドビーム

ヘッドフラッシュ

点灯時間(約)	9h
本体サイズ(約)	W65.0 × H33.0 × D45.3mm
本体質量(約)	80g
付属品	ヘッドバンド

JAN : 4950654 037043

ジェントスLEDヘッドライトのパイオニア

TH-600R

	100 (Highモード) Lumens
	6 (Highモード) 時間
	63m
	1000cd
	IP64
	1m

※上記スペックはHighモード時

チップタイプ白色LED

φ3mm赤色LED

コリメータレンズ

インスタントオフスイッチ

チャージングインジケータ

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 600mAh(付属)
 充電時間: 約 2時間 電池寿命: 充放電 約 500回
 ※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1個
 型番: GB-08SB JAN: 4950654 036404

本体充電
USB
充電式▶後部認識灯
▶可動式ヘッド

赤色LED搭載 小型軽量モデル

照射特性	照射角固定 ワイドビーム
------	-----------------

サブ赤色LED搭載	チャージング インジケータ
-----------	------------------

照射特性 照射角固定
ワイドビーム

点灯時間(約) 【ヘッド部】(High) 6h / (Eco) 20h / (サブ赤色2灯) 20h / (サブ赤色1灯) 40h
 【後部認識灯】(点灯) 11h / (点滅) 29h

本体サイズ(約) 【ヘッド部】W68.0 × H28.0 × D32.0mm
 【電池ボックス部】W87.0 × H29.0 × D30.0mm

本体質量(約) 80g

付属品 すべり止め付きヘッドバンド、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池

JAN : 4950654 038446

赤色LED搭載 コンパクト&フロントバッテリーモデル

チップタイプ白色LED

φ5mm赤色LED

マルチファセットリフレクター

インスタントオフスイッチ

単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

CP-095D

	95 (Highモード) Lumens
	7.5 (Highモード) 時間
	55m
	758cd
	IP64
	1m

※上記スペックはHighモード時



照射特性	照射角固定 ワイドビーム
------	-----------------

サブ赤色LED搭載	可動式ヘッド
-----------	--------

照射特性 照射角固定
ワイドビーム

点灯時間(約) (High) 7.5h / (Eco) 20h / (サブ赤色LED) 65h

本体サイズ(約) W60.0 × H31.0 × D41.0mm

本体質量(約) 65g

付属品 すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

JAN : 4950654 038491

わずか32gの超軽量 2WAY仕様ヘッドライト

HC-24BK / HC-24YG

チップタイプ白色LED

コリメータレンズ

リチウムボタン電池CR2032×2個
 (テスト用付属)

	20 (点灯時) Lumens
	15 (点灯時) 時間
	20m
	110cd
	IPX4
	1m

▶可動式ヘッド



クリップのみで使用

NEW

NEW



HC-24BK



HC-24YG

照射特性 照射角固定
スポットビーム

ヘッドフラッシュ

点灯時間(約)	(点灯) 15h / (点滅) 140h
本体サイズ(約)	W40 × H36 × D40mm
本体質量(約)	32g
付属品	ヘッドバンド、クリップ、テスト用電池

[HC-24BK]JAN : 4950654 042412
 [HC-24YG]JAN : 4950654 042429

レジャーに便利なキャップライト

HC-232B

φ5mm白色LED

φ5mm赤色LED

	20 (点灯時) Lumens
	25 (点灯時) 時間
	IPX4
	1m

リチウムボタン電池
 CR2032× 2個
 (テスト用付属)

▶可動式ヘッド



切替可能



点灯時間(約)	(赤色1灯) 33h / (白色2灯) 25h
本体サイズ(約)	W64.0 × H44.0 × D12.5mm
本体質量(約)	26.5g
付属品	テスト用電池

JAN : 4950654 027006

アルティレックス UltiREX

GENTOSの超ハイスペックシリーズ

驚異の明るさ Ultimate(究極)モード



チップタイプLEDを4灯搭載したことで実現した10000ルーメン超えの明るさ。マルチファセットリフレクターを採用することで明るさだけでなく、ムラの少ない広範囲照射が可能。



デュアルスイッチシステム

メインスイッチとモードセクターの2つのスイッチで誤点灯を防ぐ。



1m落下耐久 & 耐塵・1m防水(IP67準拠)



1mの高さから落下しても壊れない耐久性や、粉塵が中に入らない耐塵構造、さらに一時的に水没しても内部に浸水しない防水性も確保。



チャージングインジケーター / バッテリーインジケーター

充電中や使用中の電池残量を色でお知らせ。



衝撃の明るさ
10000
ルーメン超え!!

UT-618R

定価 50,000円(税別)

チップタイプ白色LED マルチファセットリフレクター
チャージングインジケーター バッテリーインジケーター

☀️	13000 (Ultimateモード時) Lumens
🕒	3 (Ultimateモード時) 時間
📏	546m
🔦	74620cd
🌊	1m
🛡️	IP67
📏	1m

※上記スペックはUltimateモード時

専用リチウムイオン充電電池 7.4V 7,800mAh(付属)
充電時間: 約 8 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1 個
型番: UT-618SB JAN: 4950654 039795



ショルダーストラップ付



照射特性 照射角固定
ワイドビーム



点灯時間(約) (Ultimate) 3h / (Max) 3.5h / (High) 5h / (Mid) 18h / (Eco) 93h / (点滅) 10h

本体サイズ(約) φ95.3 × 273.0mm

本体質量(約) 1244g

付属品 ショルダーストラップ、専用充電電池、専用ACアダプター(12V / 2A、コード長さ2m)

JAN: 4950654 039597

ハードケース
バックケース



UT-226R

定価 45,000円(税別)

チップタイプ白色LED マルチファセットリフレクター
チャージングインジケーター バッテリーインジケーター

☀️	10500 (Ultimateモード時) Lumens
🕒	2 (Ultimateモード時) 時間
📏	503m
🔦	63280cd
🌊	1m
🛡️	IP67
📏	1m

※上記スペックはUltimateモード時

専用リチウムイオン充電電池 7.4V 5,000mAh(付属)
充電時間: 約 7 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1 個
型番: UT-226SB JAN: 4950654 039788



ショルダーストラップ付



照射特性 照射角固定
ワイドビーム



点灯時間(約) (Ultimate) 2h / (Max) 2.5h / (High) 3.5h / (Mid) 10h / (Eco) 60h / (点滅) 8h

本体サイズ(約) φ95.3 × 256.0mm

本体質量(約) 943g

付属品 ショルダーストラップ、専用充電電池、専用ACアダプター(12V / 2A、コード長さ2m)

JAN: 4950654 039580

ハードケース
バックケース



Ulti REX

1m落下耐久 & 耐塵・1m防水(IP67準拠)

1mの高さから落下しても壊れない耐久性や、粉塵が中に入らない耐塵構造、さらに一時的に水没しても内部に浸水しない防水性も確保。



スライド式スイッチカバー

スイッチ全体をカバーして誤点灯を確実に防ぐ。



リフレクター(反射板)採用



※UT-1000M

マルチファセットリフレクター



※UT-3000R, UT-3200H

多面加工されたリフレクターで光の反射をコントロールし、ワイドでムラの少ない照射面を実現。

充電電池・乾電池どちらも使用可能

充電電池に加えアルカリ電池でも使用可能。



単2形アルカリ乾電池3本(別売)

※UT-3000Rを除く
※アルカリ電池使用時は充電電池使用時とスペックが異なります。

チャージングインジケータ / バッテリーインジケータ

充電中や使用中の電池残量を色でお知らせ。



衝撃の照射距離 1km以上!!

※UT-1000Mのみ

UT-1000M

定価 20,000円(税別)

チップタイプ白色LED 鏡面リフレクター

インスタントオフスイッチ チャージングインジケータ バッテリーインジケータ

	1100 (Maxモード時) Lumens
	1.5 (Maxモード時) 時間
	1034m
	267200cd
	IP67
	1m

※上記スペックはMaxモード時

ハードケース
バックケース



※意匠登録出願中

専用リチウムイオン充電電池 7.4V 2,600mAh(付属)
充電時間: 約 6 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
または、単2形アルカリ電池 × 3本(別売)
※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1 個
型番: UT-218SB JAN: 4950654 039641



単2×3本も使用可能

ショルダーストラップ付



照射特性 照射角固定
ワイドビーム



点灯時間(約) (Max) 1.5h / (High) 6h / (Mid) 14h / (Eco) 24h / (点滅) 8h

本体サイズ(約) φ89.8 × 265.0mm

本体質量(約) 835g

付属品 ショルダーストラップ、専用充電電池、専用ACアダプター(12V / 1A、コード長さ2m)

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

JAN: 4950654 039559



UT-3000R

定価 22,000円(税別)

チップタイプ白色LED マルチファセットリフレクター

インスタントオフスイッチ チャージングインジケータ バッテリーインジケータ

	3000 (Maxモード時) Lumens
	1.5 (Maxモード時) 時間
	381m
	36250cd
	IP67
	1m

※上記スペックはMaxモード時

ハードケース
バックケース



※意匠登録出願中

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 5,000mAh(付属)
充電時間: 約 6 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1 個
型番: UT-126SB JAN: 4950654 039771



パワーストラップ付



照射特性 照射角固定
ワイドビーム



点灯時間(約) (Max) 1.5h / (High) 2h / (Mid) 5h / (Eco) 26h / (点滅) 8h

本体サイズ(約) φ61.8 × 172.0mm

本体質量(約) 450g

付属品 パワーストラップ、専用充電電池、専用ACアダプター(12V / 1A、コード長さ2m)

JAN: 4950654 039566



UT-3200H

定価 24,000円(税別)

チップタイプ白色LED マルチファセットリフレクター

インスタントオフスイッチ チャージングインジケータ バッテリーインジケータ

	3200 (Maxモード時) Lumens
	2 (Maxモード時) 時間
	405m
	41120cd
	IP67
	1m

※上記スペックはMaxモード時

ハードケース
バックケース



※意匠登録出願中

専用リチウムイオン充電電池 7.4V 2,600mAh(付属)
充電時間: 約 6 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
または、単2形アルカリ電池 × 3本(別売)
※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1 個
型番: UT-218SB JAN: 4950654 039641



単2×3本も使用可能

パワーストラップ付



照射特性 照射角固定
ワイドビーム



点灯時間(約) (Max) 2h / (High) 3h / (Mid) 8h / (Eco) 40h / (点滅) 8h

本体サイズ(約) φ61.8 × 247.0mm

本体質量(約) 560g

付属品 パワーストラップ、専用充電電池、専用ACアダプター(12V / 1A、コード長さ2m)

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

JAN: 4950654 039573



閃[®]

SENN セン

ツイストフォーカスコントロール搭載 GENTOSの大人気シリーズ

閃 series主な機能

ツイストフォーカスコントロール

ヘッド部をツイストさせるとスポットビームからワイドビームまで用途に応じて照射角度を無段階調節できる。



スポット



ワイド(サークルビーム)



スポット



ワイド(サークルビーム)

USB RECHARGEABLE MODEL

FLP-1808

定価 6,000円(税別)

チップタイプ白色LED	サークルビームレンズ	ツイストフォーカス
インスタントオフスイッチ	チャージングインジケータ	バッテリーインジケータ

	370 (Highモード時) Lumens		
	5 (Highモード時) 時間		
			
179m	7970cd	IP64	2m

※上記スペックはHighモード時

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 1,400mAh(付属)
充電時間: 約 2.5 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1 個
型番: SG-37SB JAN: 4950654 036626



ポーチ付属



チャージングインジケータ



照射特性	フォーカスコントロールタイプ	サークルビーム	テールフッシュ
スポットビーム	無段階調節	ワイドビーム	左右

点灯時間(約) (High) 5h / (Mid) 7h / (Eco) 25h

本体サイズ(約) φ30.1 × 135.4mm

本体質量(約) 135g

付属品 ポーチ、ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池

JAN: 4950654 042139

紙箱仕様



FLP-1809

定価 6,500円(税別)

チップタイプ白色LED	サークルビームレンズ	ツイストフォーカス
インスタントオフスイッチ	チャージングインジケータ	バッテリーインジケータ

	480 (Highモード時) Lumens		
	4 (Highモード時) 時間		
			
201m	10130cd	IP64	2m

※上記スペックはHighモード時

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,000mAh(付属)
充電時間: 約 3.5 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1 個
型番: SG-39SB JAN: 4950654 036633



ポーチ付属



チャージングインジケータ



照射特性	フォーカスコントロールタイプ	サークルビーム	テールフッシュ
スポットビーム	無段階調節	ワイドビーム	左右

点灯時間(約) (High) 4h / (Mid) 7h / (Eco) 11h

本体サイズ(約) φ30.3 × 151.1mm

本体質量(約) 154g

付属品 ポーチ、ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池

JAN: 4950654 042146

紙箱仕様



DRY BATTERY MODEL

FLP-1806

定価 3,400円(税別)

チップタイプ白色LED	サークルビームレンズ	ツイストフォーカス
-------------	------------	-----------

	200 Lumens		
	11 時間		
			
131m	4260cd	IP64	2m

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

ポーチ付属



照射特性	フォーカスコントロールタイプ	サークルビーム	テールフッシュ
スポットビーム	無段階調節	ワイドビーム	左右

点灯時間(約) 11h

本体サイズ(約) φ29.8 × 147.9mm

本体質量(約) 136g

付属品 ポーチ、ストラップ、テスト用電池

JAN: 4950654 042115



紙箱仕様



FLP-1807

定価 4,000円(税別)

チップタイプ白色LED	サークルビームレンズ	ツイストフォーカス
-------------	------------	-----------

	250 Lumens		
	7 時間		
			
140m	4880cd	IP64	2m

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

ポーチ付属



照射特性	フォーカスコントロールタイプ	サークルビーム	テールフッシュ
スポットビーム	無段階調節	ワイドビーム	左右

点灯時間(約) 7h

本体サイズ(約) φ29.8 × 107.5mm

本体質量(約) 110g

付属品 ポーチ、ストラップ、テスト用電池

JAN: 4950654 042122



紙箱仕様



SG-455B

定価 3,400円(税別)

チップタイプ白色LED	サークルビームレンズ	ツイストフォーカス	インスタントオフスイッチ
-------------	------------	-----------	--------------

	250 (点灯モード時) Lumens		
	6 (点灯モード時) 時間		
			
139m	4840cd	IP64	2m

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

パイプホルダー



照射特性	フォーカスコントロールタイプ	サークルビーム	テールフッシュ
スポットビーム	無段階調節	ワイドビーム	左右

点灯時間(約) (点灯) 6h / (点滅) 22h

本体サイズ(約) φ29.8 × 107.5mm

本体質量(約) 134g

付属品 ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池

JAN: 4950654 039979



▶点滅機能搭載



REXCEED

レクシード

スライドフォーカスコントロール搭載 スタイリッシュフラッシュライトシリーズ

REXCEED series主な機能

スライドフォーカスコントロール

ヘッド部をスライドさせるとスポットビームからワイドビームまで用途に応じて照射角度を無段階調節できる。



スポット

ワイド

USB RECHARGEABLE MODEL

RX-086PS

スライドフォーカス インスタントオフスイッチ チャージングインジケーター バッテリーインジケーター

	800 (Maxモード時) Lumens
	7 (Maxモード時) 時間

192m	9250cd	IP66	2m

※上記スペックはMaxモード時

NEW



RX-186RS

スライドフォーカス インスタントオフスイッチ チャージングインジケーター バッテリーインジケーター

	800 (Maxモード時) Lumens
	7 (Maxモード時) 時間

192m	9250cd	IP66	2m

※上記スペックはMaxモード時

NEW



RX-104R

チップタイプ白色LED コリメータレンズ スライドフォーカス インスタントオフスイッチ チャージングインジケーター

	110 (Highモード時) Lumens
	2 (Highモード時) 時間

35m	300cd	IP54	2m

※上記スペックはHighモード時



点灯時間(約)	(High) 2h / (Mid) 5h / (Eco) 16h
本体サイズ(約)	φ17.6 × 125.6mm
本体質量(約)	52g
付属品	ペンクリップ、Micro USB ケーブル(50cm)、専用充電電池

JAN : 4950654 039511

DRY BATTERY MODEL

RX-044D

チップタイプ白色LED コリメータレンズ スライドフォーカス インスタントオフスイッチ

	450 (Maxモード時) Lumens
	2 (Maxモード時) 時間

285m	20700cd	IP66	2m

※上記スペックはMaxモード時



単4形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)

ジェントス株式会社
創立40周年記念モデル

照射特性	フォーカスコントロールタイプ スポットビーム ← 無段階調節 → ワイドビーム	テールフッシュ
点灯時間(約)	(Max) 2h / (High) 3h / (Mid) 6.5h / (Eco) 45h	
本体サイズ(約)	φ38.0 × 129.1mm	
本体質量(約)	167g	
付属品	ストラップ、テスト用電池	

JAN : 4950654 039498

RX-032D

チップタイプ白色LED コリメータレンズ スライドフォーカス インスタントオフスイッチ

	370 (Maxモード時) Lumens
	2 (Maxモード時) 時間

175m	7950cd	IP66	2m

※上記スペックはMaxモード時



単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

ジェントス株式会社
創立40周年記念モデル

照射特性	フォーカスコントロールタイプ スポットビーム ← 無段階調節 → ワイドビーム	テールフッシュ
点灯時間(約)	(Max) 2h / (High) 5h / (Mid) 13h / (Eco) 60h	
本体サイズ(約)	φ29.5 × 158.0mm	
本体質量(約)	150g	
付属品	ストラップ、テスト用電池	

JAN : 4950654 039481

RX-042D

φ5mm白色LED ムーンレンズ スライドフォーカス

	20 Lumens
	23 時間

38m	360cd	IP54	2m

※上記スペックはMaxモード時



単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

照射特性	フォーカスコントロールタイプ ノーマルビーム (サークル) ← 無段階調節 → ノーマルビーム (拡散)	サークルビーム	テールフッシュ
点灯時間(約)	23h		
本体サイズ(約)	φ17.2 × 139.0mm		
本体質量(約)	63g		
付属品	ペンクリップ、テスト用電池		

JAN : 4950654 039474

RX-023DS

チップタイプ白色LED コリメータレンズ スライドフォーカス インスタントオフスイッチ

	900 (Maxモード時) Lumens
	4 (Maxモード時) 時間

273m	18630cd	IP66	2m

※上記スペックはMaxモード時



単2形アルカリ電池 × 3本(別売)

NEW



照射特性	フォーカスコントロールタイプ スポットビーム ← 無段階調節 → ワイドビーム	サイドフッシュ
点灯時間(約)	(Max) 4h / (High) 10h / (Mid) 44h / (Eco) 370h	
本体サイズ(約)	φ40.0 × 239.0mm	
本体質量(約)	448g	
付属品	ストラップ	

JAN : 4950654 042641

K-FORCE

K-フォース

4色切り替えが可能な
高出力フラッシュライト

明るさ確保に
WHITE

夜間や暗所での
視界確保に
RED

近接照射や生物観察に
GREEN

傷・汚れのチェックなど
凹凸の確認をしたい時に
BLUE

KF-Q118R

チップタイプ白色LED	チップタイプ赤色LED	チップタイプ緑色LED	チップタイプ青色LED
マルチファセットリフレクター	チャージングインジケーター	チャージングインジケーター	バッテリーインジケーター

	700 (White Highモード時) Lumens
	4 (White Highモード時) 時間
	155m
	5975cd
	IP67
	2m

※上記スペックは白色Highモード時

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh(付属)
充電時間: 約 4 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回
※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1 個
型番: GA-09 JAN: 4950654 038316



照射特性	照射角固定	テールフック
	ワイドビーム	
点灯時間(約)	[白色] (High) 4h / (Mid) 7h / (Eco) 45h [赤色] (High) 10h / (Eco) 25h [緑色] (High) 22h / (Eco) 47h [青色] (High) 15h / (Eco) 24h	
本体サイズ(約)	φ35.5 × 146.3mm	
本体質量(約)	216g	
付属品	Micro USB ケーブル (50cm)、ストラップ、専用充電電池	

JAN: 4950654 042702

▶ローテーションモードスイッチ
消灯状態からスイッチを半押しすることで
明るさのモード切り替えが可能。



4段階調光 + 2種類の点滅モード搭載 高出力モデル

TX-850Re

チップタイプ白色LED	マルチファセットリフレクター	チャージングインジケーター
-------------	----------------	---------------

	850 (Maxモード時) Lumens
	2 (Maxモード時) 時間
	270m
	18220cd
	IPX4
	1m

※上記スペックはMaxモード時

専用リチウムイオン充電電池 3.6V 2,600mAh(付属)
充電時間: 約 4.5 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
※オプションパーツ(別売): 専用バッテリーユニット × 1 個
型番: TX-085CB JAN: 4950654 035360



照射特性	照射角固定	ロータリー	テールフック
	ワイドビーム		
点灯時間(約)	(Max) 2h / (High) 4.5h / (Mid) 13h / (Eco) 90h / (クイックフラッシュ) 5h / (SOS パターン点滅) 6h		
本体サイズ(約)	φ40 × 160mm		
本体質量(約)	240g		
付属品	Mini USB ケーブル、ストラップ、 オリジナルポーチ、専用 AC アダプター (5V/1A)、 専用バッテリーユニット		

JAN: 4950654 034882



T-レックス
T-REX
Rechargeable



BLUSTER

ブラスター

強靱タフボディ! ヘビーデューティーシリーズ

BR-432D

チップタイプ白色LED	鏡面リフレクター
-------------	----------

	400 (Highモード時) Lumens
	4.5 (Highモード時) 時間
	177m
	7860cd
	IP68
	2m

※上記スペックはHighモード時

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)



押しやすいスイッチ

▶ローテーションモードスイッチ



照射特性	照射角固定	テールフック
	ワイドビーム	
点灯時間(約)	(High) 4.5h / (Mid) 8h / (Eco) 34h	
本体サイズ(約)	φ30 × 155mm	
本体質量(約)	122g	
付属品	ストラップ、テスト用電池	

JAN: 4950654 042696

BR-1000R

チップタイプ白色LED		鏡面リフレクター
インスタントオフスイッチ	チャージングインジケータ	バッテリーインジケータ

	950 (Boostモード時) Lumens
	600 (Highモード時) Lumens
	3 (Highモード時) 時間
	234m
	13670cd
	IP68
	2m

※上記スペックはHighモード時

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 2,500mAh(付属)
充電時間: 約 3.5 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1 個
型番: BR-100CB JAN: 4950654 036718



照射特性	照射角固定	テールフック
	ワイドビーム	
点灯時間(約)	(High) 3h / (Mid) 8h / (Eco) 30h	
本体サイズ(約)	φ43 × 185mm	
本体質量(約)	240g	
付属品	パワーストラップ、オリジナルポーチ、 Micro USB ケーブル(50cm)、 専用充電電池	

JAN: 4950654 036527

▶ブーストモード(10秒間)



SR-220DT

チップタイプ白色LED	鏡面リフレクター
-------------	----------

	200 Lumens
	8 時間
	140m
	4920cd
	IP68
	1m

単3形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)



25m防水(IP68準拠)



照射特性	照射角固定	スックフック
	ワイドビーム	
点灯時間(約)	8h	
本体サイズ(約)	φ44 × 166mm	
本体質量(約)	195g	
付属品	パワーストラップ、O-リンググリス、 テスト用電池	

JAN: 4950654 037166

The **LED** ザ・LED

遠距離照射と広範囲照射が同時に可能! 最大照射距離は驚異の1km!

※チップタイプLED点灯時

LK-500R

	1900 (全ライト点灯) Lumens
	2 (全ライト点灯) 時間

985m	242960cd	IP67	1m

※上記スペックは全ライト点灯時

▶点滅機能搭載



耐塵・1m防水(IP67準拠)



可動式ビルトインスタンド



リチウムポリマー充電電池 3.7V 5,000mAh(内蔵)
充電時間: 約 6 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回
または、CR123Aリチウム電池×1本(別売) ※非常用



CR123A×1本も使用可能

用途に応じた点灯パターンで使用可能



本体充電

USB機器への給電可能
(出力: 5V/1A)



照射特性	照射角固定
	ワイドビーム



点灯時間(約) (チップタイプLED点灯) 3.5h / (全ライト点灯) 2h / (COB LED High) 2h / (COB LED Eco) 23h / (チップタイプLED点滅) 6h

本体サイズ(約) W100.3 × H152.1 × D169.8mm

本体質量(約) 698g

付属品 ショルダーストラップ、Micro USB ケーブル (50cm)

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

JAN : 4950654 042689

最大照射距離487m 置いても使えるLED強力ライト

LK-214D

	450 Lumens
	23 時間

487m	59200cd	IP54	1m

NEW



可動式ビルトインスタンド



照射特性	照射角固定
	ワイドビーム



点灯時間(約) 23h

本体サイズ(約) W125 × H148 × D190mm

本体質量(約) 984g

付属品 ショルダーストラップ

JAN : 4950654 042672

ショットシェル
SHOT SHELL

電池が液漏れしにくい
ツイストスイッチタイプ

SHOT SHELL series主な機能

ツイストスイッチ



消灯時は電池と端子との接点が離れているため電流が流れない。そのためプッシュスイッチのライトと比較して、電池が液漏れしにくく、長期間の保管が可能。

持ち運びに便利



SH-141D

	75 Lumens
	3 時間

29m	215cd	IP54	1m

単4形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

NEW



照射特性	照射角固定
	ワイドビーム



点灯時間(約) 3h

本体サイズ(約) φ16.1 × 82.0mm

本体質量(約) 32g

付属品 ストラップ、ペンクリップ、テスト用電池

JAN : 4950654 042436

SH-131D

	80 Lumens
	3 時間

38m	370cd	IP54	1m

単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

NEW



照射特性	照射角固定
	ワイドビーム



点灯時間(約) 3h

本体サイズ(約) φ20.5 × 90.5mm

本体質量(約) 56g

付属品 ストラップ、ペンクリップ、テスト用電池

JAN : 4950654 042443

SH-121D

	80 Lumens
	8 時間

52m	700cd	IP54	1m

単2形アルカリ電池 × 1本(別売)

NEW



照射特性	照射角固定
	ワイドビーム



点灯時間(約) 8h

本体サイズ(約) φ33.5 × 98.5mm

本体質量(約) 135g

付属品 ストラップ、ペンクリップ

JAN : 4950654 042450

SH-1CRD

	250 Lumens
	4.5 時間

50m	625cd	IP54	1m

CR123Aリチウム電池 × 1本(テスト用付属)

NEW



照射特性	照射角固定
	ワイドビーム



点灯時間(約) 4.5h

本体サイズ(約) φ22.7 × 76.0mm

本体質量(約) 45g

付属品 ストラップ、ペンクリップ、テスト用電池

JAN : 4950654 042467

Revolver

リボルバー

ヘッドが
回転

ヘッド回転式ハンディトーチ

RV-143D

チップタイプ白色LED マルチファセットリフレクター

☀️	150 Lumens
🕒	10 時間
📏	91m
🔦	2080cd
🛡️	IP64
✅	1m

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

NEW

ハンディトーチ
としても使用可能

底面マグネット



照射特性 照射角固定

ワイドビーム



トップフッシュ

点灯時間(約)	10h
本体サイズ(約)	φ30.5 × 126.0mm
本体質量(約)	170g
付属品	ストラップ、ペンクリップ、テスト用電池

JAN : 4950654 042481



RV-131D

チップタイプ白色LED マルチファセットリフレクター

☀️	80 Lumens
🕒	3 時間
📏	36m
🔦	340cd
🛡️	IP64
✅	1m

単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

NEW

ハンディトーチ
としても使用可能

底面マグネット



照射特性 照射角固定

ワイドビーム



トップフッシュ

点灯時間(約)	3h
本体サイズ(約)	φ22.0 × 113.5mm
本体質量(約)	80g
付属品	ストラップ、ペンクリップ、テスト用電池

JAN : 4950654 042498



片手で使える COB(面発光) LEDライト

OZ-132D

白色COB LED

☀️	140 Lumens
🕒	20 時間
📏	11m
🔦	30cd
🛡️	IP54
✅	1m


単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

底面マグネット



背面クリップ



照射角固定

140°



フロントフッシュ

点灯時間(約)	20h
本体サイズ(約)	W28.5 × H132.2 × D33.3mm
本体質量(約)	100g
付属品	テスト用電池

JAN : 4950654 042191



DM SERIES

シンプル & ベーシックシリーズ

DM-031B

チップタイプ白色LED マルチファセットリフレクター

☀️	45 Lumens
🕒	10 時間
📏	27m
🔦	180cd
🛡️	IP54
✅	1m

単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

照射特性 照射角固定

ワイドビーム



テールフッシュ

点灯時間(約)	10h
本体サイズ(約)	φ21.5 × 98.5mm
本体質量(約)	55g
付属品	ペンクリップ、テスト用電池

JAN : 4950654 036442

DM-032B

チップタイプ白色LED マルチファセットリフレクター

☀️	120 Lumens
🕒	7 時間
📏	74m
🔦	1400cd
🛡️	IP54
✅	1m

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

照射特性 照射角固定

ワイドビーム



テールフッシュ

点灯時間(約)	7h
本体サイズ(約)	φ26.0 × 151.8mm
本体質量(約)	125g
付属品	テスト用電池

JAN : 4950654 036459

DM-043B

チップタイプ白色LED マルチファセットリフレクター

☀️	120 Lumens
🕒	8 時間
📏	74m
🔦	1400cd
🛡️	IP54
✅	1m

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

照射特性 照射角固定

ワイドビーム



テールフッシュ

点灯時間(約)	8h
本体サイズ(約)	φ30.5 × 105.6mm
本体質量(約)	110g
付属品	テスト用電池

JAN : 4950654 037098



AP SERIES

高出力ペンライトシリーズ

AP-100BK / AP-100SV / AP-100RD / AP-100BL

チップタイプ白色LED
鏡面リフレクター

	100 Lumens
	10 時間
	64m
	900cd
	IP66
	2m

単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop
使用可能



AP-100BK



AP-100SV



AP-100RD



AP-100BL



照射特性	照射角固定	テールスイッチ
	ワイドビーム	
点灯時間(約)	10h	
本体サイズ(約)	φ17.1 × 138.6mm	
本体質量(約)	51g	
付属品	ペンクリップ、テスト用電池	

[AP-100BK] JAN : 4950654 039146
[AP-100SV] JAN : 4950654 039245
[AP-100RD] JAN : 4950654 039269
[AP-100BL] JAN : 4950654 039252



ユニセックスペンライトシリーズ

LU-109PR

φ5mm白色LED 鏡面リフレクター

	18 Lumens
	12 時間
	20m
	IP54

単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

NEW



照射特性	照射角固定	ヘッドツイスト
	ワイドビーム	
点灯時間(約)	12h	
本体サイズ(約)	φ14 × 114mm	
本体質量(約)	40g	
付属品	ペンクリップ、テスト用電池	

JAN : 4950654 042849

LU-101 / LU-104

φ5mm白色LED 鏡面リフレクター

	18 Lumens
	12 時間
	20m
	IP54

単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop
使用可能



LU-101
ライトブルー



LU-104
ライトパープル



照射特性	照射角固定	ヘッドツイスト
	ワイドビーム	
点灯時間(約)	12h	
本体サイズ(約)	φ14 × 114mm	
本体質量(約)	40g	
付属品	ペンクリップ、テスト用電池	

[LU-101] JAN : 4950654 036466
[LU-104] JAN : 4950654 036473

LU-190

チップタイプ白色LED ムーンレンズ

	20 Lumens
	8.5 時間
	9.2m
	20cd
	IPX4

単4形アルカリ電池 × 2本
(テスト用付属)

eneloop
使用可能

太陽光に近い
自然な光を実現
Ra90
※最大値



照射特性	照射角固定	テールスイッチ
	ワイドビーム	
点灯時間(約)	8.5h	
本体サイズ(約)	φ15 × 132mm	
本体質量(約)	46g	
付属品	ペンクリップ、テスト用電池	

JAN : 4950654 036381

LU-707

チップタイプ白色LED マルチファセットリフレクター

	90 Lumens
	10 時間
	45m
	520cd
	IP64
	1m

単4形アルカリ電池 × 2本
(テスト用付属)

eneloop
使用可能



照射特性	照射角固定	テールスイッチ
	ワイドビーム	
点灯時間(約)	10h	
本体サイズ(約)	φ15 × 132mm	
本体質量(約)	43g	
付属品	ペンクリップ、テスト用電池	

JAN : 4950654 035162

KEY LIGHT

手元を照らす キーライト

GK-003RW

φ5mm白色LED インスタントオフスイッチ チャージングインジケーター

☀	50	(フットモード) Lumens
☀	30	(Highモード) Lumens
🕒	1.5	(Highモード) 時間
📏	12m	
📏	38cd	
📏	1m	

※上記スペックはHighモード時

▶ブーストモード搭載(10秒間)

リチウムポリマー充電電池 3.7V 100mAh(内蔵)
充電時間: 約 1 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回

チャージング
インジケーター

※Micro USB ケーブルは付属しておりません。



点灯時間(約)	(High) 1.5h / (Eco) 11h
本体サイズ(約)	W20.0 × H56.8 × D9.8mm
本体質量(約)	10g
付属品	キーリング

JAN : 4950654 038415

GK-001S / GK-002B

φ5mm白色LED

☀	15	Lumens
🕒	12	時間
📏	20m	
📏	90cd	
📏	IP54	
📏	1m	

単4形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

eneloop
使用可能



GK-001S



GK-002B



点灯時間(約)	12h
本体サイズ(約)	φ15.5 × 72.4mm
本体質量(約)	25g
付属品	キーチェーン、テスト用電池

[GK-001S] JAN : 4950654 037371
[GK-002B] JAN : 4950654 037388

SK-10G

φ5mm白色LED

☀	15	Lumens
🕒	8	時間

アルカリボタン電池LR41
× 4個(テスト用内蔵)



点灯時間(約)	8h
本体サイズ(約)	φ13.0 × 37.5mm
本体質量(約)	10g
付属品	キーチェーン、テスト用電池

JAN : 4950654 027938

SK-8GWH / SK-8GBK

φ5mm白色LED

☀	15	Lumens
🕒	8	時間

リチウムボタン電池CR1616 × 2個
(テスト用内蔵)



SK-8GWH



SK-8GBK



点灯時間(約)	8h
本体サイズ(約)	W18.5 × H32.5 × D10.0mm
本体質量(約)	8g
付属品	キーチェーン、テスト用電池

[SK-8GWH] JAN : 4950654 027945
[SK-8GBK] JAN : 4950654 027990

SAFETY BAND

足や腕に付けて存在をアピール
セーフティバンドシリーズ

AX-R100

φ5mm3色切替LED チャージングインジケーター

🕒	15~21	(連続点灯) 時間
🕒	28~40	(点滅) 時間
📏	IPX4	

リチウムポリマー充電電池 3.7V 300mAh(内蔵)
充電時間: 約 3 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回

3色切り替えタイプ

チャージング
インジケーター



点灯時間(約)	【赤】(点灯) 15h / (点滅) 28h 【緑】(点灯) 20h / (点滅) 38h 【青】(点灯) 21h / (点滅) 40h
本体サイズ(約)	L181 × W33mm
本体質量(約)	40g
付属品	バンド、Micro USB ケーブル (20cm)

JAN : 4950654 036503

AX-820GR / AX-830RD

AX-820GR φ5mm緑色LED AX-830RD φ5mm赤色LED


🕒	70	(連続点灯) 時間
🕒	100	(点滅) 時間
📏	IPX4	

リチウムボタン電池CR2032 × 2個(テスト用内蔵)

AX-820GR



AX-830RD




点灯時間(約)	(点灯) 70h / (点滅) 100h
本体サイズ(約)	L182 × W35mm
本体質量(約)	35g
付属品	バンド、テスト用電池

[AX-820GR] JAN : 4950654 035551
[AX-830RD] JAN : 4950654 035568

ガンツ **Ganz**

電池が切れる直前まで/
明るさ持続

ICのコントロールにより、
最後まで初期の明るさをキープ。

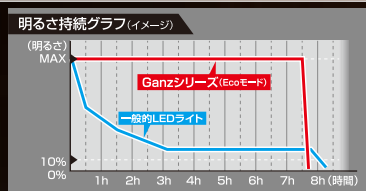

ハンディワークライトシリーズ

Ganz ハンディワークライト主な機能

COB(面発光) LED

COB(面発光) LEDは多数のLEDチップを基板に直接実装した光源。独立したLEDチップを並べた多灯式に比べ、光源が1つで済むため多重影がでにくく、照射範囲も広い特長を持つ。

底面マグネット付き180°可動式グリップ

180°可動するマグネット付きグリップで自在に光の角度を調節できる。

チャージングインジケータ

※GZ-001、GZ-111、GZ-112

背面クリップ

作業服やベルトに挟んで使える便利な背面クリップ。

背面フック

引っ掛けて使用できる背面フック。

※GZ-001を除く

GZ-111

	190 (Highモード) Lumens
	3 (Highモード) 時間
	15m
	60cd
	IP52
	2m

※上記スペックはHighモード時

リチウムイオン充電電池
3.7V 1,200mAh(内蔵)
充電時間: 約 2.5時間
電池寿命: 充放電 約 500回



NEW



白色COB LED
チャージングインジケータ

点灯時間(約) (Eco) 6h / (High) 3h

本体サイズ(約) W50 × H117 × D25mm

本体質量(約) 115g

付属品 Micro USBケーブル(100cm)

JAN : 4950654 042153

定価 5,000円(税別)

※意匠登録 第1533992号

GZ-112

	350 (Highモード) Lumens
	3 (Highモード) 時間
	22m
	130cd
	IP54
	2m

※上記スペックはHighモード時

リチウムイオン充電電池
3.7V 2,600mAh(内蔵)
充電時間: 約 3.5時間
電池寿命: 充放電 約 500回



NEW



白色COB LED
チャージングインジケータ

点灯時間(約) (Eco) 6h / (High) 3h

本体サイズ(約) W51 × H155 × D25mm

本体質量(約) 188g

付属品 Micro USBケーブル(100cm)、
専用ACアダプター(5V/1A)

JAN : 4950654 042160

定価 6,000円(税別)

※意匠登録 第1533992号

GZ-113

	500 (Highモード) Lumens
	3 (Highモード) 時間
	28m
	200cd
	IP54
	2m

※上記スペックはHighモード時

リチウムイオン充電電池
3.7V 4,000mAh(内蔵)
充電時間: 約 3時間
電池寿命: 充放電 約 500回



NEW



白色COB LED
バッテリーインジケータ
チャージングインジケータ

点灯時間(約) (Eco) 6h / (High) 3h

本体サイズ(約) W56 × H184 × D25mm

本体質量(約) 290g

付属品 Micro USBケーブル(100cm)、
専用ACアダプター(5V/2A)

JAN : 4950654 042177

定価 8,000円(税別)

※意匠登録 第1533992号

GZ-001

	120 (Highモード) Lumens
	2.5 (Highモード) 時間
	12m
	42cd
	IP54
	2m

※上記スペックはメインライトHighモード時

リチウムイオン充電電池
3.7V 750mAh(内蔵)
充電時間: 約 2.5時間
電池寿命: 充放電 約 500回



背面ペンクリップ



トップライト搭載



白色COB LED
チップタイプ白色LED
チャージングインジケータ

点灯時間(約) (Top) 2.5h / (Eco) 6h / (High) 2.5h

本体サイズ(約) W28 × H145 × D22mm

本体質量(約) 87g

付属品 Micro USBケーブル

JAN : 4950654 036923

定価 6,000円(税別)

※意匠登録 第1558496号

GZ-203

	500 (Highモード) Lumens
	3 (Highモード) 時間
	31m
	250cd
	IP52
	2m

※上記スペックはメインライトHighモード時

リチウムイオン充電電池
3.7V 3,350mAh(内蔵)
充電時間: 約 5時間
電池寿命: 充放電 約 500回



白色COB LED
チップタイプ白色LED
インスタントオフスイッチ
チャージングインジケータ
バッテリーインジケータ

点灯時間(約) (Top) 15h / (Eco) 8h / (High) 3h

本体サイズ(約) W38.6 × H336.0 × D50.0mm

本体質量(約) 292g

付属品 専用充電ケーブル、
専用ACアダプター(5V/1A)

JAN : 4950654 038835

定価 7,750円(税別)

折りたたみ式薄型ヘッドワークライト


Ganz 折りたたみ式薄型ヘッドワークライト主な機能

COB(面発光) LED



折りたたみ式薄型ヘッド

折りたたみ可能な360°可動式薄型ヘッドだから光の角度を自在に調節できる。



チャージングインジケータ




トップライト搭載

隙間も照らせてフラッシュライトとしても使用できるトップライト。



底面フック

サッと引っ掛けて使える便利な底面フック。



底面マグネット

底面マグネットを利用すれば両手がかえて作業効率アップ。



Ganz

ガンツ

バータイプワークライトシリーズ

Ganz スリムバータイプワークライト主な機能

COB(面発光) LED



トップライト搭載



チャージングインジケータ



背面マグネット



背面マグネットを利用すれば両手がつかえて作業効率アップ。



GZ-701

	100 (Highモード) Lumens
	2.5 (Highモード) 時間

11m	35cd	IP54	1m

※上記スペックはメインライトHighモード時

リチウムイオン充電電池
3.7V 600mAh(内蔵)
充電時間: 約 3時間
電池寿命: 充放電 約 500回



照射角度 メインLED	フロントフラッシュ
110°	

白色COB LED
チップタイプ白色LED
インスタントオフスイッチ
チャージングインジケータ
バッテリーインジケータ

※電池が無くなる前にメインLEDが点滅

点灯時間(約) (Top) 5h / (Eco) 5h / (High) 2.5h

本体サイズ(約) W34.7 × H116.2 × D12.2mm

本体質量(約) 52g

付属品 専用充電ケーブル

JAN : 4950654 038842

定価 **4,500円(税別)**

※意匠登録 第1598795号

GZ-702

	250 (Highモード) Lumens
	3 (Highモード) 時間

16m	70cd	IP54	1m

※上記スペックはメインライトHighモード時

リチウムイオン充電電池
3.7V 1,200mAh(内蔵)
充電時間: 約 4時間
電池寿命: 充放電 約 500回



照射角度 メインLED	フロントフラッシュ
115°	

白色COB LED
チップタイプ白色LED
インスタントオフスイッチ
チャージングインジケータ
バッテリーインジケータ

点灯時間(約) (Top) 8h / (Eco) 8h / (High) 3h

本体サイズ(約) W35.0 × H200.0 × D12.2mm

本体質量(約) 91g

付属品 専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/1A)

JAN : 4950654 038859

定価 **7,000円(税別)**

※意匠登録 第1598794号

GZ-703

	500 (Highモード) Lumens
	3 (Highモード) 時間

23m	135cd	IP54	1m

※上記スペックはメインライトHighモード時

リチウムイオン充電電池
3.7V 1,750mAh(内蔵)
充電時間: 約 4時間
電池寿命: 充放電 約 500回



照射角度 メインLED	フロントフラッシュ
115°	

白色COB LED
チップタイプ白色LED
インスタントオフスイッチ
チャージングインジケータ
バッテリーインジケータ

点灯時間(約) (Top) 12h / (Eco) 8h / (High) 3h

本体サイズ(約) W35.0 × H285.0 × D12.2mm

本体質量(約) 128g

付属品 専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/1A)

JAN : 4950654 038866

定価 **8,500円(税別)**

※意匠登録 第1598794号

GZ-704

	700 (Highモード) Lumens
	3 (Highモード) 時間

26m	180cd	IP54	1m

※上記スペックはメインライトHighモード時

リチウムイオン充電電池
3.7V 2,600mAh(内蔵)
充電時間: 約 4時間
電池寿命: 充放電 約 500回



照射角度 メインLED	フロントフラッシュ
115°	

白色COB LED
チップタイプ白色LED
インスタントオフスイッチ
チャージングインジケータ
バッテリーインジケータ

点灯時間(約) (Top) 18h / (Eco) 6h / (High) 3h

本体サイズ(約) W35.0 × H359.0 × D12.8mm

本体質量(約) 234g

付属品 専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/1A)

JAN : 4950654 038873

定価 **12,500円(税別)**

※意匠登録 第1598794号

Ganz バータイプワークライト主な機能

COB(面発光) LED



トップライト搭載



マルチフック付きマグネットクランプ



両手を使って作業したい時は、マグネットやマルチフックで吊るして使用できる。

GZ-602

	550 (Highモード) Lumens
	3 (Highモード) 時間

27m	180cd	IP54	2m

※上記スペックはメインライトHighモード時

リチウムイオン充電電池
3.7V 4,400mAh(内蔵)
充電時間: 約 4時間
電池寿命: 充放電 約 500回



照射角度 メインLED	バックフラッシュ
135°	

白色COB LED
チップタイプ白色LED
インスタントオフスイッチ
チャージングインジケータ
バッテリーインジケータ

点灯時間(約) (Top) 17h / (Eco) 8h / (High) 3h

本体サイズ(約) 【本体】W38 × H365 × D27mm
【充電スタンド】W80 × H122 × D67mm

本体質量(約) 260g

付属品 専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/2A)、充電用スタンド、マグネットクランプ2個

JAN : 4950654 037524

定価 **13,500円(税別)**

※意匠登録 第1572498号

GZ-603

	700 (Highモード) Lumens
	3 (Highモード) 時間

31m	240cd	IP54	2m

※上記スペックはメインライトHighモード時

リチウムイオン充電電池
3.7V 5,200mAh(内蔵)
充電時間: 約 4時間
電池寿命: 充放電 約 500回



照射角度 メインLED	バックフラッシュ
135°	

白色COB LED
チップタイプ白色LED
インスタントオフスイッチ
チャージングインジケータ
バッテリーインジケータ

点灯時間(約) (Top) 20h / (Eco) 8h / (High) 3h

本体サイズ(約) 【本体】W38 × H414 × D27mm
【充電スタンド】W80 × H122 × D67mm

本体質量(約) 286g

付属品 専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/2A)、充電用スタンド、マグネットクランプ2個

JAN : 4950654 037531

定価 **15,000円(税別)**

※意匠登録 第1572498号

Gantz

ガンツ

大光量 投光器シリーズ

Ganz 投光器 主な機能

COB(面発光) LED



多重影になりにくい

可動式スタンド



※GZ-300, GZ-304



※GZ-301, GZ-302, GZ-303

無段階で光の向きを調節可能。

充電式・AC電源兼用

内蔵充電電池によりコードレスで使用できるため、持ち運びしやすい。AC電源使用時は長時間点灯させる事ができるため、状況に応じた使い分けが可能。



充電式使用



AC電源使用

キャリングハンドル



※GZ-300, GZ-304



※GZ-301, GZ-302, GZ-303

GZ-304

定価 25,000円(税別)

白色COB LED

チャージングインジケーター

バッテリーインジケーター

☀️	4000 (Highモード時) Lumens
🕒	2 (Highモード時) 時間

📏	80m	👁️	1600cd	👤	IP64	📏	1m
---	-----	----	--------	---	------	---	----

※上記スペックはHighモード時

NEW



AC電源兼用



差込みプラグ

照射角度
145°消費電力
33W

バックフラッシュ

点灯時間(約) (Eco) 6h / (High) 2h

本体サイズ(約) W260 × H180 × D150mm

本体質量(約) 1640g

付属品 専用ACアダプター(8.4V/4.3A、コード長さ2m)

※スペックは充電電池を使用した場合の数値です。

JAN : 4950654 042184

GZ-300

定価 7,750円(税別)

白色COB LED

チャージングインジケーター

バッテリーインジケーター

☀️	1200 (Highモード時) Lumens
🕒	2 (Highモード時) 時間

📏	60m	👁️	900cd	👤	IP64	📏	1m
---	-----	----	-------	---	------	---	----

※上記スペックはHighモード時



AC電源兼用



差込みプラグ

照射角度
65°消費電力
12W

バックフラッシュ

点灯時間(約) (Eco) 5h / (High) 2h

本体サイズ(約) W172 × H122 × D75mm

本体質量(約) 616g

付属品 専用ACアダプター(5V/2.5A、コード長さ1.5m)

※スペックは充電電池を使用した場合の数値です。

JAN : 4950654 039115



※意匠登録 第1594079号

GZ-301

定価 17,800円(税別)

白色COB LED

チャージングインジケーター

☀️	1300 (Highモード時) Lumens
🕒	2.5 (Highモード時) 時間

📏	63m	👁️	1000cd	👤	IP67	📏	2m
---	-----	----	--------	---	------	---	----

※上記スペックはHighモード時



※意匠登録 第1529248号

リチウムイオン充電電池 7.4V 4,400mAh(内蔵)
充電時間: 約 3.5時間 電池寿命: 充放電 約 500回
※コンセントからの給電でも使用可能



AC電源兼用



差込みプラグ

照射角度
120°消費電力
10W

バックフラッシュ

点灯時間(約) (Eco) 5h / (High) 2.5h

本体サイズ(約) W194 × H108 × D59mm

本体質量(約) 1045g

付属品 専用ACアダプター(8.4V/1.8A、コード長さ1.8m)

※スペックは充電電池を使用した場合の数値です。

JAN : 4950654 036107

GZ-302

定価 29,800円(税別)

白色COB LED

チャージングインジケーター

☀️	2300 (Highモード時) Lumens
🕒	2.5 (Highモード時) 時間

📏	91m	👁️	2100cd	👤	IP67	📏	2m
---	-----	----	--------	---	------	---	----

※上記スペックはHighモード時



※意匠登録 第1529248号

リチウムイオン充電電池 11.1V 4,400mAh(内蔵)
充電時間: 約 3.5時間 電池寿命: 充放電 約 500回
※コンセントからの給電でも使用可能



AC電源兼用



ロック式プラグ

照射角度
120°消費電力
20W

バックフラッシュ

点灯時間(約) (Eco) 6h / (High) 2.5h

本体サイズ(約) W223 × H138 × D65mm

本体質量(約) 1400g

付属品 専用ACアダプター(12.6V/2.4A、コード長さ5m)

※スペックは充電電池を使用した場合の数値です。

JAN : 4950654 036114

GZ-303

定価 42,000円(税別)

白色COB LED

チャージングインジケーター

☀️	4200 (Highモード時) Lumens
🕒	2 (Highモード時) 時間

📏	80m	👁️	1600cd	👤	IP67	📏	2m
---	-----	----	--------	---	------	---	----

※上記スペックはHighモード時



※意匠登録 第1529248号

リチウムイオン充電電池 14.8V 5,200mAh(内蔵)
充電時間: 約 3.5時間 電池寿命: 充放電 約 500回
※コンセントからの給電でも使用可能



AC電源兼用



ロック式プラグ

照射角度
140°消費電力
35W

バックフラッシュ

点灯時間(約) (Eco) 6h / (High) 2h

本体サイズ(約) W267 × H165 × D75mm

本体質量(約) 2100g

付属品 専用ACアダプター(16.8V/2.2A、コード長さ5m)

※スペックは充電電池を使用した場合の数値です。

JAN : 4950654 036121

高演色・UVワークライト

Ganz 高演色ワークライト主な機能

高演色 (Ra95) COB LED

高演色とは、対象物の色合いが変わることなく見えること。太陽光を100として、それを最大とする演色評価数(Ra)の数値が高いほど本来の色味を表現することができる。対象物の色をよりはっきりと照らし出すため、色の違いを確認する検査に適している。ジェントスの高演色ライトはコンパクトで高い耐久性をほこり、太陽光(Ra100)と同じように対象物を照らすことのできる高演色LED(Ra95)を搭載している。

▼白色COB LEDで照射



▼高演色 (Ra95) COB LEDで照射



チャージングインジケータ



GZ-103SU

定価 14,800円(税別)

高演色 (Ra95) 白色COB LED

チャージングインジケータ

バッテリーインジケータ

	340 (Highモード) Lumens
	3 (Highモード) 時間
	22m
	120cd
	IP54
	2m

※上記スペックはHighモード時

- ▶底面マグネット付き180°可動式グリップ
- ▶背面クリップ
- ▶背面フック

※意匠登録 第1533992号

リチウムイオン充電電池 3.7V 4,000mAh(内蔵)

充電時間: 約 3.5時間
電池寿命: 充放電 約 500回

防汚カバー付属



照射角度	120°
点灯時間(約)	(Eco) 6h / (High) 3h
本体サイズ(約)	W56 × H184 × D25mm
本体質量(約)	285g
付属品	Micro USBケーブル、 専用ACアダプター(5V/2A)、防汚カバー4枚

JAN : 4950654 036589

GZ-303SU

定価 45,000円(税別)

高演色 (Ra95) 白色COB LED

チャージングインジケータ

	3200 (Highモード) Lumens
	2 (Highモード) 時間
	70m
	1200cd
	IP67
	2m

※上記スペックはHighモード時


- ▶キャリングハンドル兼用スタンド
- ▶本体180°回転

※意匠登録 第1529248号

リチウムイオン充電電池 14.8V 5,200mAh(内蔵)

充電時間: 約 3.5時間 電池寿命: 充放電 約 500回
※コンセントからの給電でも使用可能

AC電源兼用



照射角度	140°
消費電力	35W
点灯時間(約)	(Eco) 6h / (High) 2h
本体サイズ(約)	W267 × H165 × D75mm
本体質量(約)	2100g
付属品	専用ACアダプター (16.8V/2.2A、コード長さ5m)

※スペックは充電電池を使用した場合の数値です。

JAN : 4950654 036596

ATEX/国内防爆認証取得 防爆ライトシリーズ

NIFS / National Institute for Fusion Science

使用可能場所について

- 使用する前に、立ち入る可能性があるすべての危険区域を確認してください。
- 各製品は爆発性ガス・粉塵が存在する可能性のある炭鉱では使用できません。
- 各製品はゾーン1、2、21、22で使用することができます。ゾーン0、20として定められた「爆発性雰囲気」が連続的または長期的に存在する場所」では使用できません。

ゾーン1または21

爆発性雰囲気が頻繁に発生する可能性のある場所 (例: タンク等の開口部)

ゾーン2または22

爆発性雰囲気が発生する可能性が小さく、また生成しても短時間しか持続しない場所 (例: 装置の故障)

各製品は1気圧における自然発火温度が135℃以下の可燃性ガス、蒸気の存在する危険環境区域内及び85℃(GZ-BH10は100℃)以下の粉塵が存在する危険環境区域内で使用可能です。この保護機能は、二硫化炭素、亜硝酸エチル、硝酸エチルを除くガス及び伝導性のある粉塵に対応しています。

※黄色部分はジェントスの防爆製品の対応可能範囲です。

グループ	ゾーン(危険場所の分類)	カテゴリ(ATEX2014/34/EU)	EPL (機器保護レベル)
I (鉱山)	-	M1	Ma
	-	M2	Mb
II (ガス)	0	1G	Ga
	1	2G	Gb
	2	3G	Gc
III (粉塵)	20	1D	Da
	21	2D	Db
	22	3D	Dc

GZ-BH10

定価 15,000円(税別)

白色COB LED

チャージングインジケータ

	200 (Highモード) Lumens
	2.5 (Highモード) 時間
	15m
	60cd
	IP65
	1m

※上記スペックはHighモード時

▶120°可動式ヘッド

ATEX認証番号: TÜV IT 16 ATEX 080 X

ATEX認証コード: II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb -20 °C ≤ Tamb ≤ 45 °C
II 2D Ex ib III C T100 °C Db -20 °C ≤ Tamb ≤ 45 °C

防爆構造電気機械器具型式検定合格番号:

CML 17JPN2127X

Exマーキング:

Ex ib IIC T4 Gb Ex ib III C T100 °C Db

※意匠登録 第1558524号

DISON IFR18650 リチウムイオン充電電池
3.2V 1,400mAh 4.48Wh(内蔵)充電時間: 約 3時間
電池寿命: 充放電 約 500回

COB (面発光) LEDによるワイドな照射範囲



照射角度	110°
点灯時間(約)	(Eco) 8h / (High) 2.5h
本体サイズ(約)	W90.0 × H47.0 × D52.0mm
本体質量(約)	195g
付属品	すべり止め付きヘッドバンド、専用充電ケーブル、 専用ACアダプター(5V/1A)

JAN : 4950654 037739

GZ-BA30

定価 25,000円(税別)

白色COB LED

チャージングインジケータ

バッテリーインジケータ

	300 (Highモード) Lumens
	3 (Highモード) 時間
	20m
	110cd
	IP65
	1m

※上記スペックはHighモード時

- ▶底面マグネット付き180°可動式グリップ
- ▶背面クリップ
- ▶背面フック

ATEX認証番号: TÜV IT 16 ATEX 079 X

ATEX認証コード: II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb -20 °C ≤ Tamb ≤ 45 °C
II 2D Ex ib III C T85 °C Db -20 °C ≤ Tamb ≤ 45 °C

防爆構造電気機械器具型式検定合格番号: CML 17JPN2126X

Exマーキング: Ex ib IIC T4 Gb Ex ib III C T85 °C Db

DISON IFR18650 リチウムイオン充電電池
3.2V 2,800mAh 8.96Wh(内蔵)充電時間: 約 3時間
電池寿命: 充放電 約 500回

COB (面発光) LEDによるワイドな照射範囲



照射角度	110°
点灯時間(約)	(Eco) 8h / (High) 3h
本体サイズ(約)	W69.5 × H220.0 × D37.6mm
本体質量(約)	405g
付属品	専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/2A)

JAN : 4950654 037746

GZ-BF50

定価 65,000円(税別)

白色COB LED

チャージングインジケータ

	1500 (Highモード) Lumens
	2 (Highモード) 時間
	51m
	660cd
	IP65
	1m

※上記スペックはHighモード時

- ▶キャリングハンドル兼用スタンド
- ▶本体180°回転
- ▶底面すべり止め加工

ATEX認証番号: TÜV IT 16 ATEX 078 X

ATEX認証コード: II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb -20 °C ≤ Tamb ≤ 45 °C
II 2D Ex tb III C T85 °C Db IP65 -20 °C ≤ Tamb ≤ 45 °C

防爆構造電気機械器具型式検定合格番号: CML 17JPN1125X

Exマーキング: Ex db eb mb IIC T4 Gb Ex tb III C T85 °C Db

DISON IFR18650 リチウムイオン充電電池
19.2V 1,400mAh 26.88Wh(内蔵)

充電時間: 約 2時間 電池寿命: 充放電 約 500回



COB (面発光) LEDによるワイドな照射範囲



照射角度	100°
消費電力	14W
点灯時間(約)	(Eco) 8h / (Mid) 4h / (High) 2h
本体サイズ(約)	W267.9 × H166.6 × D120.0mm
本体質量(約)	3600g
付属品	専用ACアダプター (21.6V/1A、コード長さ5m)

JAN : 4950654 037753

UVライト

UV(紫外線)とは光の波長が400nmまでの光のこと。ジェントスのUVライトはコンパクトで高い耐久性をほこるワイドな光のワークライト。蛍光剤を使用した検査や検証に適しており、非破壊検査においても蛍光塗料をはっきりと確認する事ができる。また、修理や塗装の際の色ムラ確認にも役立つ。

▼UVライト照射前



▼UVライト照射時



GZ-001UV

定価 6,600円(税別)

チップタイプ白色LED

チップタイプUV LED

白色COB LED

チャージングインジケータ

バッテリーインジケータ

	365 (UV点灯時) nm
	120 (メインライト) Lumens
	2.5 (メイン/UV) 時間
	12m
	42cd
	IP54
	2m

※上記スペックはメインライト点灯時

- ▶底面マグネット付き180°可動式グリップ
- ▶背面ペンクリップ
- ▶バッテリーインジケータ

電池が無くなる前に、LEDが点滅してお知らせ。



チャージングインジケータ



トップライト搭載



照射角度	メインLED 120°
点灯時間(約)	(Top High) 2.5h / (Top Eco) 5.5h (Main) 2.5h / (UV) 2.5h
本体サイズ(約)	W28 × H145 × D22mm
本体質量(約)	84g
付属品	Micro USBケーブル

JAN : 4950654 039368

Explorer

アウトドアや災害時など
幅広く活躍するLEDランタン

Explorer series主な機能

調色・調光機能



白色、昼白色、暖色と光の色を切り替えることができる(調色)。各光色点灯時に明るさを無段階で調節できるため、使用シーンに応じて異なる雰囲気を出し出すことができる。
※EX-1300D、EX-036D、SOL-013C、EX-000Rのみ

キャリングハンドル



持ち運びはもちろん、ランタンを吊るして使用可能。
※SOL-144Sを除く

ビルトインフック



※EX-1300Dを除く

EX-1300D

チップタイプ白色LED チップタイプ暖色LED インスタントオフスイッチ バッテリーインジケーター

	1300 (最大時) Lumens
	7~350 時間
	IPX4

単1形アルカリ電池 × 4本(別売)

NEW



ダイヤル式調光機能

キャンドルモード搭載	光の色	フロントフック
	白色 昼白色 暖色	
点灯時間(約)	【白色】(強) 7h / (弱) 260h 【昼白色】(強) 16h / (弱) 350h 【暖色】(強) 16h / (弱) 350h 【キャンドル】 300h	
本体サイズ(約)	φ129 × 246mm	
本体質量(約)	1220g	
付属品	ハンガーフック	

JAN : 4950654 042948

EX-036D

チップタイプ白色LED チップタイプ暖色LED インスタントオフスイッチ バッテリーインジケーター

	450 (最大時) Lumens
	18~255 時間
	IPX4

単3形アルカリ電池 × 6本(テスト用付属)

NEW



外せるストライプトップカバー

キャンドルモード搭載	光の色	フロントフック
	白色 昼白色 暖色	
点灯時間(約)	【白色】(強) 18h / (弱) 128h 【昼白色】(強) 34h / (弱) 225h 【暖色】(強) 39h / (弱) 255h 【キャンドル】 80h	
本体サイズ(約)	φ73 × 158mm	
本体質量(約)	400g	
付属品	ハンガーフック、テスト用電池	

JAN : 4950654 042955

SOL-013C

チップタイプ白色LED チップタイプ暖色LED インスタントオフスイッチ バッテリーインジケーター

	530 (最大時) Lumens
	20~360 時間
	IPX4

単1形アルカリ電池 × 3本(別売)



外せるストライプトップカバー

キャンドルモード搭載	光の色	フロントフック
	白色 昼白色 暖色	
点灯時間(約)	【白色】(強) 20h / (弱) 330h 【昼白色】(強) 38h / (弱) 360h 【暖色】(強) 40h / (弱) 350h 【キャンドル】 180h	
本体サイズ(約)	φ98 × 188mm	
本体質量(約)	830g	
付属品	ハンガーフック	

JAN : 4950654 034776

アイコン説明

※ランタンは用途上、照射特性及び照射距離の表記はしていません。



キャンドルモード搭載
キャンドルモード搭載表示
暖色光量がランダムに変化し、ろうそくの炎のようなゆれを再現する機能。



光の色表示
ランタンの光色を表記。

EX-V777D

チップタイプ暖色LED インスタントオフスイッチ

	360 (最大時) Lumens
	27~78 時間
	IP64

単1形アルカリ電池 × 3本(別売)



外せるストライプトップカバー



光の色	フロントフック
暖色	
点灯時間(約)	(High) 27h / (Eco) 78h
本体サイズ(約)	W102.4 × H184.1 × D87.3mm
本体質量(約)	802g
付属品	ハンガーフック

JAN : 4950654 039986

EX-400F

フィラメントタイプ暖色LED インスタントオフスイッチ

	400 (最大時) Lumens
	30~200 時間
	IPX4

単1形アルカリ電池 × 3本(別売)



フィラメントLEDとは

LED素子を細長い形状にしたことで、フィラメントのような光を再現でき、照らす場所をよりムーディーに演出できる。

取外し可能なグローブ



光量インジケーター搭載	ダイヤル式調光機能	フロントフック
	ダイヤルスイッチを回して無段階調光	
点灯時間(約)	【点灯】(強) 30h / (弱) 200h 【キャンドル】 200h	
本体サイズ(約)	φ101.5 × 203.0mm	
本体質量(約)	761g	
付属品	ハンガーフック	

JAN : 4950654 039436

充電・給電(パワーバンク)モデル

EX-000R

チップタイプ白色LED チップタイプ暖色LED
インスタントオフスイッチ チャージングインジケーター バッテリーインジケーター

	1000 (最大時) Lumens
	3~300 時間
	IP68

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 5,000mAh(付属)

充電時間: 約 6 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回

または、単1形アルカリ電池 × 3本(別売)

※オプションパーツ(別売): 専用充電電池 × 1 個
型番: EX-000CB JAN : 4950654 036725



単1×3本も使用可能



USBで充電・給電が可能

USB給電出力 5V / 1A

充電 給電

※スペックは充電電池を使用した場合の数値です。

キャンドルモード搭載	光の色	フロントフック
	白色 昼白色 暖色	
点灯時間(約)	【白色】(強) 3h / (弱) 200h 【昼白色】(強) 6h / (弱) 250h 【暖色】(強) 7.5h / (弱) 300h 【キャンドル】 150h	
USB給電出力	5V / 1A	
本体サイズ(約)	φ102.2 × 189.0mm	
本体質量(約)	680g	
付属品	ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池	

JAN : 4950654 036534



1m防水 & 水に浮くフローティング機能! コンパクトランタン

EX-136S

	370 (最大時) Lumens
	9~142 時間
	1m IP67
	2m

単3形アルカリ電池 × 6本(テスト用付属)

チップタイプ暖色LED バッテリーインジケーター



キャリングハンドル



ビルトインカラビナフック

▶シャドーレストップカバー
グローブ全体が発光するため目に優しく、影がでないカバー。



水に浮くフローティング機能



キャンドルモード搭載 	光の色 	フロントフック
点灯時間(約)	(High) 9h / (Mid) 18h / (Eco) 142h / (キャンドル) 60h	
本体サイズ(約)	φ78.0×141.5mm	
本体質量(約)	355g	
付属品	テスト用電池	

JAN : 4950654 037999

SOL-144S

	150 (Highモード時) Lumens
	8~40 時間
	1m IPX7
	1m

単4形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)

チップタイプ暖色LED インスタントオフスイッチ バッテリーインジケーター



シャドーレストップカバー



ビルトインカラビナフック

▶スローライティングスイッチ



水に浮くフローティング機能



キャンドルモード搭載 	光の色 	フロントフック
点灯時間(約)	(High) 8h / (Eco) 40h / (キャンドル) 110h	
本体サイズ(約)	φ67×120mm	
本体質量(約)	160g	
付属品	テスト用電池	

JAN : 4950654 034745

小型で実用的! スタンダードモデル

EX-1977IS

	100 (Highモード時) Lumens
	12~36 時間
	1m IPX4
	1m

単3形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

チップタイプ暖色LED インスタントオフスイッチ



ビルトインフック

取外し可能な
ストライトップカバー

光の色 	フロントフック
点灯時間(約)	(High) 12h / (Eco) 36h / (SOS/パターン点滅) 24h
本体サイズ(約)	φ59×132mm
本体質量(約)	244g
付属品	テスト用電池

JAN : 4950654 032512

GENTOS流

バイクライトを選ぶ基準

基準①

走行場所や走行時間に適した明るさ

街灯のある道や明かりの全くない暗い道、日中や夜間など、走行する場所や時間によって必要な明るさは異なります。また、自動車や歩行者に自分の走行をアピールする事も可能です。

基準②

夜間でも5～10m先を照らせること


東京都交通規則第9条では「夜間に前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」*1ことと定めています。なお、「5メートル」と定めている地方自治体もあります。

基準③

停止距離*以上先を照らせること

停止距離は自分の走行速度によって異なります。
それぞれの時速で走行している場合の停止距離は下記グラフの通り。
※停止距離とは、止まろうと思ってから実際に停止するまでに走行してしまう距離のこと

走行速度と停止距離の比較

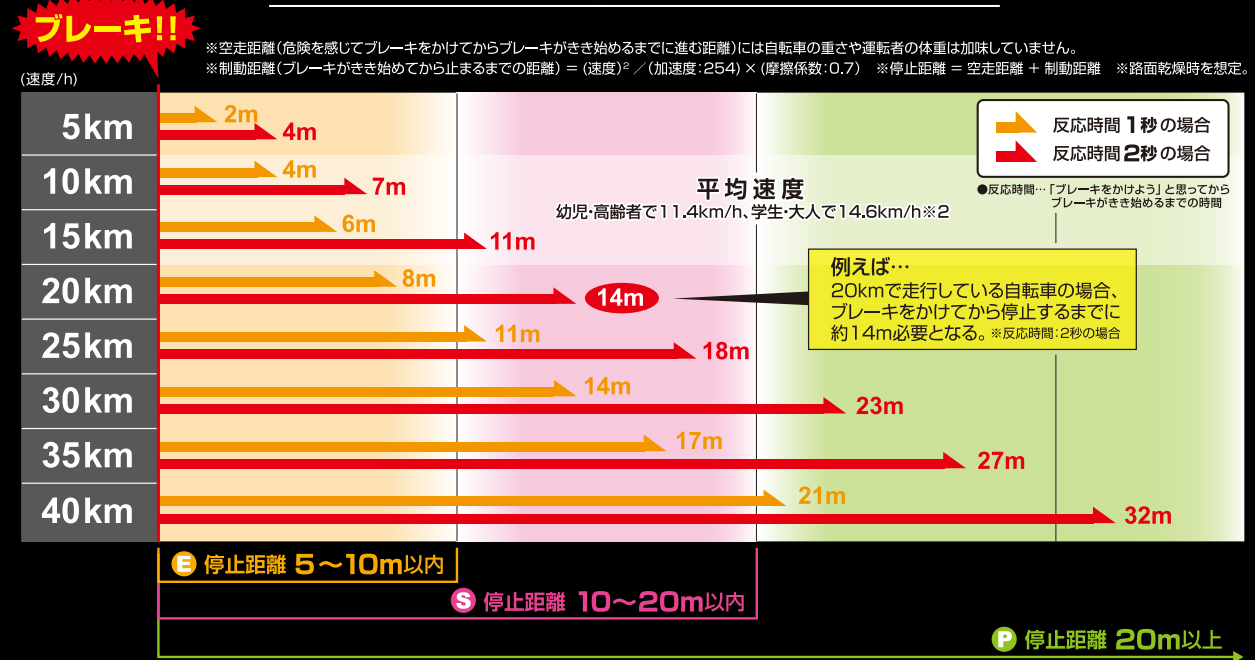

これらの基準を基に、バイクライトを4タイプに分類

街灯のある街中の走行 時速 10km程度 エントリータイプ ▶▶ E ntry Type	薄暗い道の走行 時速 10～25km程度 スタンダードタイプ ▶▶ S tandard Type	暗い道の走行・夜間のアビール 時速 25km以上 プレミアムタイプ ▶▶ P remium Type	日中や夕方の走行・アビール 補助灯 アシストタイプ ▶▶ A ssist Type
--	--	--	---

注意 ※このライトの選定方法はあくまで目安です。ライトを選ぶ際の参考にしてください。自転車に乗る際は交通ルールに従って、十分に安全を確認の上走行してください。

●出典: ※1 東京都道路交通規則第9条<http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html> 2018年11月7日アクセス ※2 諸田恵士・大脇鉄也・上坂克己(2009)「我が国の自転車利用の実態把握-自転車ネットワーク計画策定を見据えて-」(土木技術資料 平成21年4月号)<http://www.pwrc.or.jp/thesis_shouroku/thesis_pdf/0904-P006-009_morota.pdf> 2018年11月7日アクセス。

AX


広範囲照射のバイクライトシリーズ

AX-007GR

	220 (Highモード) Lumens
	1.5 (Highモード) 時間
	93m
	2170cd
	IPX4

※上記スペックはHighモード時

リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,200mAh(内蔵)
充電時間：約 3 時間 電池寿命：充放電 約 500 回

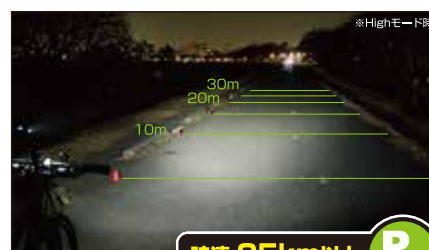

時速 **25km以上**
暗い道の走行・夜間のアピール

点灯時間(約)	(High) 1.5h / (Mid) 3h / (Eco) 6h / (高速点滅) 11h / (スロー点滅) 22h
本体サイズ(約)	W71 × H30 × D42mm
本体質量(約)	70g
付属品	ラバーブラケット(対応ハンドル径：φ22~32mm)、Micro USB ケーブル

JAN : 4950654 035216



※意匠登録 第1511036号



reddot award 2015 winner

GOOD DESIGN AWARD 2014



AX-002MG

	200 (Highモード) Lumens
	6 (Highモード) 時間
	90m
	2200cd
	IPX1

※上記スペックはHighモード時

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)



時速 **25km以上**
暗い道の走行・夜間のアピール

点灯時間(約)	(High) 6h / (Eco) 12h / (高速点滅) 100h / (スロー点滅) 100h
本体サイズ(約)	W121 × H39 × D39mm
本体質量(約)	150g
付属品	専用ブラケット(対応ハンドル径：φ22~32mm)、テスト用電池

JAN : 4950654 032628



XB-800R

	800 (Highモード) Lumens
	3 (Highモード) 時間
	95m
	2200cd
	IP64
	1m

※上記スペックはHighモード時

▶スイッチロック機能

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,800mAh(付属)
充電時間：約 4 時間 電池寿命：充放電 約 500 回

※オプションパーツ(別売)：専用充電電池 × 1 個
型番：GA-08 JAN : 4950654 037005



充電インジケータ



時速 **25km以上**
暗い道の走行・夜間のアピール

点灯時間(約)	(High) 3h / (Mid) 6h / (Eco) 16h / (点滅) 20h
本体サイズ(約)	φ35.5 × 128.0mm
本体質量(約)	155g
付属品	パワーブラケット(対応ハンドル径：φ22~42mm)、Micro USB ケーブル、専用充電電池

JAN : 4950654 038521



AX series主な機能

AXビームリフレクター

LEDの光を全反射させて配光をコントロール。斧形に照射面を形成するリフレクターのため、車のロービームのように対向車への眩惑を軽減する事が可能。

※AX-002MG のみ

サイドエミッター

暗所で両サイドへの存在をアピールできる。

XB

多機能なバイクライトシリーズ

XB-550LD

	70 (Highモード) Lumens
	7 (Highモード) 時間
	52m
	680cd
	IPX4
	1m

※上記スペックはHighモード時

▶スイッチロック機能

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)



XB-555LR

	150 (Highモード) Lumens
	5 (Highモード) 時間
	79m
	1580cd
	IPX4
	1m

※上記スペックはHighモード時

▶スイッチロック機能

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 650mAh(付属)

充電時間：約 2 時間 電池寿命：充放電 約 500 回

または、単3形アルカリ電池 × 2本(別売)

※オプションパーツ(別売)：専用充電電池 × 1 個

型番：XB-555B JAN : 4950654 038309



XB-350B

	110 (Highモード) Lumens
	5 (Highモード) 時間
	100m
	2700cd
	IPX4

※上記スペックはHighモード時

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)



XB series主な機能

AXビームリフレクター(ナロータイプ)

AXビームリフレクターの狭角ビームタイプ。

※XB-800Rを除く

サイドエミッター



※XB-800Rを除く

チップタイプ白色LED	インスタントオフスイッチ	モードインジケータ
-------------	--------------	-----------

自動調光(オートディマー)機能

センサーにより、周囲の明るさに応じて自動調光(オートディマー)する機能。オートディマーモード時はスイッチ操作をしなくても、常に使用環境に応じた光量で使用が可能です。

※オートディマーモード時スイッチ長押しでスイッチ操作(2段階調光・点滅)に切替。



時速 **10km程度**
街灯のある街中の走行

点灯時間(約)	(High) 7h / (Eco) 45h / (点滅) 20h
本体サイズ(約)	W100.5 × H32.0 × D41.7mm
本体質量(約)	105g
付属品	パワーブラケット(対応ハンドル径：φ22~42mm)、テスト用電池

※オートディマーモード使用時は、調光の頻度により点灯時間が異なります。

JAN : 4950654 037203

自動調光(オートディマー)機能

※オートディマーモード時スイッチ長押しでスイッチ操作(2段階調光・点滅)に切替。



時速 **10~25km程度**
薄暗い道の走行

点灯時間(約)	(High) 5h / (Eco) 10h / (点滅) 20h
本体サイズ(約)	W100.5 × H32.0 × D41.7mm
本体質量(約)	75g
付属品	パワーブラケット(対応ハンドル径：φ22~42mm)、Micro USB ケーブル(50cm)、専用充電電池

※オートディマーモード使用時は、調光の頻度により点灯時間が異なります。

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

JAN : 4950654 037791



単3×2本も使用可能

チップタイプ白色LED	バッテリーインジケータ
-------------	-------------



時速 **10~25km程度**
薄暗い道の走行

点灯時間(約)	(High) 5h / (Eco) 10h / (高速点滅) 12h / (スロー点滅) 12h
本体サイズ(約)	W98.0 × H26.0 × D38.3mm
本体質量(約)	85g
付属品	パワーブラケット(対応ハンドル径：φ22~42mm)、テスト用電池

JAN : 4950654 034059



乾電池モデルのシンプルシリーズ

BL-500BK / BL-500TB

チップタイプ白色LED

	100 (点灯モード時) Lumens
	12 (点灯モード時) 時間
	67m
	1130cd
	IPX4
	1m

※上記スペックは点灯モード時

▶サイドエミッター

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

NEW



BL-500BK



BL-500TB



一体型ラバーバンド

対応ハンドル径: 22~31mm

点灯時間(約)	(点灯) 12h / (点滅) 80h
本体サイズ(約)	W98 × H32 × D33mm
本体質量(約)	76g
付属品	テスト用電池

[BL-500BK] JAN: 4950654 042399

[BL-500TB] JAN: 4950654 042405

時速 10km程度
街灯のある街中の走行

BL-350MG / BL-350SR

チップタイプ白色LED オプティカルレンズ

	80 (点灯モード時) Lumens
	6 (点灯モード時) 時間
	70m
	1400cd
	IPX1

※上記スペックは点灯モード時

▶サイドエミッター

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

BL-350MG



BL-350SR



点灯時間(約)	(点灯) 6h / (高速点滅) 40h / (スロー点滅) 120h
本体サイズ(約)	W86 × H27 × D38mm
本体質量(約)	85g
付属品	ブラケット(対応ハンドル径: φ22~32mm)、テスト用電池

[BL-350MG] JAN: 4950654 034011

[BL-350SR] JAN: 4950654 034028

時速 10km程度
街灯のある街中の走行

BL-300BK / BL-300WH

φ5mm白色LED オプティカルレンズ

	12 (点灯モード時) Lumens
	40 (点灯モード時) 時間
	45m
	550cd
	IPX1

※上記スペックは点灯モード時

▶サイドエミッター

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

BL-300BK



BL-300WH



点灯時間(約)	(点灯) 40h / (高速点滅) 200h / (スロー点滅) 600h
本体サイズ(約)	W86 × H27 × D38mm
本体質量(約)	80g
付属品	ブラケット(対応ハンドル径: φ22~32mm)、テスト用電池

[BL-300BK] JAN: 4950654 033489

[BL-300WH] JAN: 4950654 033496

補助灯
日中や夕方の走行・アビール

BL-B03

チップタイプ白色LED

	120 (Highモード時) Lumens
	8 (Highモード時) 時間
	70m
	1200cd
	IPX4
	1m

※上記スペックはHighモード時

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

点灯時間(約)	(High) 8h / (Eco) 16h / (点滅) 20h
本体サイズ(約)	W94.0 × H34.2 × D44.5mm
本体質量(約)	80g
付属品	専用ブラケット(対応ハンドル径: φ25~32mm)、アジャストラバー 3枚、テスト用電池

JAN: 4950654 039290

時速 10km程度
街灯のある街中の走行

※意匠登録 第1589707号

BL-B02

チップタイプ白色LED

	70 (点灯モード時) Lumens
	8 (点灯モード時) 時間
	40m
	400cd
	IPX4
	1m


※上記スペックは点灯モード時

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

点灯時間(約)	(点灯) 8h / (点滅) 20h
本体サイズ(約)	W94.0 × H34.2 × D44.5mm
本体質量(約)	80g
付属品	専用ブラケット(対応ハンドル径: φ25~32mm)、アジャストラバー 3枚、テスト用電池

JAN: 4950654 039306

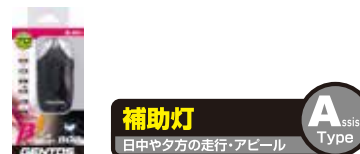補助灯
日中や夕方の走行・アビール

※意匠登録 第1589707号

BL-B01BK / BL-B01WH

チップタイプ白色LED

	20 (点灯モード時) Lumens
	10 (点灯モード時) 時間
	20m
	100cd
	IPX4
	1m

※上記スペックは点灯モード時

単3形アルカリ電池 × 1本(別売)

eneloop
使用可能

BL-B01BK



BL-B01WH



点灯時間(約)	(点灯) 10h / (点滅) 20h
本体サイズ(約)	W89.2 × H37.1 × D35.1mm
本体質量(約)	59g
付属品	専用ブラケット(対応ハンドル径: φ25~32mm)、アジャストラバー 3枚

[BL-B01BK] JAN: 4950654 039313

[BL-B01WH] JAN: 4950654 039320

補助灯
日中や夕方の走行・アビール

※意匠登録 第1589707号

眼のことを考えた デスクライト

ブルーライト軽減※& 太陽光に近い自然な光
だから、眼が疲れにくい！

平均演色評価数
Ra95
高演色LED
使用

眼のことを考えた デスクライト主な機能

ブルーライト軽減※

比較イメージ



白色LED (Ra80) 青みがかって見てにくい
白色LED (Ra95) 見やすく読書や勉強にも最適

※ブルーライト軽減率は製品によって異なります。

太陽光に近い光を再現


比較イメージ



白色LED (Ra80) 色がくすんで見える
白色LED (Ra95) 自然な色を再現

フレキシブルアーム

光の方向・向きを自由に調節可能。

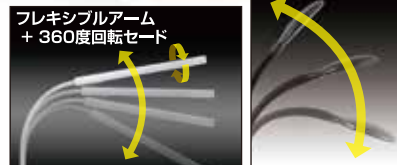

※DK-R170WHのみ

DK-R155WH / DK-R155BK

高演色 (Ra95) チップタイプ白色LED

240 Lumens

JIS 一般形

電源：ACアダプター (入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC10V 600mA)

NEW


ルミillion
LUMILLION



DK-R155WH

DK-R155BK

3段階調光機能



触れるだけの
タッチセンサースイッチ



消費電力
6W

直下照度
1900
ルクス
(30cm最大時)

本体サイズ (約) W130 × H285 × D270mm

本体質量 (約) 890g

[DK-R155WH] JAN : 4950654 042863

[DK-R155BK] JAN : 4950654 042870

DK-R169WH / DK-R169BK

高演色 (Ra95) チップタイプ白色LED

440 Lumens

JIS 一般形

電源：ACアダプター (入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC10V 450mA)

NEW


ルミillion
LUMILLION



DK-R169WH

DK-R169BK

3段階調光機能



プッシュ式切替スイッチ



消費電力
4.5W

直下照度
1800
ルクス
(30cm最大時)

本体サイズ (約) W75 × H295 × D250mm

本体質量 (約) 580g

[DK-R169WH] JAN : 4950654 042900

[DK-R169BK] JAN : 4950654 042917

※当社の旧製品 (平均演色評価数 Ra80のLEDを使用) と比べ、
ブルーライトを約30%軽減

※意匠登録 第1533979号

DK-R156WH / DK-R156BK

高演色 (Ra95) チップタイプ白色LED

240 Lumens

JIS 一般形

電源：ACアダプター (入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC10V 250mA)

NEW

ルミillion
LUMILLION



DK-R156WH

DK-R156BK

消費電力
2.5W

直下照度
1900
ルクス
(25cm最大時)

本体サイズ (約) W100 × H280 × D225mm

本体質量 (約) 460g

[DK-R156WH] JAN : 4950654 042832

[DK-R156BK] JAN : 4950654 042856

レンズによるキレイな照射面



プッシュ式スイッチ



CP-R168WH / CP-R168BK

高演色 (Ra95) チップタイプ白色LED

240 Lumens

JIS 一般形

電源：ACアダプター (入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC10V 250mA)

NEW

ルミillion
LUMILLION



CP-R168WH

CP-R168BK

消費電力
2.5W

直下照度
1900
ルクス
(25cm最大時)

本体サイズ (約) W75 × H290 × D270mm

本体質量 (約) 275g

[CP-R168WH] JAN : 4950654 042887

[CP-R168BK] JAN : 4950654 042894

クリップ式



厚さ：20～40mmに対応

プッシュ式スイッチ



DK-R170WH

高演色 (Ra95) チップタイプ白色LED

650 Lumens

JIS AA形 相当

電源：ACアダプター (入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC12V 720mA)

NEW

▶スリム設計
▶プッシュ式切替スイッチ

ルミix
LUMIX



※当社の旧製品 (平均演色評価数 Ra80のLEDを使用) と比べ、
ブルーライトを約20%軽減
※意匠登録 第1533980号

消費電力
8.7W


直下照度
1600
ルクス
(35cm最大時)

本体サイズ (約) W100 × H400 × D420mm

本体質量 (約) 810g

JAN : 4950654 042924

広い照射範囲



3段階調光機能

植物の観賞用としても使える 植物育生ライト

高演色 (Ra95) チップタイプ白色LED チップタイプ赤色LED

IK-S72GWH

800 Lumens

電源：ACアダプター (入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC10V 900mA)

▶水耕栽培や土栽培などにも対応した
植物育生ライト
▶育生 (High) / 育苗 (Low) モード切替機能
▶プッシュ式切替スイッチ



※写真はイメージです。
※写真の植物及び容器は製品に付属していません。
※植物の育て方は、植物の育成に関する書籍等に従ってください。

植物育生ライト
イクセイ S72

消費電力
11W

直下照度
10,000
ルクス
(10cm最大時)


PPFD 200 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ (10cm直下)

※PPFD：光合成有効量子素密度といい、クロロフィルが吸収できる
400nm～700nmの波長に含まれる光子の数を表す。

本体サイズ (約) W220 × H530 × D220mm / (アーム) 250mm

本体質量 (約) 700g

JAN : 4950654 036152



高さ約50cm



ルミサス LUMIX

広範囲照射で実用的なデスクライトシリーズ

DK-S92CWH, DK-S90CWH/BK主な機能

無段階調光機能

それぞれの光色で明るさを
変えられる調光機能。

モードメモリー機能

消灯前の光色・明るさを
記憶し再度点灯させた時
に同じ光色・明るさで点
灯する事ができる機能。

3色調色機能


使用シーンや目的で光色を変更可能。



※DK-S92CWH

※DK-S90CWH/BK

2つのタッチセンサースイッチ



※DK-S92CWH

※DK-S90CWH/BK

2Wayクランプ



【クランプ取付可能サイズ】
厚さ: 10~55mmまで / 奥行: 40mm以上

DK-S92CWH


消費電力 1400 (最大値) Lumens

JIS AA形 相当


電源: ACアダプター
(入力: AC100V 50/60Hz・出力: DC12.5V 1,200mA)

チップタイプ白色LED チップタイプ暖色LED

180°可動式セード



広い照射範囲 (JIS AA形 相当)



消費電力 15w

直下照度 2000ルクス (40cm最大時)

本体サイズ (約) (セード) W480.0×H12.6×D80.0mm / (アーム上部) 420.0mm / (アーム下部) 500.0mm (本体凸部含む)

本体質量 (約) 1045g

JAN: 4950654 039412

DK-S90CWH / DK-S90CBK

消費電力 1300 (最大値) Lumens

JIS AA形 相当


電源: ACアダプター
(入力: AC100V 50/60Hz・出力: DC12.5V 1,200mA)

チップタイプ白色LED チップタイプ暖色LED

330°可動式セード



広い照射範囲 (JIS AA形 相当)




消費電力 15w

直下照度 2100ルクス (40cm最大時)

本体サイズ (約) (セード) W500.0×H12.5×D80.0mm / (アーム) 415.0mm-480.5mm (本体凸部含む)

本体質量 (約) 1435g

[DK-S90CWH] JAN: 4950654 039061
[DK-S90CBK] JAN: 4950654 039078



DK-S90CWH

DK-S90CBK

※意匠登録第1603668号

DK-S83CWH

消費電力 800 (Highモード時) Lumens

JIS AA形 相当

電源: ACアダプター
(入力: AC100V 50/60Hz・出力: DC10V 900mA)

- ▶3段階調光機能
- ▶多重影になりにくいCOB LED搭載
- ▶プッシュ式切替スイッチ



消費電力 11w

直下照度 2500ルクス (30cm最大時)

本体サイズ (約) (セード) W377×D58mm / (アーム) 560mm / (台座) φ180mm

本体質量 (約) 2070g

JAN: 4950654 037579

広い照射範囲 (JIS AA形 相当)



スムーズなアーム機構



DK-S81CWH

消費電力 500 (Highモード時) Lumens

JIS A形 相当

電源: ACアダプター
(入力: AC100V 50/60Hz・出力: DC10V 600mA)

- ▶3段階調光機能
- ▶プッシュ式切替スイッチ



消費電力 8w

直下照度 1500ルクス (35cm最大時)

本体サイズ (約) (セード) φ118×120mm / (アーム) 555mm / (台座) φ180mm

本体質量 (約) 1520g

JAN: 4950654 036930

スムーズなアーム機構



ルミリオン

LUMILLION

シンプルな小型デスクライトシリーズ

DK-S93CWH

消費電力 380 (Highモード時) Lumens

- ▶3段階調光機能
- ▶プッシュ式切替スイッチ



電源: ACアダプター
(入力: AC100V 50/60Hz・出力: DC12V 500mA)



消費電力 6w


直下照度 1600ルクス (30cm最大時)

本体サイズ (約) (セード) W220×H13×D70mm / (アーム上部) 210mm / (アーム下部) 290mm (台座含む)

本体質量 (約) 1240g

JAN: 4950654 039825

光の方向を自在調節 可動式アーム



ACCESSORY

ヘッドライトアクセサリ・ACアダプター

ヘッドバンド S (ヘッドバンド幅20mmタイプ用) NB120

1セット入数：バンド幅20×長さ400mm×1本(頭頂部用)
バンド幅20×長さ650mm×1本(側頭部用)
バックル×2個
適応機種：HLP-1801, NR-004R, GD-200R,
GD-243D, GTR-831D, GD-002D,
GD-702D, CP-095D

JAN：4950654 036732



シリコン塗布ヘッドバンド S (ヘッドバンド幅20mmタイプ用) SB020

1セット入数：バンド幅20×長さ400mm×1本(頭頂部用)
バンド幅20×長さ650mm×1本(側頭部用)
バックル×2個
適応機種：HLP-1801, NR-004R, GD-200R,
GD-243D, GTR-831D, GD-002D,
GD-702D, CP-095D

定価1,000円(税別)
JAN：4950654 037937



シリコンバンド S (ヘッドバンド幅20mmタイプ用) SS020

1セット入数：シリコンバンド 幅20×長さ800mm×1本
バックル×4個
適応機種：HLP-1801, NR-003S, VA-03R,
VA-04D, GD-200R, GD-243D,
GTR-831D, GD-002D,
GD-702D, CP-095D

JAN：4950654 034103



ラバーバンド (フロントバッテリータイプ用) RH0016

1セット入数：1本
適応機種：WS-343HD, WS-243HD, WS-100H,
NR-003S, VA-03R, VA-04D, GD-200R,
GD-243D, CB-443D, CB-300D,
TX-540XM, CB-200D, CB-100D,
SR-244DH, GTR-831D, GD-002D,
GD-702D, CP-095D

JAN：4950654 030211



ラバーバンド (リアバッテリータイプ用) RHB02BK

1セット入数：2本
適応機種：GH-100RG, GH-003RG,
GH-001RG, GH-002DG,
GH-009RG, GH-010RG,
HLP-1801, HLP-1802,
HLP-1803, HLP-1804,
HLP-1805, DPX-333D,
DPX-318H, GT-101D, GT-105R,
NRX-180H

JAN：4950654 030204



ヘッドバンド L (ヘッドバンド幅25mmタイプ用) NB125

1セット入数：バンド幅25×長さ445mm×1本(頭頂部用)
バンド幅25×長さ745mm×1本(側頭部用)
バックル×2個
適応機種：HLP-1802, HLP-1803, HLP-1804,
HLP-1805, DPX-333D, DPX-318H,
GT-101D, GT-105R, WS-343HD,
WS-243HD, WS-100H, NR-003S,
NRX-180H, VA-03R, VA-04D, CB-443D,
CB-300D, TX-540XM, CB-200D,
CB-100D

JAN：4950654 036749



シリコン塗布ヘッドバンド L (ヘッドバンド幅25mmタイプ用) SB025

1セット入数：バンド幅25×長さ445mm×1本(頭頂部用)
バンド幅25×長さ745mm×1本(側頭部用)
バックル×2個
適応機種：HLP-1802, HLP-1803, HLP-1804,
HLP-1805, DPX-333D, DPX-318H,
GT-101D, GT-105R, WS-343HD,
WS-243HD, WS-100H, NR-003S,
NRX-180H, VA-03R, VA-04D,
CB-443D, CB-300D, TX-540XM,
CB-200D, CB-100D

定価1,000円(税別)
JAN：4950654 037944



シリコンバンド L (ヘッドバンド幅25mmタイプ用) SL025

1セット入数：シリコンバンド 幅25×長さ800mm×1本
バックル×4個
適応機種：GH-100RG, GH-003RG, GH-001RG, GH-002DG,
GH-009RG, GH-010RG, HLP-1802, HLP-1803,
HLP-1804, HLP-1805, DPX-333D,
DPX-318H, GT-101D, GT-105R,
WS-343HD, WS-243HD, WS-100H,
NRX-180H, CB-443D, CB-300D, TX-540XM,
CB-200D, CB-100D, SR-244DH

JAN：4950654 034110



ヘルメットホルダー RV0020

1セット入数：4個
※ヘルメットの種類・形状によっては
取り付けが出来ない場合があります。
定価440円(税別)
JAN：4950654 035261



充電式製品用 USB ACアダプター AD-029FV

入力：AC100-240V～50 / 60Hz 0.3A
出力：DC5V / 1A
適応機種：ACアダプターが付属していない製品,
5V/1Aの専用ACアダプターが付属している製品
定価1,200円(税別)
JAN：4950654 038057



ワークライト・フラッシュライト・Gシリーズアクセサリ

Ganz 投光器用 雲台 GZ-3BR

本体サイズ(約)：W192×H36×D425mm
本体質量(約)：500g
付属品：ボルト、スプリングワッシャー、
フラットワッシャー
適応機種：GZ-304, GZ-300,
GZ-301, GZ-302,
GZ-303, GZ-303SU

定価2,500円(税別)
JAN：4950654 036572



Ganz 投光器用 マグネットベース GZ-3MB

本体サイズ(約)：W159×H90×D142mm
本体質量(約)：550g
付属品：ボルト3個、
スプリングワッシャー 3個、
フラットワッシャー 3個
適応機種：GZ-304, GZ-300,
GZ-301, GZ-302,
GZ-303, GZ-303SU

定価5,000円(税別)
JAN：4950654 036565



Ganz パーライト用 充電コネクタ GZ-6CA

適応機種：GZ-602, GZ-603
定価1,000円(税別)
JAN：4950654 037883



※使用イメージ
※パーライト及びケーブルは
付属していません。

Ganz 投光器用 三脚スタンド GZ-3STS

本体サイズ(約)：H 720～1700mm
本体質量(約)：1717g
付属品：GZ-300シリーズ用ブラケット、
ボルト3個、スプリングワッシャー 3個、
フラットワッシャー 3個
適応機種：GZ-304, GZ-300,
GZ-301, GZ-302,
GZ-303, GZ-303SU
定価8,000円(税別)
JAN：4950654 043129



Ganz 投光器用 バイス GZ-3VS

本体サイズ(約)：W31×H225×D110mm
対応サイズ：厚さ90mm以内、
奥行き60mm以上
本体質量(約)：760g
付属品：ボルト、スプリングワッシャー、
フラットワッシャー
適応機種：GZ-304, GZ-300, GZ-301,
GZ-302, GZ-303,
GZ-303SU

定価3,500円(税別)
JAN：4950654 036374



Ganz パーライト用 マグネットクランプ GZ-6MC

適応機種：GZ-602, GZ-603
定価800円(税別)
JAN：4950654 038040



GZ-3BR



GZ-3STS



GZ-3MB



GZ-3VS

※使用イメージ
※GZ-3BRにスタンドは付属していません。
※投光器は付属していません。

Ganz スリムパーライト用 マグネットアーム GZ-7MA

本体サイズ(約)：W42×H104×D37mm
本体質量(約)：50g
適応機種：GZ-701, GZ-702,
GZ-703, GZ-704
定価1,800円(税別)
JAN：4950654 039351



※使用イメージ
※スリムパーライトは付属しておりません。

フラッシュライト用ブラケット (自転車装着用) XBBR-02

対応フラッシュライト径：φ22～φ36mm
対応ハンドル径：φ22～φ42mm
適応機種：GF-016RG, GF-014RG, GF-008RG,
GF-006RG, GF-013DG, GF-012DG,
GF-005DG, FLP-1808, FLP-1809,
FLP-1806, FLP-1807, SG-455B,
MG-845R, MG-886R, MG-843D,
MG-832D, MG-822D, MG-823D,
RX-086PS, RX-186RS, RX-044D,
RX-032D, RX-023DS, KF-Q118R,
TX-850Re, BR-432D, BR-1000R,
SR-220DT, SH-121D, SH-1CRD,
RV-143D, RV-131D, DM-031B,
DM-032B, DM-043B

JAN：4950654 037852



※製品によっては本体が滑りやすいため、
落下しないようしっかり取り付けてください。
※ペンクリップ付属の製品はペンクリップを
外してご使用ください。
※装着イメージ
※フラッシュライトは付属していません。
※対応径のサイズは目安であり、場合によっ
ては、取付けができないことがあります。

フラッシュライト用ポーチ AC-415S



対応フラッシュライト径：～φ40×長さ100～150mm
適応機種：単3形電池×2本モデル※、単4形電池×3本モデル、
単4形電池×4本モデル、GF-006RG, GF-005DG,
FLP-1808, FLP-1809, MG-845R, MG-886R,
RX-086PS, RX-186RS, KF-Q118R, SH-121D,
RV-131D, GZ-001, GZ-001UV

JAN：4950654 039627

※AC-415SとAC-419MIは対応径が同じため、単3形電池×2本モデルはどちらもお使いいただけます。

フラッシュライト用ポーチM AC-419M



対応フラッシュライト径：～φ40×長さ150～190mm
適応機種：単3形電池×2本モデル※、GF-016RG, GF-014RG,
GF-008RG, GF-013DG, GF-012DG, TX-850Re

JAN：4950654 039610

フラッシュライト用ポーチL AC-524L



対応フラッシュライト径：～φ50×長さ160～240mm
適応機種：MG-822D, MG-823D, RX-023DS, BR-1000R,
GZ-203

JAN：4950654 039603

Gシリーズ ヘッドライト用 専用充電ケーブル GA-01

本体サイズ(約)：500mm
本体質量(約)：20g
適応機種：GH-100RG, GH-003RG,
GH-001RG, GH-009RG,
GH-010RG
定価3,000円(税別)
JAN：4950654 036954



Gシリーズ フラッシュライト用 充電マウント GA-06

本体サイズ(約)：W112.0×H67.5×D40.0mm
本体質量(約)：105g
付属品：Micro USBケーブル
適応機種：GF-014RG, GF-008RG, GF-006RG
定価3,000円(税別)
JAN：4950654 036985





INDEX

※製品の明るさ及び点灯時間はブーストモードを除く最大の明るさで点灯させた場合の数値です。

※JANコード前にはメーカーコードの 4950654 が入ります。

G SERIES

型 番	明るさ	点灯時間	使用電池	エネルギー	JAN	入り数	掲載ページ
GH-100RG	1100ルーメン	7時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 5,600mAh または、単3電池 × 4本	-	042528	10 × 2	04ページ
GH-003RG	500ルーメン	12時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 5,600mAh または、単3電池 × 4本	-	036787	10 × 2	04ページ
GH-001RG	300ルーメン	6時間	リチウムポリマー充電電池 3.8V 1,900mAh または、単4電池 × 4本	-	036770	10 × 2	04ページ
GH-002DG	250ルーメン	4時間	単4電池 × 4本	○	037616	10 × 2	05ページ
GH-009RG	300ルーメン	6時間	リチウムポリマー充電電池 3.8V 1,900mAh または、単4電池 × 4本	-	037210	10 × 2	05ページ
GH-010RG	300ルーメン	6時間	リチウムポリマー充電電池 3.8V 1,900mAh または、単4電池 × 4本	-	037227	10 × 2	05ページ
GF-016RG	1000ルーメン	45分	リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh	-	037289	10 × 1	07ページ
GF-015RG	18ルーメン	6時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 300mAh	-	037272	10 × 4	07ページ
GF-014RG	800ルーメン	2時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh	-	037265	10 × 1	08ページ
GF-008RG	400ルーメン	5時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 2,800mAh	-	036862	10 × 1	08ページ
GF-006RG	300ルーメン	2時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 800mAh	-	036831	10 × 1	08ページ
GF-011DG	18ルーメン	6.5時間	単4電池 × 1本	○	037234	10 × 4	09ページ
GF-004DG	18ルーメン	8時間	単4電池 × 2本	○	036794	10 × 4	09ページ
GF-013DG	140ルーメン	10時間	単3電池 × 2本	-	037258	10 × 2	10ページ
GF-012DG	220ルーメン	2時間	単3電池 × 2本	-	037241	10 × 2	10ページ
GF-005DG	140ルーメン	4.5時間	単3電池 × 1本	-	036817	10 × 4	10ページ

HEADLIGHT

型 番	明るさ	点灯時間	使用電池	エネルギー	JAN	入り数	掲載ページ
HLP-1801	200ルーメン	5時間	単4電池 × 3本	○	042108	10 × 2	11ページ
HLP-1802	250ルーメン	11時間	単3電池 × 3本	○	042092	10 × 2	11ページ
HLP-1803	280ルーメン	8時間	単3電池 × 3本	○	042085	10 × 2	12ページ
HLP-1804	350ルーメン	8時間	単3電池 × 3本	○	042078	10 × 2	12ページ
HLP-1805	500ルーメン	6時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh または、単3電池 × 3本	○	042061	10 × 2	12ページ
DPX-333D	400ルーメン	7時間	単3電池 × 3本	○	042542	10 × 2	13ページ
DPX-318H	600ルーメン	3.5時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh または、単3電池 × 3本	○	042535	10 × 2	13ページ
GT-101D	210ルーメン	6時間	単3電池 × 3本	○	036893	10 × 2	14ページ
GT-105R	320ルーメン	4.5時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh	-	036640	10 × 2	14ページ
WS-343HD	320ルーメン	6時間	単4電池 × 3本 または、リチウムポリマー充電電池 3.7V 800mAh	○	042610	10 × 2	15ページ
WS-243HD	580ルーメン	2.5時間	単4電池 × 3本 または、リチウムポリマー充電電池 3.7V 800mAh	○	042603	10 × 2	15ページ
WS-100H	550ルーメン	2時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 800mAh または、単4電池 × 3本	-	039467	10 × 2	15ページ
NR-003S	150ルーメン	3時間	単4電池 × 2本	○	037586	10 × 4	16ページ
NR-004R	120ルーメン	2.5時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 450mAh	-	039450	10 × 2	16ページ
NRX-180H	600ルーメン	2.5時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh または、単3電池 × 3本	-	042597	10 × 2	16ページ
VA-03R	270ルーメン	1.5時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 600mAh	-	039924	10 × 4	17ページ
VA-04D	230ルーメン	3.5時間	単4電池 × 2本	-	042566	10 × 4	17ページ
GD-200R	200ルーメン	5時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,000mAh	-	039238	10 × 2	18ページ

※製品の明るさ及び点灯時間はブーストモードを除く最大の明るさで点灯させた場合の数値です。

※JANコード前にはメーカーコードの 4950654 が入ります。

型 番	明るさ	点灯時間	使用電池	エネルギー	JAN	入り数	掲載ページ
GD-243D	130ルーメン	8時間	単4電池 × 3本	○	039221	10 × 2	18ページ
CB-443D	400ルーメン	3時間	単4電池 × 3本	○	042559	10 × 2	19ページ
CB-300D	230ルーメン	5時間	単4電池 × 3本	○	038484	10 × 2	19ページ
TX-540XM	520ルーメン	3時間	CR123A リチウム電池 × 2本	-	033656	10 × 4	19ページ
CB-200D	230ルーメン	5時間	単4電池 × 3本	○	038477	10 × 2	20ページ
CB-100D	200ルーメン	6時間	単4電池 × 3本	○	038460	10 × 2	20ページ
SR-244DH	200ルーメン	4時間	単4電池 × 4本	-	037173	10 × 4	20ページ
GTR-831D	80ルーメン	12時間	単3電池 × 1本	○	040517	10 × 4	21ページ
GD-002D	50ルーメン	8時間	単3電池 × 1本	○	036497	10 × 4	21ページ
GD-702D	30ルーメン	9時間	単3電池 × 1本	○	037043	10 × 6	21ページ
TH-600R	100ルーメン	6時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 600mAh	-	038446	10 × 2	22ページ
CP-095D	95ルーメン	7.5時間	単3電池 × 1本	-	038491	10 × 2	22ページ
HC-24BK HC-24YG	20ルーメン	15時間	リチウムボタン電池 CR2032 × 2個	-	042412 042429	10 × 4	22ページ
HC-232B	20ルーメン	25時間	リチウムボタン電池 CR2032 × 2個	-	027006	10 × 4	22ページ

FLASHLIGHT

型 番	明るさ	点灯時間	使用電池	エネルギー	JAN	入り数	掲載ページ
UT-618R	13000ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 7.4V 7,800mAh	-	039597	2 × 2	24ページ
UT-226R	10500ルーメン	2時間	リチウムイオン充電電池 7.4V 5,000mAh	-	039580	2 × 2	24ページ
UT-1000M	1100ルーメン	1.5時間	リチウムイオン充電電池 7.4V 2,600mAh または、単2電池 × 3本	-	039559	2 × 2	26ページ
UT-3000R	3000ルーメン	1.5時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 5,000mAh	-	039566	2 × 2	26ページ
UT-3200H	3200ルーメン	2時間	リチウムイオン充電電池 7.4V 2,600mAh または、単2電池 × 3本	-	039573	2 × 2	26ページ
FLP-1808	370ルーメン	5時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 1,400mAh	-	042139	10 × 4	27ページ
FLP-1809	480ルーメン	4時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 2,000mAh	-	042146	10 × 4	27ページ
FLP-1806	200ルーメン	11時間	単3電池 × 2本	○	042115	10 × 4	28ページ
FLP-1807	250ルーメン	7時間	単4電池 × 3本	○	042122	10 × 4	28ページ
SG-455B	250ルーメン	6時間	単4電池 × 3本	○	039979	10 × 4	28ページ
MG-845R	300ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 800mAh	-	042757	10 × 2	29ページ
MG-886R	450ルーメン	6時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh	-	042764	10 × 2	29ページ
MG-843D	240ルーメン	5時間	単4電池 × 3本	-	042719	10 × 2	30ページ
MG-832D	260ルーメン	5時間	単3電池 × 2本	-	042726	10 × 2	30ページ
MG-822D	350ルーメン	8時間	単2電池 × 2本	-	042733	10 × 2	30ページ
MG-823D	470ルーメン	19時間	単2電池 × 3本	-	042740	10 × 2	30ページ
RX-086PS	800ルーメン	7時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 2,800mAh	-	042665	10 × 2	31ページ
RX-186RS	800ルーメン	7時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 2,800mAh	-	042658	10 × 2	31ページ
RX-104R	110ルーメン	2時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 320mAh	-	039511	10 × 6	31ページ
RX-044D	450ルーメン	2時間	単4電池 × 4本	-	039498	10 × 2	32ページ
RX-032D	370ルーメン	2時間	単3電池 × 2本	-	039481	10 × 2	32ページ
RX-042D	20ルーメン	23時間	単4電池 × 2本	○	039474	10 × 10	32ページ
RX-023DS	900ルーメン	4時間	単2電池 × 3本	-	042641	10 × 2	32ページ
KF-Q118R	700ルーメン	4時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh	-	042702	10 × 4	33ページ
TX-850Re	850ルーメン	2時間	リチウムイオン充電電池 3.6V 2,600mAh	-	034882	10 × 4	33ページ
BR-432D	400ルーメン	4.5時間	単3電池 × 2本	-	042696	10 × 4	34ページ
BR-1000R	600ルーメン	3時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 2,500mAh	-	036527	10 × 2	34ページ
SR-220DT	200ルーメン	8時間	単3電池 × 4本	-	037166	10 × 4	34ページ
LK-500R	1900ルーメン	2時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 5,000mAh または、CR123Aリチウム電池 × 1本(非常用)	-	042689	5 × 2	35ページ
LK-214D	450ルーメン	23時間	単1電池 × 4本	-	042672	5 × 2	35ページ
SH-141D	75ルーメン	3時間	単4電池 × 1本	○	042436	20 × 2	36ページ
SH-131D	80ルーメン	3時間	単3電池 × 1本	○	042443	20 × 2	36ページ
SH-121D	80ルーメン	8時間	単2電池 × 1本	-	042450	20 × 2	36ページ
SH-1CRD	250ルーメン	4.5時間	CR123Aリチウム電池 × 1本	-	042467	20 × 2	36ページ

※製品の明るさ及び点灯時間はブーストモードを除く最大の明るさで点灯させた場合の数値です。

※JANコード前にはメーカーコードの 4950654 が入ります。

型 番	明るさ	点灯時間	使用電池	エネルギー	JAN	入り数	掲載ページ
RV-143D	150ルーメン	10時間	単4電池 × 3本	○	042481	20 × 2	37ページ
RV-131D	80ルーメン	3時間	単3電池 × 1本	○	042498	20 × 2	37ページ
OZ-132D	140ルーメン	20時間	単3電池 × 2本	○	042191	10 × 5	37ページ
DM-031B	45ルーメン	10時間	単3電池 × 1本	○	036442	10 × 6	38ページ
DM-032B	120ルーメン	7時間	単3電池 × 2本	○	036459	10 × 6	38ページ
DM-043B	120ルーメン	8時間	単4電池 × 3本	○	037098	10 × 6	38ページ
AP-100BK AP-100SV AP-100RD AP-100BL	100ルーメン	10時間	単4電池 × 2本	○	039146 039245 039269 039252	10 × 10	39ページ
LU-109PR	18ルーメン	12時間	単4電池 × 2本	○	042849	10 × 6	40ページ
LU-101 LU-104	18ルーメン	12時間	単4電池 × 2本	○	036466 036473	10 × 6	40ページ
LU-190	20ルーメン	8.5時間	単4電池 × 2本	○	036381	10 × 8	40ページ
LU-707	90ルーメン	10時間	単4電池 × 2本	○	035162	10 × 10	40ページ

LED GEAR

型 番	明るさ	点灯時間	使用電池	エネルギー	JAN	入り数	掲載ページ
GK-003RW	30ルーメン	1.5時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 100mAh	-	038415	10 × 10	41ページ
GK-001S GK-002B	15ルーメン	12時間	単4電池 × 1本	○	037371 037388	10 × 10	41ページ
SK-10G	15ルーメン	8時間	アルカリボタン電池 LR41 × 4個	-	027938	20 × 10	41ページ
SK-8GWH SK-8GBK	15ルーメン	8時間	リチウムボタン電池 CR1616 × 2個	-	027945 027990	20 × 10	41ページ

型 番	点灯時間(連続点灯)	使用電池	JAN	入り数	掲載ページ
AX-R100	15～21時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 300mAh	036503	10 × 4	42ページ
AX-820GR AX-830RD	70時間	リチウムボタン電池 CR2032 × 2個	035551 035568	10 × 4	42ページ

WORK LIGHT

型 番	明るさ または 波長	点灯時間	使用電池	JAN	入り数	掲載ページ
GZ-111	190ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 1,200mAh	042153	20 × 1	43ページ
GZ-112	350ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh	042160	20 × 1	43ページ
GZ-113	500ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 4,000mAh	042177	20 × 1	43ページ
GZ-001	120ルーメン	2.5時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 750mAh	036923	10 × 4	44ページ
GZ-203	500ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 3,350mAh	038835	20 × 1	44ページ
GZ-701	100ルーメン	2.5時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 600mAh	038842	40 × 1	45ページ
GZ-702	250ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 1,200mAh	038859	20 × 1	45ページ
GZ-703	500ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 1,750mAh	038866	20 × 1	45ページ
GZ-704	700ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh	038873	20 × 1	46ページ
GZ-602	550ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 4,400mAh	037524	20 × 1	46ページ
GZ-603	700ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 5,200mAh	037531	20 × 1	46ページ
GZ-304	4000ルーメン	2時間	リチウムイオン充電電池 7.2V 6,000mAh または、AC電源	042184	4 × 1	47ページ
GZ-300	1200ルーメン	2時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 6,000mAh または、AC電源	039115	20 × 1	47ページ
GZ-301	1300ルーメン	2.5時間	リチウムイオン充電電池 7.4V 4,400mAh または、AC電源	036107	10 × 1	48ページ
GZ-302	2300ルーメン	2.5時間	リチウムイオン充電電池 11.1V 4,400mAh または、AC電源	036114	6 × 1	48ページ
GZ-303	4200ルーメン	2時間	リチウムイオン充電電池 14.8V 5,200mAh または、AC電源	036121	4 × 1	48ページ
GZ-103SU	340ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 4,000mAh	036589	20 × 1	49ページ
GZ-303SU	3200ルーメン	2時間	リチウムイオン充電電池 14.8V 5,200mAh または、AC電源	036596	4 × 1	49ページ
GZ-001UV	120ルーメン 365nm	2.5時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 750mAh	039368	10 × 4	49ページ
GZ-BH10	200ルーメン	2.5時間	DISON IFR 18650 リチウムイオン充電電池 3.2V 1,400mAh 4.48Wh	037739	20 × 1	50ページ
GZ-BA30	300ルーメン	3時間	DISON IFR 18650 リチウムイオン充電電池 3.2V 2,800mAh 8.96Wh	037746	10 × 1	50ページ
GZ-BF50	1500ルーメン	2時間	DISON IFR 18650 リチウムイオン充電電池 19.2V 1,400mAh 26.88Wh	037753	2 × 1	50ページ

※製品の明るさ及び点灯時間はブーストモードを除く最大の明るさで点灯させた場合の数値です。

※JANコード前にはメーカーコードの 4950654 が入ります。

LANTERN

型 番	明るさ	点灯時間	使用電池	エネルギー	JAN	入り数	掲載ページ
EX-1300D	1300ルーメン	7時間	単1電池 × 4本	-	042948	5 × 2	51ページ
EX-036D	450ルーメン	18時間	単3電池 × 6本	○	042955	10 × 2	51ページ
SOL-013C	530ルーメン	20時間	単1電池 × 3本	-	034776	5 × 2	51ページ
EX-V777D	360ルーメン	27時間	単1電池 × 3本	-	039986	10 × 1	52ページ
EX-400F	400ルーメン	30時間	単1電池 × 3本	-	039436	10 × 1	52ページ
EX-000R	1000ルーメン	3時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 5,000mAh または、単1電池 × 3本	-	036534	10 × 1	52ページ
EX-136S	370ルーメン	9時間	単3電池 × 6本	-	037999	10 × 2	53ページ
SOL-144S	150ルーメン	8時間	単4電池 × 4本	-	034745	10 × 4	53ページ
EX-1977IS	100ルーメン	12時間	単3電池 × 4本	○	032512	10 × 4	53ページ

BIKE LIGHT

型 番	明るさ	点灯時間	使用電池	エネルギー	JAN	入り数	掲載ページ
AX-007GR	220ルーメン	1.5時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,200mAh	-	035216	10 × 4	55ページ
AX-002MG	200ルーメン	6時間	単3電池 × 3本	○	032628	10 × 4	55ページ
XB-800R	800ルーメン	3時間	リチウムイオン充電電池 3.7V 2,800mAh	-	038521	10 × 4	55ページ
XB-550LD	70ルーメン	7時間	単3電池 × 2本	○	037203	10 × 4	56ページ
XB-555LR	150ルーメン	5時間	リチウムポリマー充電電池 3.7V 650mAh または、単3電池 × 2本	-	037791	10 × 4	56ページ
XB-350B	110ルーメン	5時間	単3電池 × 2本	○	034059	10 × 4	56ページ
BL-500BK BL-500TB	100ルーメン	12時間	単4電池 × 3本	○	042399 042405	10 × 4	57ページ
BL-350MG BL-350SR	80ルーメン	6時間	単3電池 × 2本	○	034011 034028	10 × 4	57ページ
BL-300BK BL-300WH	12ルーメン	40時間	単3電池 × 2本	○	033489 033496	10 × 4	57ページ
BL-B03	120ルーメン	8時間	単4電池 × 3本	○	039290	10 × 4	58ページ
BL-B02	70ルーメン	8時間	単4電池 × 3本	○	039306	10 × 4	58ページ
BL-B01BK BL-B01WH	20ルーメン	10時間	単3電池 × 1本	○	039313 039320	10 × 4	58ページ

DESK LIGHT

型 番	明るさ	直下照度	サイズ(約)	電 源	JAN	入り数	掲載ページ
DK-R155WH DK-R155BK	500ルーメン	1900ルクス (30cm最大時)	W130 × H285 × D270mm	ACアダプター 入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC10V 600mA	042863 042870	5 × 2	59ページ
DK-R169WH DK-R169BK	440ルーメン	1800ルクス (30cm最大時)	W75 × H295 × D250mm	ACアダプター 入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC10V 450mA	042900 042917	5 × 2	59ページ
DK-R156WH DK-R156BK	240ルーメン	1900ルクス (25cm最大時)	W100 × H280 × D225mm	ACアダプター 入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC10V 250mA	042832 042856	5 × 2	60ページ
CP-R168WH CP-R168BK	240ルーメン	1900ルクス (25cm最大時)	W75 × H290 × D270mm	ACアダプター 入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC10V 250mA	042887 042894	5 × 2	60ページ
DK-R170WH	650ルーメン	1600ルクス (35cm最大時)	W100 × H400 × D420mm	ACアダプター 入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC12V 720mA	042924	5 × 2	60ページ
IK-S72GWH	800ルーメン	10000ルクス (10cm最大時)	W220 × H530 × D220mm (アーム) 250mm	ACアダプター 入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC10V 900mA	036152	6 × 1	60ページ
DK-S92CWH	1400ルーメン (昼白色)	2000ルクス (40cm最大時)	(セード) W480.0 × H12.6 × D80.0mm (アーム上部) 420.0mm (アーム下部) 500.0mm (本体凸部含む)	ACアダプター 入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC12.5V 1,200mA	039412	4 × 1	61ページ
DK-S90CWH DK-S90CBK	1300ルーメン (昼光色)	2100ルクス (40cm最大時)	(セード) W500.0 × H12.5 × D80.0mm (アーム) 415.0mm・480.5mm (本体凸部含む)	ACアダプター 入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC12.5V 1,200mA	039061 039078	4 × 1	61ページ
DK-S83CWH	800ルーメン	2500ルクス (30cm最大時)	(セード) W377 × D58mm (アーム) 560mm / (台座) φ180mm	ACアダプター 入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC10V 900mA	037579	4 × 1	62ページ
DK-S81CWH	500ルーメン	1500ルクス (35cm最大時)	(セード) φ118 × 120mm (アーム) 555mm / (台座) φ180mm	ACアダプター 入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC10V 600mA	036930	6 × 1	62ページ
DK-S93CWH	380ルーメン	1600ルクス (30cm最大時)	(セード) W220 × H13 × D70mm (アーム上部) 210mm (アーム下部) 290mm (台座含む)	ACアダプター 入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC12V 500mA	039825	8 × 1	62ページ

索引

A

AC-415S 64 ページ
AC-419M 64 ページ
AC-524L 64 ページ
AD-029FV 63 ページ
AP-100BK/ 39 ページ
AP-100SV/
AP-100RD/
AP-100BL
AX-002MG 55 ページ
AX-007GR 55 ページ
AX-820GR/ 42 ページ
AX-830RD
AX-R100 42 ページ

B

BL-300BK/ 57 ページ
BL-300WH
BL-350MG/ 57 ページ
BL-350SR
BL-500BK/ 57 ページ
BL-500TB
BL-B01BK/ 58 ページ
BL-B01WH
BL-B02 58 ページ
BL-B03 58 ページ
BR-432D 34 ページ
BR-1000R 34 ページ

C

CB-100D 20 ページ
CB-200D 20 ページ
CB-300D 19 ページ
CB-443D 19 ページ
CP-095D 22 ページ
CP-R168WH/ 60 ページ
CP-R168BK

D

DK-R155WH/ 59 ページ
DK-R155BK
DK-R156WH/ 60 ページ
DK-R156BK
DK-R169WH/ 59 ページ
DK-R169BK
DK-R170WH 60 ページ
DK-S81CWH 62 ページ
DK-S83CWH 62 ページ
DK-S90CWH/ 61 ページ
DK-S90CBK
DK-S92CWH 61 ページ
DK-S93CWH 62 ページ
DM-031B 38 ページ
DM-032B 38 ページ
DM-043B 38 ページ
DPX-318H 13 ページ
DPX-333D 13 ページ

E

EX-000R 52 ページ
EX-036D 51 ページ

EX-1300D 51 ページ
EX-136S 53 ページ
EX-1977IS 53 ページ
EX-400F 52 ページ
EX-V777D 52 ページ

F

FLP-1806 28 ページ
FLP-1807 28 ページ
FLP-1808 27 ページ
FLP-1809 27 ページ

G

GA-01 64 ページ
GA-06 64 ページ
GD-002D 21 ページ
GD-200R 18 ページ
GD-243D 18 ページ
GD-702D 21 ページ
GF-004DG 9 ページ
GF-005DG 10 ページ
GF-006RG 8 ページ
GF-008RG 8 ページ
GF-011DG 9 ページ
GF-012DG 10 ページ
GF-013DG 10 ページ
GF-014RG 8 ページ
GF-015RG 7 ページ
GF-016RG 7 ページ
GH-001RG 4 ページ
GH-002DG 5 ページ
GH-003RG 4 ページ
GH-009RG 5 ページ
GH-010RG 5 ページ
GH-100RG 4 ページ
GK-001S/ 41 ページ
GK-002B
GK-003RW 41 ページ
GT-101D 14 ページ
GT-105R 14 ページ
GTR-831D 21 ページ
GZ-001 44 ページ
GZ-001UV 49 ページ
GZ-103SU 49 ページ
GZ-111 43 ページ
GZ-112 43 ページ
GZ-113 43 ページ
GZ-203 44 ページ
GZ-300 47 ページ
GZ-301 48 ページ
GZ-302 48 ページ
GZ-303 48 ページ
GZ-303SU 49 ページ
GZ-304 47 ページ
GZ-3BR 64 ページ
GZ-3MB 64 ページ
GZ-3STS 64 ページ
GZ-3VS 64 ページ
GZ-602 46 ページ
GZ-603 46 ページ
GZ-6CA 64 ページ
GZ-6MC 64 ページ
GZ-701 45 ページ
GZ-702 45 ページ

GZ-703 45 ページ
GZ-704 46 ページ
GZ-7MA 64 ページ
GZ-BA30 50 ページ
GZ-BF50 50 ページ
GZ-BH10 50 ページ

H

HC-232B 22 ページ
HC-24BK/ 22 ページ
HC-24YG
HLP-1801 11 ページ
HLP-1802 11 ページ
HLP-1803 12 ページ
HLP-1804 12 ページ
HLP-1805 12 ページ

I

IK-S72GWH 60 ページ

K

KF-Q118R 33 ページ

L

LK-214D 35 ページ
LK-500R 35 ページ
LU-101/ 40 ページ
LU-104
LU-109PR 40 ページ
LU-190 40 ページ
LU-707 40 ページ

M

MG-822D 30 ページ
MG-823D 30 ページ
MG-832D 30 ページ
MG-843D 30 ページ
MG-845R 29 ページ
MG-886R 29 ページ

N

NB120 63 ページ
NB125 63 ページ
NR-003S 16 ページ
NR-004R 16 ページ
NRX-180H 16 ページ

O

OZ-132D 37 ページ

R

RH0016 63 ページ
RHB02BK 63 ページ
RV0020 63 ページ
RV-131D 37 ページ
RV-143D 37 ページ
RX-023DS 32 ページ
RX-032D 32 ページ

RX-042D 32 ページ
RX-044D 32 ページ
RX-086PS 31 ページ
RX-104R 31 ページ
RX-186RS 31 ページ

S

SB020 63 ページ
SB025 63 ページ
SG-455B 28 ページ
SH-121D 36 ページ
SH-131D 36 ページ
SH-141D 36 ページ
SH-1CRD 36 ページ
SK-10G 41 ページ
SK-8GWH/ 41 ページ
SK-8GBK
SLO25 63 ページ
SOL-013C 51 ページ
SOL-144S 53 ページ
SR-220DT 34 ページ
SR-244DH 20 ページ
SS020 63 ページ

T

TH-600R 22 ページ
TX-540XM 19 ページ
TX-850Re 33 ページ

U

UT-226R 24 ページ
UT-618R 24 ページ
UT-1000M 26 ページ
UT-3000R 26 ページ
UT-3200H 26 ページ

V

VA-03R 17 ページ
VA-04D 17 ページ

W

WS-100H 15 ページ
WS-243HD 15 ページ
WS-343HD 15 ページ

X

XB-350B 56 ページ
XB-550LD 56 ページ
XB-555LR 56 ページ
XB-800R 55 ページ
XBBR-02 64 ページ