




GENTOS®

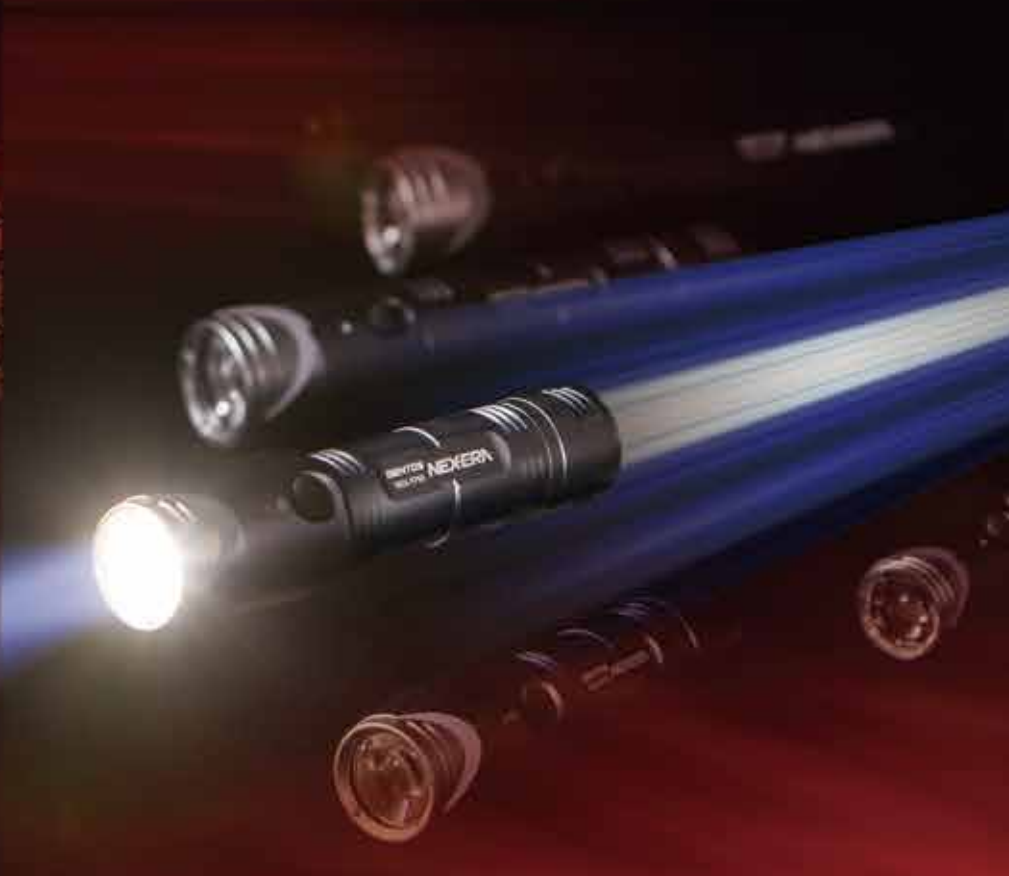

PRODUCT CATALOG
2014
SPRING

GENTOS®

At GENTOS, we strive for product excellence. It is our relentless pursuit of "even-better" that has been driving our evolution, from a maker of traditional tungsten lights into a pioneer provider of LED-based illumination systems.

Flashlight フラッシュライト	02
Headlight ヘッドライト	24
Lantern ランタン	33
Mini Light/Key Light ミニライトキーライト	39
Bike Light バイクライト	45
Desk Light デスクライト	54
Index インデックス	62



GENTOS QUALITY TESTING

ジェントスのライティング製品は、下記を含むさまざまな品質試験を実施し、品質性能維持管理を行っております。



Light Output Lumens Test
ルーメンテスト



Run Time Test
点灯時間テスト



Beam Intensity / Distance Test
照射特性テスト



Water Resistance Test
防水・防滴性能テスト



Impact Resistance Test
耐衝撃性能テスト





明るさ表示 (全光束) *2



点灯時間表示 *2



照射距離表示 *1



照射特性表示 *2

明るさだけでは表現できないその他の特性として、レンズやリフレクター (反射鏡) 等によって変化する照射特性を図で視覚的にイメージ。

eneloop 使用可能 経済性や環境に配慮した「充電電池」使用可能

※電池スパーサーの使用について
サイズの違う電池を使用可能にするスパーサー (例: 単3形→単1形) のご使用は故障の原因となりますのでおひかえください。

一部の製品では、アルカリ電池に加え、繰り返し使える充電電池エネループも使用可能です。(エネループ対応機種は左記アイコンにて示されています。)
・充電電池は、パナソニックグループのエネループをご使用ください。これ以外の充電電池は使用しないでください。
・エネループの充電は必ず専用の充電器をお使いください。
※エネループ (eneloop) はパナソニックグループの登録商標です。
※製品の性能表記はアルカリ電池を使用した場合の数値であり、エネループを使用した場合には、表記の明るさ・点灯時間に満たない場合もございます。

*1) キーライト等のアクセサリとしての用途のモデルは除く。また、ランタンは用途上、照射特性及び照射距離の表記はなし。
*2) 数値は、各製品が推奨する電池の新品を使用した場合の最大値を表記。

Flashlight

フラッシュライト

NEXERA ネクセラ	03~08	STEALTH ステルス	13~14
SENN 閃	09	Emblazer エンブレイザー	15~16
Dominator ドミネーター	10	GTR ジーティーアール	15~16
T-REX ティーレックス	11	PATORIO パトリオ	17~18
SOLID RAY ソリッドレイ	12	The LED ザLED	18~19
MegaFire メガファイア	11~12	Uni-flare ユニフレア	20
Bluster プラスター	13	GENTOS PRO ジェントスプロ	21~22
SALVAGER サルベージャー	14	FLASHLIGHT ACCESSORY フラッシュライトアクセサリ	23

チップタイプX色LEDX灯 搭載LEDのタイプを表示 X部分はLEDの色と数を表します。	φXmmX色LEDX灯 搭載LEDのタイプを表示 X部分はLEDの色と数を表します。	点 滅 標準点滅機能	クイックフラッシュ 高速点滅機能	SOSパターン点滅 モールス信号の SOSパターンで点滅
フォーカスコントロール 照射範囲を調節する機能	コリメータレンズ 光学集光レンズ搭載	リフレクター 反射鏡集光タイプ	インスタントオフスイッチ どの点灯モードからもう回の スイッチ操作で消灯できる特殊 仕様のスイッチ。	IPXX 防塵・防水保護等級



NEXERA


NEXERA®

ジェントス・ネクセラ

ジェントスのニューフラッグシップ「ネクセラ」誕生。

ダブルレイヤーアルミニウムボディ
フォーカスコントロール
最大700ルーメン

スローライティングオフ
ブーストモード
USB充電式

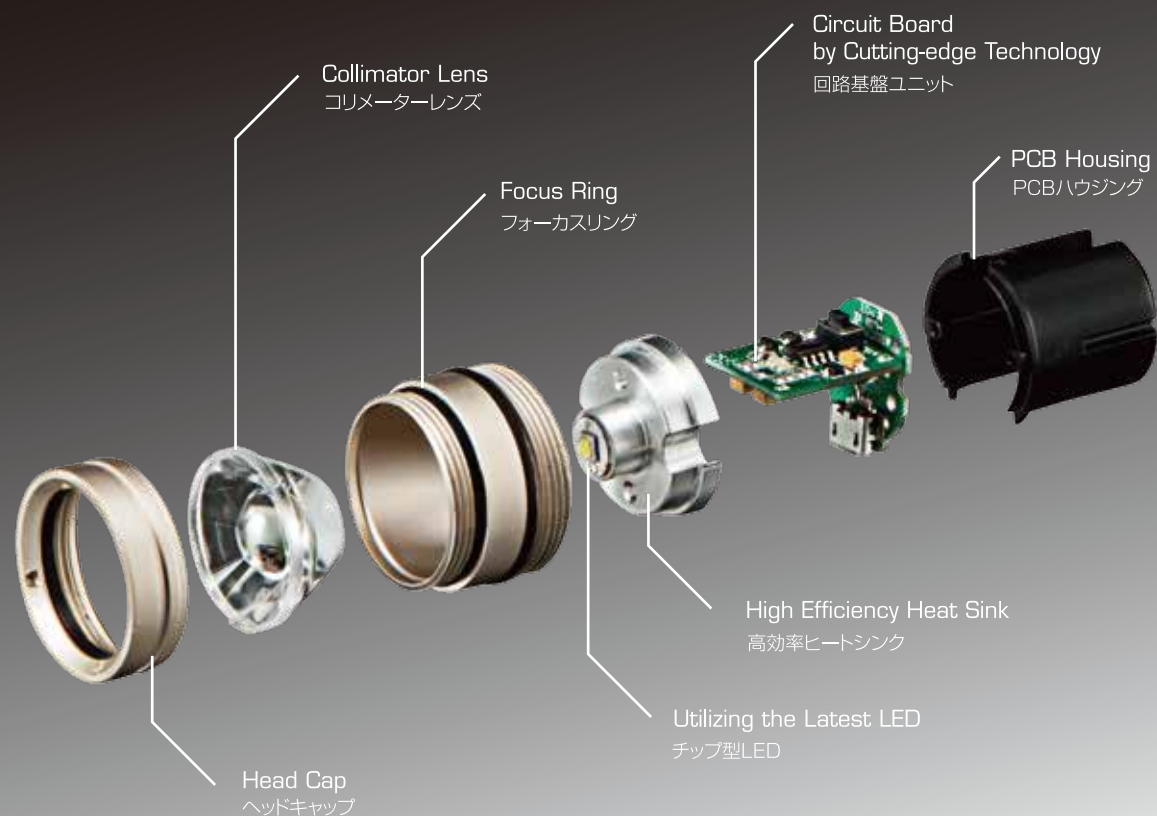

FEATURES

- 1. ダブルレイヤーアルミニウムボディ**
ハードアナライズドのアルミニウムボディを2層に重ねた新しいデザインコンセプト。
- 2. フォーカスコントロール**
フォーカスヘッドを回すことで照射範囲の調節(広角⇄狭角)が可能。
※NEX-909D / 977R / 979Rを除く



NEXERA

NEW FOR 2014

LIGHT of NEXT ERA



FEATURES

- 3. スローライティングオフ**
スイッチオフ時に電流を徐々に低下させてゆっくり消灯させる機能。
※NEX-909D / 977R / 979Rを除く
- 4. ブーストモード**
スイッチを長押ししている間のみ回路を昇圧させ、最も明るいリレーメンを照射。
※NEX-971R / 973R / 975Rのみ
- 5. 最大700ルーメン**
高いlm/wを誇る最新型LEDを搭載。
※NEX-979R
- 6. USB充電式**
USB充電式だから乾電池不要で経済的。
Micro USBケーブル(付属)でPCやUSB/ACアダプターから直接充電が可能。
※USB充電式のみ



NEXERA

NEXERA®

New GENTOS Flagship Model NEXERA

FEATURES

フォーカスコントロール
フォーカスヘッドを回
すことで照射範囲の
調節(広角⇄狭角)が
可能。

※NEX-909D / 977R /
979Rを除く



マルチファセットリフレクター
リフレクターの表面を多面加工するこ
とで、光の反射をコントロール。
よりスムーズな美しい照射面を実現。

※NEX-909D / 977R / 979Rのみ



NEXERA

NEW FOR 2014 LIGHT of NEXT ERA



DRY BATTERY MODEL

180 (Highモード)
Lumens
8 時間 (Highモード)

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム ワイドビーム
照射距離調節

照射距離
約105m (最大)



eneloop
使用可能



NEW NEX-901D

チップタイプ白色LED1灯	クイックフラッシュ
フォーカスコントロール	コリメータレンズ
インスタントオフスイッチ	IPX4

□ [単4形アルカリ電池×3本(テスト付属)]

■ スローライティングオフスイッチ

- ・オペレーション: High > Low > クイックフラッシュ > OFF
- ・実用点灯(約): 8h(High)、55h(Low)、35h(クイックフラッシュ)
- ・本体サイズ(約): φ33×121mm
- ・本体質量(約): 145g
- ・付属品: オリジナルポーチ、ストラップ、テスト用電池

180 (Highモード)
Lumens
10 時間 (Highモード)

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム ワイドビーム
照射距離調節

照射距離
約90m (最大)



eneloop
使用可能



NEW NEX-903D

チップタイプ白色LED1灯	クイックフラッシュ
フォーカスコントロール	コリメータレンズ
インスタントオフスイッチ	IPX4

□ [単3形アルカリ電池×2本(テスト付属)]

■ スローライティングオフスイッチ

- ・オペレーション: High > Low > クイックフラッシュ > OFF
- ・実用点灯(約): 10h(High)、24h(Low)、20h(クイックフラッシュ)
- ・本体サイズ(約): φ26×149mm
- ・本体質量(約): 138g
- ・付属品: オリジナルポーチ、ストラップ、テスト用電池

280 (Highモード)
Lumens
14 時間 (Highモード)

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム ワイドビーム
照射距離調節

照射距離
約115m (最大)



NEW NEX-905D

チップタイプ白色LED1灯	クイックフラッシュ
フォーカスコントロール	コリメータレンズ
インスタントオフスイッチ	IPX4

□ [単2形アルカリ電池×2本(別売)]

■ スローライティングオフスイッチ

- ・オペレーション: High > Mid > Low > クイックフラッシュ > OFF
- ・実用点灯(約): 14h(High)、22h(Mid)、44h(Low)、60h(クイックフラッシュ)
- ・本体サイズ(約): φ37×159mm
- ・本体質量(約): 295g
- ・付属品: オリジナルポーチ、ストラップ

330 (Highモード)
Lumens
18 時間 (Highモード)

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム ワイドビーム
照射距離調節

照射距離
約140m (最大)



NEW NEX-907D

チップタイプ白色LED1灯	クイックフラッシュ
フォーカスコントロール	コリメータレンズ
インスタントオフスイッチ	IPX4

□ [単2形アルカリ電池×3本(別売)]

■ スローライティングオフスイッチ

- ・オペレーション: High > Mid > Low > クイックフラッシュ > OFF
- ・実用点灯(約): 18h(High)、24h(Mid)、72h(Low)、65h(クイックフラッシュ)
- ・本体サイズ(約): φ40×209mm
- ・本体質量(約): 423g
- ・付属品: オリジナルポーチ、ストラップ

600 (Highモード)
Lumens
7 時間 (Highモード)

照射特性
ワイドビーム

照射距離
約262m (最大)



eneloop
使用可能



NEW NEX-909D

チップタイプ白色LED1灯	クイックフラッシュ
リフレクター	インスタントオフスイッチ
IPX4	

□ [単3形アルカリ電池×6本(テスト付属)]

- ・オペレーション: High > Mid > Low > クイックフラッシュ > OFF
- ・実用点灯(約): 7h(High)、15h(Mid)、200h(Low)、15h(クイックフラッシュ)
- ・本体サイズ(約): φ45×194mm
- ・本体質量(約): 430g
- ・付属品: オリジナルポーチ、ストラップ、テスト用電池

NEXERA

NEXERA®

ジェントス・ネクセラ

New GENTOS Flagship Model NEXERA

FEATURES

バッテリー/ チャージングインジケーター

電池容量低下による充電必要時と、充電中の充電状態をお知らせします。



※USB充電式モデルのみ

USB充電

USB充電式だから乾電池不要で経済的。
Micro USBケーブル(付属)でPCや
USB AC/DCアダプターから直接充電が
可能。



※USB充電式モデルのみ

USB RECHARGEABLE MODEL

220 (Lowモード)
Lumens **130** (Highモード)
Lumens

3 時間

照射特性 フォーカスコントロールタイプ

スポットビーム ワイドビーム

照射距離

約75m (最大)

サイドブッシュ

USB RECHARGEABLE

BOOST MODE BY LONG PRESS

BOOST MODE BY LONG PRESS



NEX-971R

チップタイプ白色LED1灯 クイックフラッシュ
フォーカスコントロール コリメータレンズ
インスタントオフスイッチ IPX4

〔リチウムイオン充電電池 3.7V
600mAh内蔵〕

〔充電時間: 約 2時間〕

〔電池寿命: 充放電 約300回〕

- ブーストモード
- スローライティングオフスイッチ
- ・ オペレーション: High > Low > クイックフラッシュ > OFF ブースト: スイッチ長押し
- ・ 点灯時間(約): 3h(High), 18h(Low), 9h(クイックフラッシュ)
- ・ 本体サイズ(約): φ28×107mm
- ・ 本体質量(約): 87g
- ・ 付属品: Micro USBケーブル、オリジナルポーチ、ストラップ、カートリッジバッテリー

320 (Lowモード)
Lumens **230** (Highモード)
Lumens

4 時間

照射特性 フォーカスコントロールタイプ

スポットビーム ワイドビーム

照射距離

約135m (最大)

サイドブッシュ

USB RECHARGEABLE

BOOST MODE BY LONG PRESS

BOOST MODE BY LONG PRESS



NEX-973R

チップタイプ白色LED1灯 クイックフラッシュ
フォーカスコントロール コリメータレンズ
インスタントオフスイッチ IPX4

〔リチウムイオン充電電池 3.7V
1,400mAh内蔵〕

〔充電時間: 約 2.5時間〕

〔電池寿命: 充放電 約300回〕

- ブーストモード
- スローライティングオフスイッチ
- ・ オペレーション: High > Mid > Low > クイックフラッシュ > OFF ブースト: スイッチ長押し
- ・ 点灯時間(約): 4h(High), 9h(Mid), 30h(Low), 14h(クイックフラッシュ)
- ・ 本体サイズ(約): φ32×119mm
- ・ 本体質量(約): 130g
- ・ 付属品: Micro USBケーブル、オリジナルポーチ、ストラップ、カートリッジバッテリー

410 (Lowモード)
Lumens **370** (Highモード)
Lumens

4.5 時間

照射特性 フォーカスコントロールタイプ

スポットビーム ワイドビーム

照射距離

約133m (最大)

サイドブッシュ

USB RECHARGEABLE

BOOST MODE BY LONG PRESS

BOOST MODE BY LONG PRESS



NEX-975R

チップタイプ白色LED1灯 クイックフラッシュ
フォーカスコントロール コリメータレンズ
インスタントオフスイッチ IPX4

〔リチウムイオン充電電池 3.7V
2,000mAh内蔵〕

〔充電時間: 約 3.5時間〕

〔電池寿命: 充放電 約300回〕

- ブーストモード
- スローライティングオフスイッチ
- ・ オペレーション: High > Mid > Low > クイックフラッシュ > OFF ブースト: スイッチ長押し
- ・ 点灯時間(約): 4.5h(High), 12h(Mid), 36h(Low), 18h(クイックフラッシュ)
- ・ 本体サイズ(約): φ32×133mm
- ・ 本体質量(約): 150g
- ・ 付属品: Micro USBケーブル、オリジナルポーチ、ストラップ、カートリッジバッテリー

300 (Lowモード)
Lumens **75** (Highモード)
Lumens

75 分

照射特性

ワイドビーム

照射距離

約142m (最大)

サイドブッシュ

USB RECHARGEABLE

BOOST MODE BY LONG PRESS

BOOST MODE BY LONG PRESS



NEX-977R

チップタイプ白色LED1灯 クイックフラッシュ
リフレクター インスタントオフスイッチ
IPX4

〔リチウムイオン充電電池 3.7V
600mAh内蔵〕

〔充電時間: 約 2時間〕

〔電池寿命: 充放電 約300回〕

- ・ オペレーション: High > Mid > Low > クイックフラッシュ > OFF
- ・ 点灯時間(約): 75min(High), 11h(Mid), 23h(Low), 5h(クイックフラッシュ)
- ・ 本体サイズ(約): φ28×104mm
- ・ 本体質量(約): 86g
- ・ 付属品: Micro USBケーブル、オリジナルポーチ、ストラップ、USB ACアダプター、カートリッジバッテリー

700 (Lowモード)
Lumens **4.5** (Highモード)
Lumens

4.5 時間

照射特性

ワイドビーム

照射距離

約172m (最大)

サイドブッシュ

USB RECHARGEABLE

BOOST MODE BY LONG PRESS

BOOST MODE BY LONG PRESS



NEX-979R

チップタイプ白色LED1灯 クイックフラッシュ
リフレクター インスタントオフスイッチ
IPX4

〔リチウムイオン充電電池 3.7V
2,600mAh内蔵〕

〔充電時間: 約 4.5時間〕

〔電池寿命: 充放電 約300回〕

- ・ オペレーション: High > Mid > Low > クイックフラッシュ > OFF
- ・ 点灯時間(約): 4.5h(High), 8h(Mid), 40h(Low), 12h(クイックフラッシュ)
- ・ 本体サイズ(約): φ32×133mm
- ・ 本体質量(約): 148g
- ・ 付属品: Micro USBケーブル、オリジナルポーチ、ストラップ、USB ACアダプター、カートリッジバッテリー

NEXERA



NEW FOR 2014 LIGHT of NEXT ERA

閃

SENN

ジェントスフォーカスコントロールのパイオニア

- フォーカスコントロール
- シンプルON/OFFスイッチ※
- コンパクトボディ

※SG-355Bを除く



SG-320

チップタイプ白色LED1灯 | フォーカスコントロール | コリメータレンズ | IPX4

□ [単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)]



- ・オペレーション: ON > OFF
- ・実用点灯(約): 10h
- ・本体サイズ(約): φ28×147mm
- ・本体質量(約): 125g
- ・付属品: ストラップ、テスト用電池



SG-325

チップタイプ白色LED1灯 | フォーカスコントロール | コリメータレンズ | IPX4

□ [単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)]



- ・オペレーション: ON > OFF
- ・実用点灯(約): 10h
- ・本体サイズ(約): φ29×104mm
- ・本体質量(約): 102g
- ・付属品: ストラップ、テスト用電池



SG-355B

チップタイプ白色LED1灯 | 点滅 | フォーカスコントロール | コリメータレンズ | インスタントオフスイッチ | IPX4

□ [単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)]



パイプホルダー付属
パイプ径φ20~25mm
まで取付可能



- ・オペレーション: ON > 点滅 > OFF
- ・実用点灯(約): 10h(High), 22h(点滅)
- ・本体サイズ(約): φ29×104mm
- ・本体質量(約): 102g
- ・付属品: ストラップ、オリジナルポーチ、パイプホルダー、テスト用電池



Dominator

Dominator

ドミネーター

フォーカスコントロール。最大250ルーメン。

- フォーカスコントロール
- コンパクトボディ



DC-200F

チップタイプ白色LED1灯 | クイックフラッシュ | フォーカスコントロール | コリメータレンズ | インスタントオフスイッチ | IPX4

□ [単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)]



- ・オペレーション: High > Mid > Low > クイックフラッシュ > OFF
- ・実用点灯(約): 6h(High), 12h(Mid), 40h(Low), 13h(クイックフラッシュ)
- ・本体サイズ(約): φ34×122mm
- ・本体質量(約): 143g
- ・付属品: ストラップ、オリジナルポーチ、テスト用電池



DC-205F

チップタイプ白色LED1灯 | クイックフラッシュ | フォーカスコントロール | コリメータレンズ | インスタントオフスイッチ | IPX4

□ [単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)]



- ・オペレーション: High > Mid > Low > クイックフラッシュ > OFF
- ・実用点灯(約): 4h(High), 7h(Mid), 35h(Low), 9h(クイックフラッシュ)
- ・本体サイズ(約): φ31×161mm
- ・本体質量(約): 177g
- ・付属品: ストラップ、オリジナルポーチ、テスト用電池



DC-209F

チップタイプ白色LED1灯 | クイックフラッシュ | フォーカスコントロール | コリメータレンズ | インスタントオフスイッチ | IPX4

□ [CR123Aリチウム電池×1本(テスト用付属)]



- ・オペレーション: High > Mid > Low > クイックフラッシュ > OFF
- ・実用点灯(約): 3h(High), 5h(Mid), 20h(Low), 7h(クイックフラッシュ)
- ・本体サイズ(約): φ31×97mm
- ・本体質量(約): 100g
- ・付属品: ストラップ、オリジナルポーチ、テスト用電池



T-REX

T-REX

堅牢ボディ、最大850ルーメン。

- マルチファセットリフレクター
- USB充電式 (TX-850Re) / リチウム電池式 (TX-555)

NEW

TX-850Re

チップタイプ白色LED1灯 クイックフラッシュ SOSパターン点滅 リフレクター IPX4

□ [リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh内蔵]
 [充電時間: 約 4.5時間] [電池寿命: 充放電 約300回]

USB/AC RECHARGEABLE



- ・オペレーション: OFF > Max > High > Mid > Low > OFF > クイックフラッシュ > SOSパターン点滅
- ※ロータリースイッチでモードを選択後、テールスイッチを押して点灯
- ・点灯時間(約): 2h(Max)、4.5h(High)、1.3h(Mid)、90h(Low)、5h(クイックフラッシュ)、6h(SOSパターン点滅)
- ・本体サイズ(約): $\phi 40 \times 160$ mm
- ・本体質量(約): 240g
- ・付属品: Mini USBケーブル、ストラップ、ポーチ、USB ACアダプター、バッテリーユニット



TX-555

チップタイプ白色LED1灯 クイックフラッシュ リフレクター インスタントオフスイッチ IPX4

□ [CR123Aリチウム電池×2本(テスト用4本付属)]



- ・オペレーション: High > Low > クイックフラッシュ > OFF
- ・実用点灯(約): 2h(High)、24h(Low)、4h(クイックフラッシュ)
- ・本体サイズ(約): $\phi 36 \times 137$ mm
- ・本体質量(約): 167g
- ・付属品: オリジナルポーチ、テスト用電池(2セット)



MegaFire

MegaFire

メガファイア

高輝度白色LED×7灯
+
フォーカスコントロール
機能搭載肩から吊るして使える
ショルダーストラップ付属1000ルーメンの
フォーカスコントロール。

- フォーカスコントロール
- ショルダーストラップ付き



SOLID RAY

SOLID RAY

ソリッドレイ

マルチファセットリフレクター、本体回転防止リング搭載。

SO-0043

チップタイプ白色LED1灯 リフレクター IPX4

□ [単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)]



- ・オペレーション: ON > OFF
- ・実用点灯(約): 5.5h
- ・本体サイズ(約): $\phi 31.5 \times 121$ mm
- ・本体質量(約): 150g
- ・付属品: テスト用電池



SO-2123

チップタイプ白色LED1灯 リフレクター IPX4

□ [CR123Aリチウム電池×2本(テスト用付属)]



- ・オペレーション: ON > OFF
- ・実用点灯(約): 4h
- ・本体サイズ(約): $\phi 31.5 \times 133$ mm
- ・本体質量(約): 147g
- ・付属品: テスト用電池



MegaFire

MF-1010G

チップタイプ白色LED7灯 フォーカスコントロール コリメータレンズ IPX4

□ [単1形アルカリ電池×6本(別売)]



- ・オペレーション: High > OFF > Low
- ・実用点灯(約): 4.5h(High)、30h(Low)
- ・本体サイズ(約): $\phi 86 \times 430$ mm
- ・本体質量(約): 1,560g
- ・付属品: ショルダーストラップ

BLUSTER

BLUSTER

ブラスター

強靱なポリマーボディ&アルミニウムヘッド、1m防水

- フローレスリフレクター
- ラバーグリップ

照射特性	照射距離	480 Lumens (Highモード) 6時間	テールブッシュ
ワイドビーム	約212m(最大時)		

BR-434EG

チップタイプ白色LED1灯 | クイックフラッシュ | リフレクター | インスタントオフスイッチ | IPX7

□ [単3形アルカリ電池×4本(テスト用付属)]



■ 1m 防水機能

- ・オペレーション: High > Low > クイックフラッシュ > OFF
- ・実用点灯(約): 6h(High)、40h(Low)、13h(クイックフラッシュ)
- ・本体サイズ(約): φ43×188mm
- ・本体質量(約): 286g
- ・付属品: パワーストラップ、オリジナルポーチ、テスト用電池



照射特性	照射距離	280 Lumens (Highモード) 2.5時間	テールブッシュ
ワイドビーム	約181m(最大時)		

BR-244HK

チップタイプ白色LED1灯 | クイックフラッシュ | リフレクター | インスタントオフスイッチ | IPX7

□ [単4形アルカリ電池×4本(テスト用付属)]



■ 1m 防水機能

- ・オペレーション: High > Low > クイックフラッシュ > OFF
- ・実用点灯(約): 2.5h(High)、12h(Low)、7h(クイックフラッシュ)
- ・本体サイズ(約): φ35×169mm
- ・本体質量(約): 154g
- ・付属品: パワーストラップ、オリジナルポーチ、テスト用電池



STEALTH

STEALTH


ステルス POLYMER TORCH

超強靱。ナイロングラスポリマーボディ※採用。

※ポリマーとは、金属に代わる素材として使われているほど強靱な不導体(電気を通さない)軽量強化プラスチックで、耐衝撃性・耐熱性・耐腐食性に優れています。

- マルチファセットリフレクター
- ローテーションモードスイッチ

ローテーションモードスイッチとは、スイッチを押す、または半押しするたびに右図のように点灯モードが順番に切り替るスイッチです。



SALVAGER

WATERPROOF LED LIGHT

SALVAGER

サルベージャー

20m完全防水のダイビングライト

- シンプルON/OFFスイッチ
- パワーストラップ

照射特性	照射距離	140 Lumens (Highモード) 6時間	ネックツイスト
ノーマルビーム	約40m(最大時)		

SR-150DT

チップタイプ白色LED1灯 | コリメータレンズ | IPX8

□ [単2形アルカリ電池×2本(別売)]



■ 20m 防水機能

- ・オペレーション: ON > OFF
- ・実用点灯(約): 6h
- ・本体サイズ(約): φ90×180mm
- ・本体質量(約): 464g
- ・付属品: パワーストラップ、O-リング、O-リンググリス



照射特性	照射距離	100 Lumens (Highモード) 8時間	ネックブッシュ
ワイドビーム	約150m(最大時)		

SR-120DT

チップタイプ白色LED1灯 | コリメータレンズ | IPX8

□ [単3形アルカリ電池×4本(テスト用付属)]



■ 20m 防水機能

- ・オペレーション: ON > OFF
- ・実用点灯(約): 8h
- ・本体サイズ(約): φ44×166mm
- ・本体質量(約): 198g
- ・付属品: パワーストラップ、O-リンググリス、テスト用電池



STEALTH

SP-230

チップタイプ白色LED1灯 | クイックフラッシュ | リフレクター | IPX4

□ [単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)]



■ ポリマーボディ

- ・オペレーション: High > Low > クイックフラッシュ > OFF
- ・実用点灯(約): 4h(High)、15h(Low)、9h(クイックフラッシュ)
- ・本体サイズ(約): φ28×155mm
- ・本体質量(約): 94g
- ・付属品: ストラップ、オリジナルポーチ、テスト用電池



EZ

エンブレイザー
EMBLAZER

ジェントスアルミライトのエントリーモデル。

- マルチファセットリフレクター
- シンプルON/OFFスイッチ



NEW **EZ-132S/EZ-232B**

照射特性	照射距離	110 Lumens	テールブッシュ
ワイドビーム	約150m (最大時)	5 時間	eneloop 使用可能

チップタイプ白色LED1灯 リフレクター IPX4

□ [単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)]



NEW **EZ-143S/EZ-243B**

照射特性	照射距離	110 Lumens	テールブッシュ
ワイドビーム	約170m (最大時)	8 時間	eneloop 使用可能

チップタイプ白色LED1灯 リフレクター IPX4

□ [単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)]



使用電池1本のシンプルLEDライト。



- コリメーターレンズ
- シンプルON/OFFスイッチ
- コンパクトボディ

GTR

EMBLAZER

NEW **EZ-031B**

φ5mm白色LED1灯 リフレクター IPX4

□ [単3形アルカリ電池×1本(テスト用付属)]



- ・オペレーション: ON > OFF
- ・実用点灯(約): 20h
- ・本体サイズ(約): φ21×97mm
- ・本体質量(約): 56g
- ・付属品: ペンクリップ、テスト用電池

NEW **EZ-042S**

φ5mm白色LED1灯 リフレクター IPX4

□ [単4形アルカリ電池×2本(テスト用付属)]



- ・オペレーション: ON > OFF
- ・実用点灯(約): 7h
- ・本体サイズ(約): φ18×131mm
- ・本体質量(約): 54g
- ・付属品: ペンクリップ、テスト用電池

GTR

GTR-131T

チップタイプ白色LED1灯 コリメーターレンズ IPX4

□ [単3形アルカリ電池×1本(テスト用付属)]



- ・オペレーション: ON > OFF
- ・実用点灯(約): 8h
- ・本体サイズ(約): φ28×103mm
- ・本体質量(約): 86g
- ・付属品: ストラップ、テスト用電池

GTR-141T

チップタイプ白色LED1灯 コリメーターレンズ IPX4

□ [単4形アルカリ電池×1本(テスト用付属)]



- ・オペレーション: ON > OFF
- ・実用点灯(約): 2h
- ・本体サイズ(約): φ19×94mm
- ・本体質量(約): 35g
- ・付属品: ネックストラップ、ハンドストラップ、テスト用電池

ジェントス パトリオ PATORIO

GENTOS PATORIO

軽量・コンパクトなフラッシュライトシリーズ。

GP-11

チップタイプ白色LED1灯 リフレクター IPX4

□ [単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)]



■ ポリマーボディ

- ・オペレーション: ON > OFF
- ・実用点灯(約): 6h
- ・本体サイズ(約): φ22×153mm
- ・本体質量(約): 99g
- ・付属品: テスト用電池



GP-10

チップタイプ白色LED1灯 リフレクター IPX4

□ [単3形アルカリ電池×1本(テスト用付属)]



■ ポリマーボディ

- ・オペレーション: ON > OFF
- ・実用点灯(約): 1.5h
- ・本体サイズ(約): φ22×113mm
- ・本体質量(約): 64g
- ・付属品: テスト用電池



GP-9

チップタイプ白色LED1灯 クイックフラッシュ リフレクター IPX4

□ [単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)]



■ ローテーションモードスイッチ

- ・オペレーション: High > Low > クイックフラッシュ > OFF
- ・実用点灯(約): 12h(High)、36h(Low)、30h(クイックフラッシュ)
- ・本体サイズ(約): φ21×147mm
- ・本体質量(約): 99g
- ・付属品: ストラップ、オリジナルポーチ、テスト用電池



The LED

The LED

LED LIGHT SERIES

FLASHLIGHT LK-114G

照射特性	照射距離	330 Lumens	ヘッドブッシュ
ワイドビーム	約420m(最大時)	21 時間	

チップタイプ白色LED1灯 リフレクター IPX4

□ [単1形アルカリ電池×4本(別売)]



- ・オペレーション: ON > OFF
- ・実用点灯(約): 21h
- ・本体サイズ(約): W125×H148×D190mm
- ・本体質量(約): 964g
- ・付属品: ショルダーストラップ

BENDING LIGHT LB-311

照射特性	照射距離	100 Lumens	ヘッドブッシュ
ワイドビーム	約75m(最大時)	1 時間	

チップタイプ白色LED1灯 クイックフラッシュ SOSパターン点滅 リフレクター インスタントオフスイッチ IPX4

□ [単3形アルカリ電池×1本(テスト用付属)]

- アングルライト ■ マグネット付きテールキャップ
- ヘッドプレート使用でヘッドライト機能



- ・オペレーション: High > Low > クイックフラッシュ > SOS/パターン点滅 > OFF
- ・実用点灯(約): 1h(High)、20h(Low)、4h(クイックフラッシュ)、20h(SOS/パターン点滅)
- ・本体サイズ(約): W22×H95×D26mm
- ・本体質量(約): 65g
- ・付属品: ヘッドプレート、ヘッドバンド、テスト用電池

GENTOS PATORIO

GP-7

チップタイプ白色LED1灯 フォーカスコントロール コリメータレンズ IPX4

□ [単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)]



- ・オペレーション: ON > OFF
- ・実用点灯(約): 8h
- ・本体サイズ(約): φ27×151mm
- ・本体質量(約): 111g
- ・付属品: ストラップ、テスト用電池



GP-6BK

チップタイプ白色LED1灯 コリメータレンズ IPX4

□ [単3形アルカリ電池×1本(テスト用付属)]



- ・オペレーション: ON > OFF
- ・実用点灯(約): 10h
- ・本体サイズ(約): φ22×92mm
- ・本体質量(約): 61g
- ・付属品: ストラップ、テスト用電池



The LED DUAL LIGHT

ザ・LED デュアルライト

フラッシュライト&エアライトの2WAY

The LED



LD-150S

チップタイプ白色LED1灯 クイックフラッシュ SOSパターン点滅 リフレクター IPX4

□ [単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)]



- ・オペレーション: High > Mid > Low > OFF
- ・スイッチ長押し > クイックフラッシュ > SOSパターン点滅 > OFF
- ・実用点灯(約): 5.5h(High)、15h(Mid)、110h(Low)、12h(クイックフラッシュ)、60h(SOSパターン点滅)
- ・本体サイズ(約): φ33×161mm
- ・本体質量(約): 162g
- ・付属品: 専用ストラップ、テスト用電池



LD-200L

チップタイプ白色LED1灯 クイックフラッシュ SOSパターン点滅 リフレクター IPX4

□ [単3形アルカリ電池×3本(テスト用付属)]



- ・オペレーション: High > Mid > Low > OFF
- ・スイッチ長押し > クイックフラッシュ > SOSパターン点滅 > OFF
- ・実用点灯(約): 11h(High)、25h(Mid)、300h(Low)、24h(クイックフラッシュ)、100h(SOSパターン点滅)
- ・本体サイズ(約): φ35×171mm
- ・本体質量(約): 245g
- ・付属品: 専用ストラップ、テスト用電池



Uni-flare

LED PLASTIC TORCH Uni-flare

ユニフレア

ジェントス初のユニバーサル懐中電灯。

- マルチファセットリフレクター
- サイドエミッター

NEW US-032A

チップタイプ白色LED1灯 リフレクター IPX4

□ [単3形アルカリ電池×2本(別売)]



- ・オペレーション: ON > OFF
- ・実用点灯(約): 10h
- ・本体サイズ(約): φ45×160mm
- ・本体質量(約): 116g
- ・付属品: ストラップ



NEW US-022C

チップタイプ白色LED1灯 リフレクター IPX4

□ [単2形アルカリ電池×2本(別売)]



- ・オペレーション: ON > OFF
- ・実用点灯(約): 16h
- ・本体サイズ(約): φ53×177mm
- ・本体質量(約): 240g
- ・付属品: ストラップ



NEW US-012D

チップタイプ白色LED1灯 リフレクター IPX4

□ [単1形アルカリ電池×2本(別売)]



- ・オペレーション: ON > OFF
- ・実用点灯(約): 35h
- ・本体サイズ(約): φ57×209mm
- ・本体質量(約): 420g
- ・付属品: ストラップ



GENTOS PRO

GENTOS PRO

NEW GS-M07RC

チップタイプ白色LED1灯 リフレクター

□ [リチウムイオン充電電池 3.7V 2,800mAh×2(内蔵)]
 [充電時間: 約 8時間] [電池寿命: 充放電 約300回]

充電式の強力ライト。

USB/AC RECHARGEABLE



照射特性	照射距離	500 Lumens	2.5時間	ヘッドプッシュ
ワイドビーム	約122m(最大時)			



- ・オペレーション: ON > OFF
- ・点灯時間(約): 2.5h
- ・本体サイズ(約): W133×H183×D204mm
- ・本体質量(約): 626g
- ・付属品: ACアダプター、USBコネクタ、ショルダーストラップ



NEW GS-M06DR

チップタイプ白色LED1灯 リフレクター

□ [専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,800mAh(内蔵)]
 [充電時間: 約 8時間] [電池寿命: 充放電 約300回]

ダイレクト充電の首折れヘッドタイプ。

AC DIRECT RECHARGEABLE



照射特性	照射距離	150 Lumens	4.5時間	フロントスライド
ワイドビーム	約78m(最大時)			




- ・オペレーション: ON > OFF (自動点灯機能)
- ・点灯時間(約): 4.5h
- ・本体サイズ(約): φ61×205mm
- ・本体質量(約): 193g
- ・付属品: 防塵カバー、ショルダーストラップ



UVライト搭載作業ライト。

UV Light



液漏検査、非破壊検査、異物検査などの検査作業に欠かせないUVライト(ブラックライト)モデルもご用意しました。光源にUV LEDを採用することで、瞬時に安定したピーク波長の照射が可能です。

強靱!

アルミ×ラバーボディ



ボディ素材をアルミ×ラバーにすることで高さ2メートルからの落下にも耐える剛性に仕上げました。またボディの角部を覆うことで、ぶつかった対象物にキズをつけにくいよう配慮。

GENTOS PRO

GENTOS PRO

NEW GS-M05DR

チップタイプ白色LED1灯 リフレクター

□ [専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,800mAh(内蔵)]
 [充電時間: 約 8時間] [電池寿命: 充放電 約300回]

ダイレクト充電&ナイトライト搭載。

AC DIRECT RECHARGEABLE



照射特性	照射距離	200 Lumens	2.5時間	フロントスライド
ワイドビーム	約105m(最大時)			



- ・オペレーション: ON > OFF (充電時常備灯ON)
- ・点灯時間(約): 2.5h
- ・本体サイズ(約): φ103×183mm
- ・本体質量(約): 360g



NEW GS-M04DR

チップタイプ白色LED1灯 リフレクター

□ [専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,200mAh(内蔵)]
 [充電時間: 約 6時間] [電池寿命: 充放電 約300回]

ダイレクト充電タイプ。

AC DIRECT RECHARGEABLE



照射特性	照射距離	120 Lumens	5時間	フロントスライド
ワイドビーム	約62m(最大時)			



- ・オペレーション: ON > OFF (自動点灯機能)
- ・点灯時間(約): 5h
- ・本体サイズ(約): φ72×183mm
- ・本体質量(約): 199g



GS-F03CPU

チップタイプ白色LED1灯 チップタイプUV LED1灯 リフレクタータイプ IPX4

□ [単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)]

※フロントライトはUVライトではありません。



照射特性	照射距離	100 Lumens	6時間	サイドプッシュ
ワイドビーム	約144m(最大時)			

UV 396nm



- ・オペレーション: UVライト > フロントライト > OFF
- ・実用点灯(約): 6h(フロント-UV)
- ・本体サイズ(約): φ34×190mm
- ・本体質量(約): 218g
- ・付属品: オリジナルポーチ、テスト用電池

ACCESSORY




NEX-71CB 専用カートリッジバッテリー

□ [リチウムイオン充電電池 3.7V 600mAh]

[充電時間: 約 2時間] [電池寿命: 充放電 約300回]

・1セット入数: 1個 ・適合機種: NEX-971R JANコード: 4950654 035308



NEX-73CB 専用カートリッジバッテリー

□ [リチウムイオン充電電池 3.7V 1,400mAh]

[充電時間: 約 2.5時間] [電池寿命: 充放電 約300回]

・1セット入数: 1個 ・適合機種: NEX-973R JANコード: 4950654 035315



NEX-75CB 専用カートリッジバッテリー

□ [リチウムイオン充電電池 3.7V 2,000mAh]

[充電時間: 約 3.5時間] [電池寿命: 充放電 約300回]

・1セット入数: 1個 ・適合機種: NEX-975R JANコード: 4950654 035322



NEX-77CB 専用カートリッジバッテリー

□ [リチウムイオン充電電池 3.7V 600mAh]

[充電時間: 約 2時間] [電池寿命: 充放電 約300回]

・1セット入数: 1個 ・適合機種: NEX-977R JANコード: 4950654 035339



NEX-79CB 専用カートリッジバッテリー

□ [リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh]

[充電時間: 約 4.5時間] [電池寿命: 充放電 約300回]

・1セット入数: 1個 ・適合機種: NEX-979R JANコード: 4950654 035346




TX-085CB 専用バッテリーユニット

□ [リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh]

[充電時間: 約 4.5時間] [電池寿命: 充放電 約300回]

・1セット入数: 1個 ・適合機種: TX-850Re JANコード: 4950654 035360

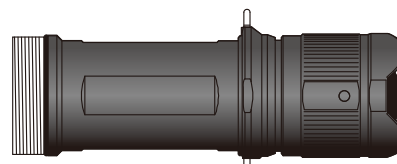

Headlight

ヘッドライト

HEAD WARS ヘッドウォーズ	25~26
Gambit ガンビット	27
DELTA PEAK デルタピーク	28
T-REX ティーレックス	29
SALVAGER サルベージャー	29
GTR ジーティーアール	30
HLX エイチエルエックス	31
The LED ザLED	32
HEADLIGHT ACCESSORY ヘッドライトアクセサリ	31~32

チップタイプX色LEDX灯 搭載LEDのタイプを表示 X部分はLEDの色と数を表します。	φXmmX色LEDX灯 搭載LEDのタイプを表示 X部分はLEDの色と数を表します。	スロー点滅 遅い点滅機能	点滅 標準点滅機能	クイックフラッシュ 高速点滅機能	SOSパターン点滅 モールス信号の SOSパターンで点滅	スモースティーマーコントロール 明るさを無段階に調光 する機能
フォーカスコントロール 照射範囲を調節する機能	光量メモリー 前回使用時の光量を 記憶する機能	コリメータレンズ 光学集光レンズ搭載	リフレクタータイプ 反射鏡集光タイプ	インスタントオフスイッチ どの点灯モードからも一回の スイッチ操作で消灯できる特殊 仕様のスイッチ。	IPXX 防塵・防水保護等級	

Gambit

HEAD WARS[®]

ジェントスワーキングヘッドライトのスタンダード。

- ヘルメットホルダー付属
- リアライト



HW-933XG

チップタイプ白色LED1灯 点滅 コリメータレンズ インスタントオフスイッチ IPX4

□ [単3形アルカリ電池×3本(テスト用付属)]



80°可動式ヘッド



レッドリアライト



- ・オペレーション：[ヘッド部] High > Mid > Low > 点滅 > OFF
- ・[リアライト] ON > 点滅 > OFF
- ・実用点灯(約)：[ヘッド部] 10h(High)、30h(Mid)、180h(Low)、22h(点滅)
- ・[リアライト] 400h(ON)、750h(点滅)
- ・本体サイズ(約)：W63×H48×D33mm(ヘッド部)
- ・W81×H51×D27mm(電池ボックス部)
- ・本体質量(約)：195g
- ・付属品：ヘッドバンド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池

照射特性	照射距離	230 ^(100%光束) Lumens
フォーカスコントロール スプレッドビーム ノーマルビーム	約132m ^(最大照射距離)	8 ^(100%光束) 時間

HW-999H

チップタイプ白色LED1灯 クイックフラッシュ フォーカスコントロール コリメータレンズ インスタントオフスイッチ IPX4

□ [単3形アルカリ電池×3本(テスト用付属)]



フォーカスコントロール



レッドリアライト



- ・オペレーション：[ヘッド部] High > Mid > Low > クイックフラッシュ > OFF
- ・[リアライト] ON > 点滅 > OFF
- ・実用点灯(約)：[ヘッド部] 8h(High)、20h(Mid)、60h(Low)、18h(クイックフラッシュ)
- ・[リアライト] 400h(ON)、750h(点滅)
- ・本体サイズ(約)：W56×H50×D28mm(ヘッド部)
- ・W81×H51×D27mm(電池ボックス部)
- ・本体質量(約)：198g
- ・付属品：ヘッドバンド、ラバーバンド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池



レッドリアライト

後部電池ボックスに取り付けられた赤色LEDが点灯、点滅することで、後方への注意をうながします。

HW-777H

チップタイプ白色LED1灯 φ5mm緑・赤・青LED各1灯 スムースタイマーコントロール 光量メモリー フォーカスコントロール
コリメータレンズ インスタントオフスイッチ IPX4

□ [単3形アルカリ電池×3本(テスト用付属)]



緑・赤・青サブLED



レッドリアライト



- ・オペレーション：[ヘッド部] High > スムースタイマー(100%~10%) > 青色サブLED > 緑色サブLED > 赤色サブLED点滅 > OFF
- ・[リアライト] ON > 点滅 > OFF
- ・実用点灯(約)：[ヘッド部] 12h~120h(100%点灯~10%点灯)、200h(青・緑・赤)、400h(赤色点滅)
- ・[リアライト] 400h(ON)、750h(点滅)
- ・本体サイズ(約)：W72×H53×D40mm(ヘッド部)
- ・W81×H51×D27mm(電池ボックス部)
- ・本体質量(約)：202g
- ・付属品：ヘッドバンド、ラバーバンド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池

照射特性	照射距離	200 ^(100%光束) Lumens
ワイドビーム ノーマルビーム スプレッドビーム	約91m ^(最大照射距離)	10 ^(100%光束) 時間

HW-888H

チップタイプ白色LED1灯 点滅 リフレクター インスタントオフスイッチ IPX4

□ [単3形アルカリ電池×3本(テスト用付属)]



マルチファセットリフレクター



レッドリアライト



- ・オペレーション：High > Low > 点滅 > OFF
- ・実用点灯(約)：[ヘッド部] 10h(High)、30h(Low)、22h(点滅)
- ・[リアライト] 400h(ON)、750h(点滅)
- ・本体サイズ(約)：W63×H48×D33mm(ヘッド部)
- ・W81×H51×D27mm(電池ボックス部)
- ・本体質量(約)：192g
- ・付属品：ヘッドバンド、ラバーバンド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池

Gambit

Gambit

専用パッドでヘルメットに直接装着可能。

スライド式ディフューザーレンズ

ディフューザーレンズ
光を拡散照射させるレンズ。近接照射時に最適。

ヘルメットに直接装着可能なヘッドライト。

- ディフューザーレンズ切替可能
- ヘッドバンド・ヘルメットホルダー付属

NEW GB-43ETE

チップタイプ白色LED1灯 | φ5mm赤色LED1灯 | スロー点滅 | リフレクター | インスタントオフスイッチ | IPX4

□ [単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)]



● ディフューザーレンズ

- ・オペレーション：High > Mid > Low > スロー点滅 > OFF
スイッチ長押し > [サブ赤色LED] ON > スロー点滅 > OFF
- ・実用点灯(約)：7h(High)、20h(Mid)、60h(Low)、50h(スロー点滅)
[サブ赤色LED] 120h(ON)、180h(スロー点滅)
- ・本体サイズ(約)：W67×H37×D46mm
- ・本体質量(約)：104g
- ・付属品：ヘッドバンド、装着パッド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池

NEW GB-33TFT

チップタイプ白色LED1灯 | φ5mm赤色LED1灯 | スロー点滅 | リフレクター | インスタントオフスイッチ | IPX4

□ [単3形アルカリ電池×3本(テスト用付属)]



● ディフューザーレンズ

- ・オペレーション：[ヘッド部] High > Mid > Low > スロー点滅 > OFF
スイッチ長押し > [サブ赤色LED] ON > スロー点滅 > OFF
[リライ] ON > 点滅 > OFF
- ・実用点灯(約)：[ヘッド部] 8h(High)、20h(Mid)、160h(Low)、50h(スロー点滅)
[サブ赤色LED] 120h(ON)、180h(スロー点滅)
[リライ] 400h(ON) > 750h(点滅)
- ・本体サイズ(約)：W82×H41×D35mm(ヘッド部)
W76×H55×D28mm(電池ボックス部)
- ・本体質量(約)：187g
- ・付属品：ヘッドバンド、装着パッド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池

DELTA PEAK

DELTA PEAK

手をかざしてON/OFF、
非接触センサースイッチモード搭載。



NEW DPX-533H

チップタイプ白色LED1灯 | φ5mm暖色LED1灯 | リフレクター | インスタントオフスイッチ | IPX4

□ [単3形アルカリ電池×3本(テスト用付属)]



- ・オペレーション：[ヘッド部] センサーHigh > High > Mid > Low > サブ暖色LED > OFF
[リライ] ON > 点滅 > OFF
- ・実用点灯(約)：[ヘッド部] 12h(High)、20h(Mid)、160h(Low)、80h(サブ暖色LED)
[リライ] 400h(ON)、750h(点滅)
- ・本体サイズ(約)：W72×H53×D43mm(ヘッド部)
W81×H51×D27mm(電池ボックス部)
- ・本体質量(約)：202g
- ・付属品：ヘッドバンド、シリコンヘッドバンド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池

DPX-433H

チップタイプ白色LED1灯 | φ3mm白色LED2灯 | SOSパターン点滅 | フォーカスコントロール

□ [単3形アルカリ電池×3本(テスト用付属)]



- ・オペレーション：[ヘッド部] センサーHigh > High > Low > 白色サブLED2灯 > SOS/パターン点滅 > OFF [リライ] ON > 点滅 > OFF
- ・実用点灯(約)：[ヘッド部] 14h(High)、40h(Low)、60h(白色サブLED2灯)、
120h(SOS/パターン点滅) [リライ] 400h(ON)、750h(点滅)
- ・本体サイズ(約)：W72×H53×D43mm(ヘッド部)
W81×H51×D27mm(電池ボックス部)
- ・本体質量(約)：202g
- ・付属品：ヘッドバンド、ラバーバンド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池

DPX-343H

チップタイプ白色LED1灯 | φ5mm白色LED2灯 | スムースディマーコントロール | フォーカスコントロール

□ [単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)]



- ・オペレーション：スムーズディマー(High 100%~5%) > 白色サブLED2灯 > SOS/パターン点滅 > OFF
- ・実用点灯(約)：8h~120h(100%~5%)、
10h(白色サブLED2灯)、30h(SOS/パターン点滅)
- ・本体サイズ(約)：W63×H50×D37mm
- ・本体質量(約)：112g
- ・付属品：ヘッドバンド、ラバーバンド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池

T-REX




ディーレックス

アルミニウムボディの
ヘッドライト。

スイッチロック機能

消灯状態から、スイッチを3秒間長押しする事でスイッチにロックが掛かり、スイッチを効かなくする機能です。誤点灯防止に役立ちます。

スイッチ3秒間長押しでロック/ロック解除



TX-100XP

チップタイプ白色LED1灯 クイックフラッシュ リフレクター インスタントオフスイッチ IPX7

□ [単3形アルカリ電池×1本(テスト用付属)]



- 1m防水
- スイッチロック機能

・オペレーション：High > Mid > Low > クイックフラッシュ > OFF
・実用点灯(約)：1h(High)、2h(Mid)、6h(Low)、5h(クイックフラッシュ)
・本体サイズ(約)：W59×H37×D50mm
・本体質量(約)：100g
・付属品：ヘッドバンド、テスト用電池



TX-540XM

チップタイプ白色LED1灯 クイックフラッシュ リフレクター インスタントオフスイッチ IPX7

□ [CR123Aリチウム電池×2本(テスト用4本付属)]



- 1m防水
- スイッチロック機能

・オペレーション：Max > High > Mid > Low > クイックフラッシュ > OFF
・実用点灯(約)：3h(Max)、4h(High)、10h(Mid)、40h(Low)、22h(クイックフラッシュ)
・本体サイズ(約)：W77×H46×D61mm
・本体質量(約)：153g
・付属品：ヘッドバンド、テスト用電池(2セット)



WATERPROOF LED LIGHT

SALVAGER

サルベージャー

20m完全防水ダイビングヘッドライト。

SR-144DH

チップタイプ白色LED1灯 リフレクター SOSパターン点滅 IPX8

□ [単4形アルカリ電池×4本(テスト用付属)]



- 20m防水

・オペレーション：ON > SOSパターン点滅 > OFF
・実用点灯(約)：4h(ON)、10h(SOSパターン点滅)
・本体サイズ(約)：W110×H44×D74mm
・本体質量(約)：184g
・付属品：ラバーヘッドバンド、オリジナルポーチ、Oリンググリス、テスト用電池



GTR



シンプルヘッドライトシリーズ。

蓄光素材採用

ヘッドカバーとスイッチ部分に蓄光素材を採用し、暗い場所でも本体の認識が可能です。

※GTR-943Hのみ



GTR-943H

チップタイプ白色LED1灯 リフレクター インスタントオフスイッチ IPX4

□ [単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)]



- 蓄光ヘッドカバー&スイッチ

・オペレーション：High > Low > OFF
・実用点灯(約)：5.5h(High)、40h(Low)
・本体サイズ(約)：W73×H50×D61mm
・本体質量(約)：129g
・付属品：ヘッドバンド、テスト用電池



GTR-931H

チップタイプ白色LED1灯 点滅 コリメータレンズ インスタントオフスイッチ IPX4

□ [単3形アルカリ電池×1本(テスト用付属)]



・オペレーション：High > Low > 点滅 > OFF
・実用点灯(約)：8h(High)、24h(Low)、17(点滅)
・本体サイズ(約)：W63×H50×D51mm
・本体質量(約)：89g
・付属品：ヘッドバンド、オリジナルポーチ、テスト用電池



GTR-951H

φ5mm白色LED1灯 コリメータレンズ IPX4

□ [単3形アルカリ電池×1本(テスト用付属)]



・オペレーション：ON > OFF
・実用点灯(約)：20h
・本体サイズ(約)：W63×H50×D51mm
・本体質量(約)：89g
・付属品：ヘッドバンド、テスト用電池



EX-620LGP

チップタイプ暖色LED12灯 SOSパターン点滅 インスタントオフスイッチ IPX4

□ [単1形アルカリ電池×3本(別売)]



230 (High~Low)
Lumens

23~180時間



暖色LEDパネル



ビルトインフックで

逆さまに吊せる
(テントライトに)

本体認識表示灯付き

本体を吊せる便利な
ハンガーフック付き持ち運びに便利な
キャリングハンドル

■ LEDパネル(LED導光板)採用

- ・オペレーション: High > Low > SOSパターン点滅 > OFF
- ・実用点灯(約): 23h(High)、180h(Low)、70h(SOSパターン点滅)
- ・本体サイズ(約): W101×H190×D96mm
- ・本体質量(約): 900g
- ・付属品: ハンガーフック



EX-777XP

チップタイプ暖色LED3灯 点滅 インスタントオフスイッチ IPX4

□ [単1形アルカリ電池×3本(別売)]



280 (High~Low)
Lumens

72~144時間



カバー部分を外して



ビルトインフックで

逆さまに吊せる
(テントライトに)

本体認識表示灯付き

■ ストライトップカバー

- ・オペレーション: High > Low > 点滅 > OFF
- ・実用点灯(約): 72h(High)、144h(Low)、240h(点滅)
- ・本体サイズ(約): φ84×185mm
- ・本体質量(約): 817g
- ・付属品: ハンガーフック



EX-313CW

チップタイプ白色LED3灯 SOSパターン点滅 インスタントオフスイッチ IPX4

□ [単1形アルカリ電池×3本(別売)]




300 (High~Low)
Lumens

22~88時間



カバー部分を外して



ビルトインフックで

逆さまに吊せる
(テントライトに)本体を吊せる便利な
ハンガーフック付き持ち運びに便利な
キャリングハンドル

■ ストライトップカバー

- ・オペレーション: High > Mid > Low > SOSパターン点滅 > OFF
- ・実用点灯(約): 22h(High)、44h(Mid)、88h(Low)、50h(SOSパターン点滅)
- ・本体サイズ(約): φ94×185mm
- ・本体質量(約): 828g
- ・付属品: 吊り下げ用ハンガーフック

Explorer
LED LANTERN

EX-757MS

チップタイプ暖色LED1灯 SOSパターン点滅 インスタントオフスイッチ IPX4

□ [単3形アルカリ電池×4本(テスト用付属)]



150 (High~Low)
Lumens

20~40時間

eneloop
使用可能つまみを回して
光源ユニットを
回転させると...

吊しても使える

置いて使える
(上方照射)持っても使える
(前方照射)

■ 回転式光源ユニット搭載

- ・オペレーション: High > Low > SOSパターン点滅 > OFF
- ・実用点灯(約): 20h(High)、40h(Low)、50h(SOSパターン点滅)
- ・本体サイズ(約): φ60×157mm
- ・本体質量(約): 285g
- ・付属品: ストラップ、カラビナフック、テスト用電池



EX-1977IS

チップタイプ暖色LED1灯 SOSパターン点滅 インスタントオフスイッチ IPX4

□ [単3形アルカリ電池×4本(テスト用付属)]



100 (High~Low)
Lumens

12~36時間

eneloop
使用可能

カバー部分を外して



吊しても使える

持っても使える
(前方照射)

■ ストライトップカバー

- ・オペレーション: High > Low > SOSパターン点滅 > OFF
- ・実用点灯(約): 12h(High)、36h(Low)、24h(SOSパターン点滅)
- ・本体サイズ(約): φ59×132mm
- ・本体質量(約): 244g
- ・付属品: テスト用電池



HLX

HLX-449

照射特性	照射距離	95 Lumens 10 時間
ノーマルビーム	約112m (最大時)	


チップタイプ白色LED1灯 φ5mm暖色LED3灯 コリメータレンズ IPX4

□ [単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)]



メイン チップタイプ
白色LED×1灯

サブ φ5mm
暖色LED×3灯



3段階スイッチダイヤル搭載

1 サブ暖色LED
1灯点灯モード

2 サブ暖色LED
3灯点灯モード

3 メイン白色LED
点灯モード

- ・オペレーション：OFF > サブ暖色LED 1灯 > サブ暖色LED 3灯 > メインLED
- ・実用点灯(約)：10h(メインLED)、30h(サブ暖色LED 3灯)、100h(サブ暖色LED 1灯)
- ・本体サイズ(約)：φ23、W73×H55×D55mm
- ・本体質量(約)：135g
- ・付属品：ヘッドバンド、オリジナルポーチ、テスト用電池

eneloop
使用可能

HLX-339

照射特性	照射距離	80 Lumens 10 時間
ノーマルビーム	約96m (最大時)	


チップタイプ白色LED1灯 φ5mm白色LED3灯 コリメータレンズ IPX4

□ [単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)]



メイン チップタイプ
白色LED×1灯

サブ φ5mm
白色LED×3灯



3段階スイッチダイヤル搭載

1 サブ白色LED
1灯点灯モード

2 サブ白色LED
3灯点灯モード

3 メイン白色LED
点灯モード

- ・オペレーション：OFF > サブ白色LED 1灯 > サブ白色LED 3灯 > メインLED
- ・実用点灯(約)：10h(メインLED)、30h(サブ白色LED 3灯)、100h(サブ白色LED 1灯)
- ・本体サイズ(約)：φ23、W73×H55×D55mm
- ・本体質量(約)：135g
- ・付属品：ヘッドバンド、オリジナルポーチ、テスト用電池

eneloop
使用可能

ACCESSORY

ヘッドライトアクセサリ
HEADLIGHT ACCESSORY

SS020

シリコンバンドS

[ヘッドバンド幅20mm用シリコンバンド]

- ・1セット入数：シリコンバンド1本、バックル4個入 ・長さ：800mm
- ・適合サイズ：ヘッドバンド幅20mmヘッドライト用
- ・適合機種：GTR-931H/GTR-951H/TX-100XP/LH-560/LH-950

JANコード：4950654 034103



※ヘッドライト本体、ヘルメットは付属していません。

SL025

シリコンバンドL

[ヘッドバンド幅25mm用シリコンバンド]

- ・1セット入数：シリコンバンド1本、バックル4個入 ・長さ：800mm
- ・適合サイズ：ヘッドバンド幅25mmヘッドライト用
- ・適合機種：GTR-943H/HLX-339/HLX-449/HW-777H/HW-888H/HW-999H/HW-933XG/DPX-343H/DPX-433H/DPX-533H/TX-540XM/GB-33TFT/GB-43ETE

JANコード：4950654 034110



※ヘッドライト本体、ヘルメットは付属していません。

GB-HP

装着パッド

[ガンビット専用装着パッド]

- ・1セット入数：1個入 ・適合機種：GB-43ETE/GB-33TFT

JANコード：4950654 035377



The LED

HEADLIGHT
LH-950

照射特性	照射距離	80 Lumens 2 時間
ワイドビーム	約90m (最大時)	

チップタイプ白色LED1灯 φ5mm白色LED2灯 インスタントオフスイッチ IPX4

□ [単4形アルカリ電池×2本(テスト用付属)]



メイン チップタイプ白色LED×1灯

サブ φ5mm白色LED×2灯

- ・オペレーション：全LED(メイン1灯+サブ白色LED2灯) > メインLED 1灯 > サブ白色LED 2灯 > サブ白色LED 1灯 > OFF
- ・実用点灯(約)：2h(全LED[メイン1灯+サブ白色LED2灯])、5h(メインLED 1灯)、18h(サブ白色LED 2灯)、45h(サブ白色LED 1灯)
- ・本体サイズ(約)：W66×H41×D41mm
- ・本体質量(約)：72g
- ・付属品：ヘッドバンド、テスト用電池

eneloop
使用可能HEADLIGHT
LH-560

照射特性	照射距離	37 Lumens 10 時間
ワイドビーム	約30m (最大時)	

φ5mm白色LED5灯 点滅 インスタントオフスイッチ IPX4

□ [単4形アルカリ電池×2本(テスト用付属)]



φ5mm LED 5 灯

- ・オペレーション：白色LED 5灯 > 白色LED 3灯 > 白色LED 1灯 > 点滅 > OFF
- ・実用点灯(約)：10h(白色LED 5灯)、20h(白色LED 3灯)、50h(白色LED 1灯)、50h(点滅)
- ・本体サイズ(約)：W66×H41×D41mm
- ・本体質量(約)：72g
- ・付属品：ヘッドバンド、テスト用電池

eneloop
使用可能

RHBO2BK

ラバーバンド

[リアバッテリータイプのヘッドライト用ラバーバンド]

- ・1セット入数：2本入
- ・適合機種：HW-933XG/HW-777H/HW-888H/HW-999H/DPX-433H/DPX-533H/GB-33TFT

JANコード：4950654 030204



※ヘッドライト本体は付属していません。

RH0016

ラバーバンド

[フロントバッテリータイプのヘッドライト用ラバーバンド]

- ・1セット入数：1本入
- ・適合機種：GTR-931H/GTR-951H/GTR-943H/HLX-339/HLX-449/SR-144DH/TX-100XP/TX-540XM/DPX-343H/LH-560/LH-950/GB-43ETE

JANコード：4950654 030211



※ヘッドライト本体は付属していません。

RV0020

ヘルメットホルダー

- ・1セット入数：4個入
- ・適合機種：ジェントスヘッドライト全モデル対応

JANコード：4950654 035261

※ヘルメットの種類・形状によっては取り付けが
出来ない場合があります。

Lantern

ランタン

SOL-113P/213P	34	EX-620LGP	37
SOL-036C	35	EX-777XP	37
SOL-013C	35	EX-313CW	37
SOL-144S/244S	36	EX-757MS	38
SOL-016C	36	EX-1977IS	38

チップタイプX色LEDX灯

搭載LEDのタイプを表示
X部分はLEDの色と数を表示します。

φXmmX色LEDX灯

搭載LEDのタイプを表示
X部分はLEDの色と数を表示します。

点滅

点滅機能搭載

SOSパターン点滅

モールス信号の
SOSパターンで点滅



ストライプトップカバー
光のムラを最小限に抑えて、
均一に照射。

スーパーステアコントロール

明るさを無段階に調光
する機能

インスタントオフスイッチ

どの点灯モードから一回の
スイッチ操作で消灯できる特殊
仕様のスイッチ。

IPXX

防塵・防水保護等級

スローライティングスイッチ


ゆっくりと明るく/暗くなり、点灯/消灯
する機能。



シャドーレストップカバー
グローブ全体が発光し、目に優しく
影ができない。

キャンドルモード

光量がランタムに変化し、ろうそくのようなゆれを
再現。



約2秒



Explorer

Explorer
LED LANTERN

LEDパネルの面発光で驚きの美しさ
マントルの光を再現したLEDランタン。

NEW

SOL-113P/SOL-213P

チップタイプ暖色LED12灯 φ5mm暖色LED1灯 キャンドルモード スローライティングスイッチ
インスタントオフスイッチ IPX4

□ [単1形アルカリ電池×3本(別売)]



SOL-113P



SOL-213P

■ LEDパネル(LED導光板)採用

350 High-mp Lumens
14~110 時間



フロントプッシュ

- ・オペレーション: High > Low > キャンドル > Top > 全灯 > OFF
- ・実用点灯(約): 14h(High)、110h(Low)、140h(キャンドル)、210h(Top)、13h(全灯)
- ・本体サイズ(約): φ98×188mm
- ・本体質量(約): 905g
- ・付属品: ハンガーフック



暖色LEDパネル



トップライト搭載



ビルトインフックで



逆さまに吊せる
(デントライトに)



持ち運びに便利な
キャリングハンドル



本体を吊せる便利な
ハンガーフック付き



電池交換の目安を知らせる
バッテリーインジケーター付き

Explorer

シーンに合わせて昼白色・白色・暖色に光の色を変えられるLEDランタン。



昼白色

白色

暖色

とにかく明るくしたいときに

料理や素材の色を確認したいときに

リラックスモードに

NEW

SOL-036C

チップタイプ白色LED4灯 チップタイプ暖色LED4灯 キャンドルモード スローライティングスイッチ スムースディマーコントロール
 インスタントオフスイッチ IPX4

□ [単3形アルカリ電池×6本(テスト用付属)]

eneloop
使用可能

380 (High-Mid) Lumens
 14~150 時間



■ 3色調色モード搭載
 ■ ストライトップカバー

- ・オペレーション：昼白色 > 白色 > 暖色 > キャンドルモード > OFF
 (各色点灯時にスムーズディマーで調光可能)
- ・実用点灯(約)：14h~110h(昼白色 100%点灯~10%点灯)、24h~140h(白色 100%点灯~10%点灯)、28h~150h(暖色 100%点灯~10%点灯)、90h(キャンドルモード)
- ・本体サイズ(約)：φ73×158mm
- ・本体質量(約)：400g
- ・付属品：ハンガーフック、テスト用電池



カバー部分を外して



ビルトインフックで

逆さまに吊せる
(テントライトに)持ち運びに便利な
キャリングハンドル本体を吊せる便利な
ハンガーフック付き電池交換の目安を知らせる
バッテリーインジケーター付き

NEW

SOL-013C

チップタイプ白色LED6灯 チップタイプ暖色LED6灯 キャンドルモード スローライティングスイッチ スムースディマーコントロール
 インスタントオフスイッチ IPX4

□ [単1形アルカリ電池×3本(別売)]



530 (High-Mid) Lumens
 20~360 時間



■ 3色調色モード搭載
 ■ ストライトップカバー


- ・オペレーション：昼白色 > 白色 > 暖色 > キャンドルモード > OFF
 (各色点灯時にスムーズディマーで調光可能)
- ・実用点灯(約)：20h~330h(昼白色 100%点灯~10%点灯)、38h~360h(白色 100%点灯~10%点灯)、40h~350h(暖色 100%点灯~10%点灯)、180h(キャンドルモード)
- ・本体サイズ(約)：φ98×188mm
- ・本体質量(約)：830g
- ・付属品：ハンガーフック



カバー部分を外して



ビルトインフックで

逆さまに吊せる
(テントライトに)持ち運びに便利な
キャリングハンドル本体を吊せる便利な
ハンガーフック付き電池交換の目安を知らせる
バッテリーインジケーター付き

Explorer

水に浮く!グローブ全体がムラなく光る、目に優しいコンパクトランタン。

NEW

SOL-144S/SOL-244S

チップタイプ暖色LED1灯 キャンドルモード スローライティングスイッチ
 インスタントオフスイッチ IPX7

□ [単4形アルカリ電池×4本(テスト用付属)]



SOL-144S



SOL-244S

150 (High-Mid) Lumens
 8~40 時間

ビルトインカラビナフックで
吊り下げ可能逆さまに吊せる
(テントライトに)

水に浮くフローティング機能

電池交換の目安を知らせる
バッテリーインジケーター付き

■ シャドーレストップカバー

- ・オペレーション：High > Low > キャンドル > OFF
- ・実用点灯(約)：8h(High)、40h(Low)、110h(キャンドル)
- ・本体サイズ(約)：φ67×120mm
- ・本体質量(約)：160g
- ・付属品：テスト用電池

ガスランタンに匹敵する明るさ600ルーメンのメインランタン。

NEW

SOL-016B

チップタイプ暖色LED14灯 キャンドルモード スローライティングスイッチ
 インスタントオフスイッチ IPX4

□ [単1形アルカリ電池×6本(別売)]



600 (High-Mid) Lumens
 37~600 時間



■ ストライトップカバー

- ・オペレーション：High > Mid > Low > キャンドル > OFF
- ・実用点灯(約)：37h(High)、80h(Mid)、600h(Low)、450h(キャンドル)
- ・本体サイズ(約)：φ122×240mm
- ・本体質量(約)：1,650g
- ・付属品：ハンガーフック、カラビナ



カバー部分を外して



付属のカラビナで

逆さまに吊せる
(テントライトに)持ち運びに便利な
キャリングハンドル本体を吊せる便利な
ハンガーフック付き電池交換の目安を知らせる
バッテリーインジケーター付き

Mini Light & Key Light

ミニライト & キーライト

Mini LIGHT ミニライト	40
GENTOS PATORIO ジェントスパトリオ	40
Floox フルークス	41
Key Light キーライト	42
The LED CARABINER LITE ザ・LED カラビナライト	43
LED HELP LIGHT LEDヘルプライト	43
LED CAP LIGHT LEDキャップライト	43
LED SAFETY BAND LEDセーフティバンド	44



チップタイプX色LEDX灯	φXmmX色LEDX灯	点滅
搭載LEDのタイプを表示 X部分はLEDの色と数を表示します。	搭載LEDのタイプを表示 X部分はLEDの色と数を表示します。	標準点滅機能
ムーンレンズ	リフレクタータイプ	IPXX
満月のような円形の 照射面を作るレンズ	反射鏡集光タイプ	防塵・防水保護等級



Mini Light

NEW Q-400

照射特性 ワイドビーム	照射距離 約30m (最大時)	50 Lumens 2 時間
----------------	--------------------	-------------------



eneloop
使用可能

チップタイプ白色LED1灯 リフレクタータイプ IPX4

□ [単4形アルカリ電池×1本(テスト用付属)]

単4×1本の本格派ミニライト。



- ・オペレーション：ON > OFF
- ・実用点灯(約)：2h
- ・本体サイズ(約)：φ14×67mm
- ・本体質量(約)：23g
- ・付属品：カラビナ、テスト用電池



NEW F-341/F-342

照射特性 ワイドビーム	照射距離 約35m (最大時)	60 Lumens 2 時間
----------------	--------------------	-------------------



eneloop
使用可能

チップタイプ白色LED1灯 リフレクタータイプ IPX4

□ [単4形アルカリ電池×1本(テスト用付属)]

小さくても明るいミニライト。



- ・オペレーション：ON > OFF
- ・実用点灯(約)：2h
- ・本体サイズ(約)：φ14×73mm
- ・本体質量(約)：27g
- ・付属品：カラビナ、テスト用電池



NEW GX-141B/GX-241P

12 Lumens 5 時間



eneloop
使用可能

チップタイプ白色LED3灯 点滅 IPX3

□ [単4形アルカリ電池×1本(テスト用付属)]

ミニランタンのような
拡散照射のエリアライト。

- ・オペレーション：High > Low > 点滅 > OFF
- ・実用点灯(約)：5h(High)、9h(Low)、16h(点滅)
- ・本体サイズ(約)：φ18×83mm
- ・本体質量(約)：31g
- ・付属品：カラビナ、テスト用電池



GENTOS PATORIO

GP-4BK/GP-4SV

15 Lumens 12 時間



eneloop
使用可能

φ5mm白色LED1灯 ムーンレンズ IPX4

□ [単4形アルカリ電池×1本(テスト用付属)]



- ・オペレーション：ON > OFF
- ・実用点灯(約)：12h
- ・本体サイズ(約)：φ19×75mm
- ・本体質量(約)：41g
- ・付属品：キーチェーン、テスト用電池



Floop Neo

Floop

スリムで明るいフルックスネオ登場。

NEW LU-707

チップタイプ白色LED1灯 リフレクタータイプ IPX4

□ [単4形アルカリ電池×2本(テスト用付属)]

照射特性 ワイドビーム	照射距離 約45m (最大時)	90 Lumens 10 時間	テールプッシュ eneloop 使用可能
----------------	--------------------	--------------------	----------------------------



- ・オペレーション：ON > OFF
- ・実用点灯(約)：10h
- ・本体サイズ(約)：φ15×132mm
- ・本体質量(約)：43g
- ・付属品：ペンクリップ、テスト用電池

シンプル&スマート
ユニセックスカラーペンライト。

Floop

LU-185

チップタイプ白色LED1灯 リフレクタータイプ IPX4


□ [単4形アルカリ電池×2本(テスト用付属)]

照射特性 ワイドビーム	照射距離 約20m (最大時)	19 Lumens 6 時間	テールプッシュ eneloop 使用可能
----------------	--------------------	-------------------	----------------------------



- ・オペレーション：ON > OFF
- ・実用点灯(約)：6h
- ・本体サイズ(約)：φ15×132mm
- ・本体質量(約)：46g
- ・付属品：ペンクリップ、テスト用電池

色がキレイに見えるライト。



演色性が高い(Ra85)
LEDライト。太陽光に近い自
然な光を実現。
肌の色などが自然な色合いに
見えます。

LU-001/LU-004/LU-006

φ5mm白色LED1灯 IPX4

□ [単4形アルカリ電池×2本(テスト用付属)]

15 Lumens 7 時間	ヘッドツイスト eneloop 使用可能
-------------------	----------------------------

LU-001
ライトブルーLU-004
ライトパープルLU-006
ブライトレッド

- ・オペレーション：ON > OFF
- ・連続点灯(約)：7h
- ・本体サイズ(約)：φ14.2×114.5mm
- ・本体質量(約)：42.5g(電池含む)

Key Light

超軽量、コンパクトLEDキーチェーンライト。

SMALL KEY LIGHT

スモールキーライト

NEW S-441/S-442

φ5mm白色LED1灯 IPX4

□ [アルカリボタン電池LR41×4個(テスト用内蔵)]

15 Lumens 8 時間	ヘッドツイスト
-------------------	---------



S-441



S-442



- ・オペレーション：ON > OFF
- ・実用点灯(約)：8h
- ・本体サイズ(約)：φ11×37mm
- ・本体質量(約)：9g
- ・付属品：キーチェーン、テスト用電池

SMALL KEY LIGHT

スモールキーライト

SK-10G

φ5mm白色LED1灯

□ [アルカリボタン電池LR41×4個(テスト用内蔵)]

質量10g。

15 Lumens 8 時間	ヘッドツイスト
-------------------	---------



- ・オペレーション：ON > OFF
- ・連続点灯(約)：8h
- ・本体サイズ(約)：φ13×37.5mm
- ・本体質量(約)：10g
- ・付属品：キーチェーン、テスト用電池

SMALL KEY LIGHT

スモールキーライト

SK-8GWH/SK-8GBK

φ5mm白色LED1灯

□ [[リチウムボタン電池CR1616×2個(テスト用内蔵)]

質量わずか8g。

15 Lumens 8 時間	トップスライド
-------------------	---------



SK-8GBK



- ・オペレーション：ON > OFF
- ・連続点灯(約)：8h
- ・本体サイズ(約)：L32.5×W18.5×H10mm
- ・本体質量(約)：8g
- ・付属品：キーチェーン、テスト用電池

CARABINER LITE

ザ・LED カラビナライト
The LED CARABINER LITE**LC-40WL**

φ5mm白色LED2灯

□ [リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用内蔵)]



カラビナー体型ライト。

- ・オペレーション: High(LED2灯) > OFF > Low(LED1灯)
- ・実用点灯(約): 6h(LED2灯)、8h(LED1灯)
- ・本体サイズ(約): W48×H86×D13mm
- ・本体質量(約): 24g
- ・付属品: テスト用電池

※本製品はライトとしてご使用ください。
カラビナとしてご使用にならないでください。人や物を用さないでください。



20 Lumens	☀
6 時間	🕒



LED HELP LIGHT

LED HELP LIGHT LEDヘルプライト

HC-12SL

φ5mm白色LED1灯 | ムーンレンズ | IPX4

□ [リチウムボタン電池CR2016×2個(テスト用内蔵)]

クリップライト/ヘッドライトの2WAY。



- ・オペレーション: ON > OFF
- ・連続点灯(約): 16h
- ・本体サイズ(約): W30×H30×D42mm
- ・本体質量(約): 31g
- ・付属品: ヘッドバンド、テスト用電池



15 Lumens	☀
16 時間	🕒



LED CAP LIGHT LEDキャップライト

HC-232B

φ5mm白色LED2灯 | φ5mm赤色LED1灯 | IPX4

□ [リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用付属)]

帽子に挟んで使うヘッドライト。



白2灯、赤1灯LEDの切替可能

- ・オペレーション: 白色2灯 > 赤色1灯 > OFF
- ・連続点灯(約): 25h(白色2灯)、33h(赤色1灯)
- ・本体サイズ(約): W64×H44×D12.5mm
- ・本体質量(約): 26.5g
- ・付属品: テスト用電池



20 Lumens	☀
25 時間	🕒



LED SAFETY BAND

LED SAFETY BAND

LED セーフティーバンド



ジョギング、ウォーキング、サイクリングで存在をアピール。



WALKING



JOGGING



CYCLING



腕に



足首に



(AX-710RD)

AX-710RD

φ5mm赤色LED2灯 | 点滅

□ [リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用内蔵)]



- ・オペレーション: ON > 点滅 > OFF
- ・実用点灯(約): 70h(ON)、100h(点滅)
- ・本体サイズ(約): L185×W37mm
- ・本体質量(約): 40g
- ・付属品: ベルクロストラップ、テスト用電池

AX-710GR

φ5mm緑色LED2灯 | 点滅

□ [リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用内蔵)]



- ・オペレーション: ON > 点滅 > OFF
- ・実用点灯(約): 70h(ON)、100h(点滅)
- ・本体サイズ(約): L185×W37mm
- ・本体質量(約): 40g
- ・付属品: ベルクロストラップ、テスト用電池



(AX-710GR)

70 時間	🕒
100 時間	🕒

Bike Light

AX Series AXシリーズ	47~48
XB Series XBシリーズ	49~51
BL Series BLシリーズ	52~53
BIKE LIGHT ACCESSORY バイクライトアクセサリ	53

Bike Light



※AX-009DG 照射イメージ


SEE AND BE SEEN at NIGHT RIDE



AX ビームリフレクター



AX ビームリフレクターは従来のように LED の光を直接前方に照射するのではなく、リフレクターに全反射させて配光をコントロール。AX の(斧の形をした)配光にすることで、上側の光がカットされるから、車のロービームのように対向車への眩惑を軽減することが可能。*

※AX-002MG、AX-003MW、AX-005MBに搭載
※XB-300B、XB-350Bにはナロータイプを搭載



AXビーム

照射面イメージ



AX ビームリフレクター

LEDの光を全反射させて配光をコントロール
斧形に照射面を形成するリフレクター



オプティカルレンズ

LEDから放たれる光を最適なバランス
にコントロールする光学レンズ



バッテリーインジケータ
ライト点灯(点滅)中に電池残量の
目安を表示



AX ビームリフレクター(ナロータイプ)

AXビームリフレクターの狭角ビームタイプ



全光束(ルーメン)

ライト本体から発する光エネルギーの総量
数値が高いほど明るいライトとなる



充電インジケータ

充電中は赤点灯し、充電完了後に
緑点灯



スクエアビームリフレクター

より遠くを照らす四角の配光
LED素子発光面の形がそのまま投影される



中心光度(カンデラ)

照射面で一番明るい点の明るさ



USB充電式



サイドエミッター
両サイドにもバイクの
存在をアピール



防滴性能

防塵・防水保護等級



カートリッジ式バッテリー



LEDパネル



ブラケットフリー
通常別部品となるブラケット
を本体と一体化



ジェントスバイクライト最高の350ルーメン。

- USB充電タイプ
- ヘルメットモチーフデザイン

AX-009DG

□ [リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,200mAh内蔵]
[充電時間: 約 3時間] [電池寿命: 充放電 約500回]




- ・照射距離(約): 107m
- ・オペレーション: ノーマル > エコ > ハイパワー > 高速点滅 > スロー点滅
- ※長押し ON/OFF
- ・点灯時間(約): 2h(ノーマル)、4.5h(エコ)、1.5h(ハイパワー)、8h(高速点滅)、15h(スロー点滅)
- ・本体サイズ(約): W79×H72×D45mm
- ・本体質量(約): 87g
- ・付属品: ラバーブラケット(対応ハンドル径: φ22~32mm) MicroUSBケーブル



AX-007GR

□ [リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,200mAh内蔵]
[充電時間: 約 3時間] [電池寿命: 充放電 約500回]



- ・照射距離(約): 93m
- ・オペレーション: ハイパワー > ノーマル > エコ > 高速点滅 > スロー点滅
- ※長押し ON/OFF
- ・点灯時間(約): 1.5h(ハイパワー)、3h(ノーマル)、6h(エコ)、11h(高速点滅)、22h(スロー点滅)
- ・本体サイズ(約): W79×H72×D45mm
- ・本体質量(約): 87g
- ・付属品: ラバーブラケット(対応ハンドル径: φ22~32mm) MicroUSBケーブル



AX Series

AXビームリフレクター搭載のUSB充電タイプ。

AX-005MB

□ [リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,200mAh内蔵]
[充電時間: 約 3時間] [電池寿命: 充放電 約500回]



- ・照射距離(約): 108m
- ・オペレーション: ハイパワー > エコ > 高速点滅 > スロー点滅
- ※長押し ON/OFF
- ・点灯時間(約): 2h(ハイパワー)、4h(エコ)、20h(高速点滅)、40h(スロー点滅)
- ・本体サイズ(約): W87×H78×D43mm
- ・本体質量(約): 100g
- ・付属品: ラバーブラケット(対応ハンドル径: φ22~32mm) MicroUSBケーブル



AX-003MW

□ [リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,200mAh内蔵]
[充電時間: 約 3時間] [電池寿命: 充放電 約500回]



- ・照射距離(約): 68m
- ・オペレーション: ハイパワー > エコ > 高速点滅 > スロー点滅
- ※長押し ON/OFF
- ・点灯時間(約): 3.5h(ハイパワー)、7h(エコ)、28h(高速点滅)、55h(スロー点滅)
- ・本体サイズ(約): W87×H78×D43mm
- ・本体質量(約): 100g
- ・付属品: ラバーブラケット(対応ハンドル径: φ22~32mm) MicroUSBケーブル



AX-002MG

□ [単3形アルカリ電池×3本(テスト用付属)]



AXビームリフレクター搭載。
明るさ最大200ルーメン。



- ・照射距離(約): 90m
- ・オペレーション: High > Low > 高速点滅 > スロー点滅
- ※長押し ON/OFF
- ・実用点灯(約): 6h(High)、12h(Low)、100h(高速点滅)、100h(スロー点滅)
- ・本体サイズ(約): W129×H96×D41mm
- ・本体質量(約): 175g
- ・付属品: 専用ブラケット(対応ハンドル径: φ22~32mm)、テスト用電池



XB Lambor

明るさ320ルーメン&USB充電式。
アルミニウムボディ&ABSビームシェード

NEW XB Lambor XB-357RE

□ [リチウムイオン充電電池 3.7V 1,400mAh内蔵]
[充電時間: 約 2.5時間] [電池寿命: 充放電 約300回]

320
lm
3350
cd
2.5
hrs

SQUARE BEAM Battery Indicator USB Rechargeable Cartridge Battery Side Emit IPX4

USB RECHARGEABLE



- ・照射距離(約): 115m
- ・オペレーション: ハイパワー > ノーマル > エコ > 高速点滅 > スロー点滅
- ※長押し: ON/OFF
- ・点灯時間(約): 2.5h(ハイパワー)、5.5h(ノーマル)、15h(エコ)、15h(高速点滅)、15h(スロー点滅)
- ・本体サイズ(約): W131×H91×D40mm
- ・本体質量(約): 175g
- ・付属品: パワーブラケット(対応ハンドル径: φ22~42mm)、MicroUSBケーブル



業界初※LEDパネルを光源に採用。
抜群の視認性を誇るリアライト。

NEW XB Panel XB-007LP

□ [単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)]

ON 15h Fast Flash 40h Slow Flash 40h

eneloop 使用可能 LED PANEL IPX4



本体は横向きでも縦向きでも取り付けが可能



- ・オペレーション: ON > 高速点滅 > スロー点滅 > OFF
- ・実用点灯(約): 15h(ON)、40h(高速点滅)、40h(スロー点滅)
- ・本体サイズ(約): W93×H70×D42mm
- ・本体質量(約): 105g
- ・付属品: 専用ブラケット(対応シートポスト径: φ15~35mm)、テスト用電池

※2014年4月現在

XB Metal

バイクライトのためのアルミボディ。
アルミビームシェード&サイドエミッター。

NEW XB Metal XB-355B

□ [単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)]

150
lm
1130
cd
6~12
hrs

eneloop 使用可能 SQUARE BEAM Side Emit Battery Indicator IPX4



- ・照射距離(約): 67m
- ・オペレーション: ハイパワー > エコ > 高速点滅 > スロー点滅 > OFF ※長押し: ON/OFF
- ・実用点灯(約): 6h(ハイパワー)、12h(エコ)、20h(高速点滅)、20h(スロー点滅)
- ・本体サイズ(約): W99×H83×D32mm
- ・本体質量(約): 155g
- ・付属品: パワーブラケット(対応ハンドル径: φ22~42mm)、テスト用電池



NEW XB Metal XB-356B

□ [単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)]

200
lm
1350
cd
5~16
hrs

eneloop 使用可能 SQUARE BEAM Side Emit Battery Indicator IPX4



- ・照射距離(約): 73m
- ・オペレーション: ハイパワー > エコ > 高速点滅 > スロー点滅 ※長押し: ON/OFF
- ・実用点灯(約): 5h(ハイパワー)、16h(エコ)、20h(高速点滅)、20h(スロー点滅)
- ・本体サイズ(約): W138×H81×D32mm
- ・本体質量(約): 190g
- ・付属品: パワーブラケット(対応ハンドル径: φ22~42mm)、テスト用電池



XB Series

AXリフレクターナロータイプ搭載。
ジェントスデザインコンセプトモデル。

XB Lambor XB-300B


□ [単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)]

110
lm

4700
cd

6~12
hrs

eneloop
使用可能

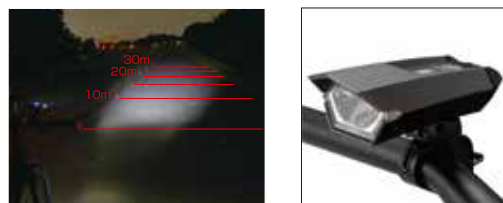

- ・照射距離(約)：135m
- ・オペレーション：High > Low > 高速点滅 > スロー点滅
- ※長押し：ON/OFF
- ・実用点灯(約)：6h(High)、12h(Low)、14h(高速点滅)、14h(スロー点滅)
- ・本体サイズ(約)：W115×H85×D61mm
- ・本体質量(約)：128g
- ・付属品：パワーブラケット(対応ハンドル径：φ22~42mm)、テスト用電池



XB Lambor XB-003R


□ [リチウムイオン充電電池 3.6V 180mAh内蔵]
[充電時間：約 4時間] [電池寿命：充放電 約300回]

Past Flash
15h

Slow Flash
20h

Alternate Flash
30h

ON
5h



- ・オペレーション：高速点滅 > スロー点滅 > 交互点滅 > ON > OFF
- ・点灯時間(約)：15h(高速点滅)、20h(スロー点滅)、30h(交互点滅)、5h(ON)
- ・本体サイズ(約)：W58×H31×D38mm
- ・本体質量(約)：42g
- ・対応シートポスト径：φ22~32mm
- ・付属品：MicroUSBケーブル



XB Superior XB-350B

□ [単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)]


AXリフレクターナロータイプ搭載。

110
lm

2700
cd

5~10
hrs

eneloop
使用可能

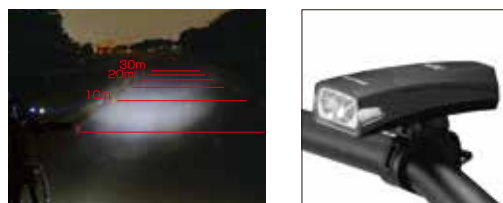

- ・照射距離(約)：100m
- ・オペレーション：High > Low > 高速点滅 > スロー点滅
- ※長押し：ON/OFF
- ・実用点灯(約)：5h(High)、10h(Low)、12h(高速点滅)、12h(スロー点滅)
- ・本体サイズ(約)：W105×H75×D42mm
- ・本体質量(約)：120g
- ・付属品：パワーブラケット(対応ハンドル径：φ22~42mm)、テスト用電池



BL Series

BL Superior BL-350MG/BL-350SR

□ [単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)]

80
lm


1400
cd

6h

eneloop
使用可能



チップタイプLED×1灯搭載。
さらに進化したオプティカルレンズ。



- ・オペレーション：ON > 高速点滅 > スロー点滅 > OFF
- ・実用点灯(約)：6h(ON)、40h(高速点滅)、120h(スロー点滅)
- ・本体サイズ(約)：W89×H70×D40mm
- ・本体質量(約)：105g
- ・付属品：ブラケット(対応ハンドル径：φ22~32mm)、テスト用電池

BL-300BK/BL-300WH

□ [単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)]

12
lm

550
cd

40h

eneloop
使用可能



最大600時間点滅可能。
プレミアムエコノミーモデル。



- ・オペレーション：ON > 高速点滅 > スロー点滅 > OFF
- ・実用点灯(約)：40h(ON)、200h(高速点滅)、600h(スロー点滅)
- ・本体サイズ(約)：W89×H70×D40mm
- ・本体質量(約)：105g
- ・付属品：ブラケット(対応ハンドル径：φ22~32mm)、テスト用電池

BL Bracket Free BL-450WH

□ [単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)]

40
lm

550
cd

15h

eneloop
使用可能




専用ブラケット不要の
ビルトインブラケットタイプ。*



*対応ハンドル径：φ22~32mm

- ・オペレーション：ON > 点滅 > OFF
- ・実用点灯(約)：15h(ON)、30h(点滅)
- ・本体サイズ(約)：W105×H43×D43mm
- ・本体質量(約)：96g
- ・付属品：テスト用電池



BL Series

スポーティーなボディシェイプにカラフルなラインナップ。
ジェントスバイクライトのエントリーモデル。

BL-200BK/BL-200WH

□ [単4形アルカリ電池×4本(テスト用付属)]



BL-200BK



BL-200WH

- ・オペレーション: ON > 点滅 > OFF
- ・実用点灯(約): 20h(ON)、40h(点滅)
- ・本体サイズ(約): W112×H71×D33mm
- ・本体質量(約): 112g
- ・マウント対応径: φ22~32mm
- ・付属品: ブラケット(対応ハンドル径: φ22~32mm)、ラバースペーサー、テスト用電池



eneloop
使用可能



BL-100MG/BL-100WH/BL-100PK

□ [単4形アルカリ電池×4本(テスト用付属)]



BL-100MG



BL-100WH



BL-100PK

- ・オペレーション: ON > 点滅 > OFF
- ・実用点灯(約): 35h(ON)、70h(点滅)
- ・本体サイズ(約): W112×H71×D33mm
- ・本体質量(約): 112g
- ・マウント対応径: φ22~32mm
- ・付属品: ブラケット(対応ハンドル径: φ22~32mm)、ラバースペーサー、テスト用電池



eneloop
使用可能



ACCESSORY


BIKE LIGHT ACCESSORY

バイクライトアクセサリ

Mounting Bracket


AXBR-01

・対応機種: AX-002MG




XBBR-01

・対応機種: XB-356B、XB-355B、XB-357RE、XB-350B、XB-300B



BLBR-01

・対応機種: BL-350MG、BL-350SR、BL-300BK、BL-300WH



AXBR-02

・対応機種: AX-009DG、AX-007GR、AX-005MB、AX-003MW



BLBR-02

・対応機種: BL-200BK、BL-200WH、BL-100MG、BL-100WH、BL-100PK



XB-057CB

専用カートリッジバッテリー

□ [リチウムイオン充電電池 3.7V 1,400mAh]

[充電時間: 約 2.5時間] [電池寿命: 充放電 約300回]

・対応機種: XB-357RE

JANコード: 4950654 035353



Desk Light

デスクライト

Lumixux Series ルミサスシリーズ	55~58
Lumitron Series ルミトンシリーズ	58
Loupelumi ルーベルミ	59
Lumipod ルミポッド	59
Lumillion ルミリオン	60
The LED ザLED	61



Lumixux

Lumixux F62

スタイリッシュなデザイン。明るさ6段階調整可能モデル。

NEW

DK-F62CBK/DK-F62CWH

[電源：ACアダプター(入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC15V 1,000mA)]

- タッチセンサースイッチ
- スマートコントロール調光
- 光量メモリー機能
- フレキシブルアーム
- USB出力ポート
- 白色LED+導光板



DK-F62CBK

DK-F62CWH



- ・明るさ：350～150 lm
- ・オペレーション：ON(6段階調光) > OFF
- ・使用光源：白色LED 0.5W×16個
- ・入力電圧：DC15V
- ・消費電力：18W
- ・スイッチ：タッチセンサースイッチ
- ・本体サイズ(約)：W107×D270×H340mm
- ・本体質量(約)：1,225g

Lumixux

Lumixux S67


まぶしさを和らげる散光板モデル。

NEW

DK-S67CWH

[電源：ACアダプター(入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC10V 600mA)]

- シンプルON/OFFスイッチ
- フレキシブルアーム
- 広範囲照射の実用タイプ (JIS-A形相当)

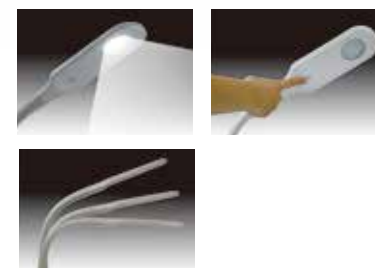

- ・明るさ：400 lm
- ・オペレーション：ON > OFF
- ・使用光源：白色LED 0.5W×12個
- ・入力電圧：DC10V
- ・消費電力：8W
- ・スイッチ：ON/OFFスイッチ
- ・本体サイズ(約)：W170×D400×H350mm
- ・本体質量(約)：1,387g

Lumixux S63

長時間の使用にも考慮した、やさしい光を照射するLED+導光板モデル。

NEW

DK-S63CWH

[電源：ACアダプター(入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC12V 1,200mA)]

- タッチセンサースイッチ
- フレキシブルアーム
- USB出力ポート
- 白色LED+導光板
- 広範囲照射の実用タイプ (JIS-A形相当)



- ・明るさ：400 lm
- ・オペレーション：ON > OFF
- ・使用光源：白色LED 0.5W×15個
- ・入力電圧：DC12V
- ・消費電力：18W
- ・スイッチ：タッチセンサースイッチ
- ・本体サイズ(約)：W295×D280×H300mm
- ・本体質量(約)：1,650g

Lumixux S66

置く場所を取らないコンパクト設計。

NEW

DK-S66CBK/DK-S66CWH

[電源：ACアダプター(入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC3.6V 800mA)]

- オートスイッチ
- 白色LED



DK-S66CBK

DK-S66CWH



- ・明るさ：170 lm
- ・オペレーション：ON > OFF
- ・使用光源：白色LED 3W×1個
- ・入力電圧：DC3.6V
- ・消費電力：4.2W
- ・スイッチ：オートスイッチ
- ・本体サイズ(約)：W70×D220×H340mm
- ・本体質量(約)：570g

Lumixux

Lumixux F41

目にやさしい、やわらかな光を実現するLED+導光板モデル。

DK-F41CWH

[電源：ACアダプター(入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC15V 800mA)]

- タッチセンサースイッチ
- スマートコントロール調光
- 光量メモリー機能
- フレキシブルアーム
- 白色LED+導光板



- ・明るさ：250 lm
- ・オペレーション：ON(無段階調光 / 6段階調光) > OFF
- ・使用光源：白色LED 0.5W×12個
- ・入力電圧：DC15V
- ・消費電力：11W
- ・スイッチ：タッチセンサースイッチ
- ・本体サイズ(約)：W150×D235×H260mm
- ・本体質量(約)：1,200g


Lumixux S57

長時間の使用にも考慮した、やさしい光を照射するLED+導光板モデル。

DK-S57CWH

[電源：ACアダプター(入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC10V 350mA)]

- シンプルON/OFFスイッチ
- フレキシブルアーム
- 白色LED+導光板
- 広範囲照射の実用タイプ (JIS-A形相当)

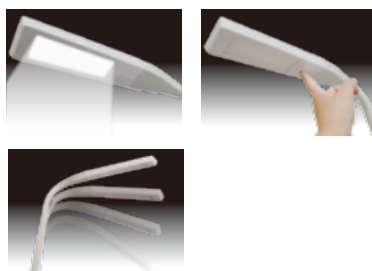

- ・明るさ：400 lm
- ・オペレーション：ON > OFF
- ・使用光源：白色LED 0.5W×15個
- ・入力電圧：DC10V
- ・消費電力：7W
- ・スイッチ：ON/OFFスイッチ
- ・本体サイズ(約)：W140×D430×H370mm
- ・本体質量(約)：1,225g

Lumitron

Lumitron F61

キュートなデザインとコンパクトな設計のLEDデスクライト。

NEW

DK-F61CBK/DK-F61CWH/DK-F61CPK

[電源：ACアダプター(入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC12V 500mA)]

- タッチセンサースイッチ
- 白色2段階+暖色2段階の調色・調光機能
- フレキシブルアーム
- 光色・光量メモリー機能



DK-F61CBK

DK-F61CWH

DK-F61CPK



- ・明るさ：白色High 300 lm / 白色Low 150 lm
暖色High 30 lm / 暖色Low 10 lm
- ・オペレーション：白色High > 白色Low > 暖色High > 暖色Low > OFF
- ・使用光源：白色LED 3.6W×1個 / 暖色LED 0.5W×1個
- ・入力電圧：DC12V
- ・消費電力：6.2W
- ・スイッチ：タッチセンサースイッチ
- ・本体サイズ(約)：W82×D230×H310mm
- ・本体質量(約)：670g

Lumixux


Lumixux F54

光の色を、白色・昼白色・暖色に切替可能モデル。

DK-F54CBK

[電源：ACアダプター(入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC5V 1,000mA)]

- タッチセンサースイッチ
- スマートコントロール調光
- フレキシブルアーム
- 光源色切替機能
- 光色・光量メモリー機能
- 白色LED+暖色LED

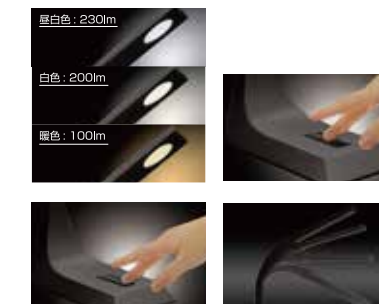

- ・明るさ：230 lm(白色)
- ・オペレーション：ON(無段階調光 / 6段階調光) > OFF
- ・使用光源：白色LED 3W×2個 / 暖色LED 3W×1個
- ・入力電圧：DC5V
- ・消費電力：5.5W
- ・スイッチ：タッチセンサースイッチ
- ・本体サイズ(約)：W90×D280×H275mm
- ・本体質量(約)：860g

Loupelumi

Loupelumi S64

大型ルーペ付きLEDスタンド。

NEW DK-S64CWH

[電源：ACアダプター(入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC3.6V 800mA)]

- シンプルON/OFFスイッチ
- フレキシブルアーム
- 大型ルーペ付き
- 白色LED



- ・明るさ：170 lm
- ・オペレーション：ON > OFF
- ・使用光源：白色LED 3W×1個
- ・入力電圧：DC3.6V
- ・消費電力：4.2W
- ・スイッチ：ON/OFFスイッチ
- ・本体サイズ(約)：W170×D400×H330mm
- ・本体質量(約)：1,450g

Lumipod

Lumipod S65

やさしい光を照射するLED+導光板を搭載。コンパクト設計。

NEW DK-S65CBK/DK-S65CWH

[電源：ACアダプター(入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC10V 600mA)]


- オートスイッチ
- 2軸回転設計
- 白色LED+導光板



DK-S65CBK



DK-S65CWH

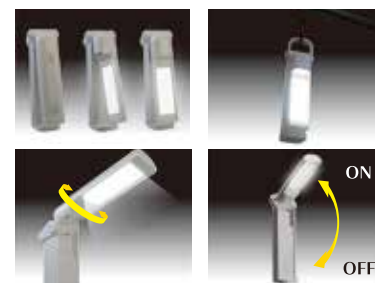

- ・明るさ：350 lm
- ・オペレーション：ON > OFF
- ・使用光源：白色LED 0.5W×12個
- ・入力電圧：DC10V
- ・消費電力：8W
- ・スイッチ：オートスイッチ
- ・本体サイズ(約)：W70×D290×H290mm
- ・本体質量(約)：665g

Lumillion

Lumillion S55

洗練された曲面デザイン。光源にはLED+導光板を搭載。

DK-S55CBK/DK-S55CWH

[電源：ACアダプター(入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC10V 250mA)]

- タッチセンサースイッチ
- フレキシブルアーム
- 白色LED+導光板



DK-S55CBK



DK-S55CWH



- ・明るさ：200 lm
- ・オペレーション：ON > OFF
- ・使用光源：白色LED 0.5W×9個
- ・入力電圧：DC10V
- ・消費電力：5.9W
- ・スイッチ：タッチセンサースイッチ
- ・本体サイズ(約)：W130×D270×H285mm
- ・本体質量(約)：920g

Lumillion S56

コンパクトサイズでもしっかり明るい白色LEDを搭載。

DK-S56CBK/DK-S56CWH

[電源：ACアダプター(入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC3.6V 500mA)]

- シンプルON/OFFスイッチ
- フレキシブルアーム
- 白色LED



DK-S56CBK



DK-S56CWH



- ・明るさ：160 lm
- ・オペレーション：ON > OFF
- ・使用光源：白色LED 3W×1個
- ・入力電圧：DC3.6V
- ・消費電力：2.9W
- ・スイッチ：ON/OFFスイッチ
- ・本体サイズ(約)：W100×D225×H280mm
- ・本体質量(約)：500g

The LED desk light

みんなに使いやすいシンプル設計のLEDデスクライト。

DK-S44CBK/DK-S44CWH

[電源：ACアダプター(入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC3.6V 500mA)]


- シンプルON/OFFスイッチ
- フレキシブルアーム
- 白色LED



DK-S44CBK



DK-S44CWH

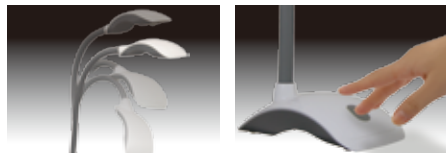

- ・明るさ：170 lm
- ・オペレーション：ON > OFF
- ・使用光源：白色LED 3W×1個
- ・入力電圧：DC3.6V
- ・消費電力：2.9W
- ・スイッチ：ON/OFFスイッチ
- ・本体サイズ(約)：W80×D235×H260mm
- ・本体質量(約)：680g



Flashlight

※JANコード前にはメーカーコードの4950654が入ります。

型番	明るさ	点灯時間	JANコード	パッケージサイズ(約)	パッケージ質量(約)	入数	掲載ページ
NEX-901D	180 lm	8hrs	034905	165×180×50mm	215g	10×4	P05
NEX-903D	180 lm	10hrs	034912	165×210×48mm	250g	10×4	P05
NEX-905D	280 lm	14hrs	034929	165×210×55mm	285g	10×4	P06
NEX-907D	330 lm	18hrs	034936	165×265×50mm	375g	10×2	P06
NEX-909D	600 lm	7hrs	034875	165×265×60mm	575g	10×2	P06
NEX-971R	220 lm(B)/130 lm(H)	3hrs	034943	165×165×50mm	190g	10×4	P07
NEX-973R	320 lm(B)/230 lm(H)	4hrs	034950	165×165×50mm	240g	10×4	P07
NEX-975R	410 lm(B)/370 lm(H)	4.5hrs	034967	165×178×50mm	265g	10×4	P08
NEX-977R	300 lm	75min	034851	165×165×70mm	240g	10×4	P08
NEX-979R	700 lm	4.5hrs	034868	165×178×70mm	307g	10×4	P08
SG-320	100 lm	10hrs	031065	210×120×40mm	173g	10×4	P09
SG-325	150 lm	10hrs	031072	210×120×40mm	150g	10×4	P09
SG-355B	100 lm	10hrs	029369	210×140×55mm	224g	10×4	P09
DC-200F	150 lm	6hrs	033557	210×110×50mm	210g	10×4	P10
DC-205F	200 lm	4hrs	033564	210×110×50mm	245g	10×4	P10
DC-209F	250 lm	3hrs	033571	210×110×50mm	160g	10×4	P10
TX-850Re	850 lm	2hrs	034882	210×125×80mm	420g	10×4	P11
TX-555	550 lm	2hrs	032581	210×125×70mm	315g	10×4	P11
SO-0043	150 lm	5.5hrs	033595	160×160×50mm	197g	10×4	P12
SO-2123	250 lm	4hrs	033618	160×160×50mm	194g	10×4	P12
MF-1010G	1,000 lm	4.5hrs	033502	520×170×100mm	1,390g	3×2	P11～12
BR-434EG	480 lm	6hrs	034318	215×145×80mm	382g	10×4	P13
BR-244HK	280 lm	2.5hrs	034301	215×145×60mm	252g	10×4	P13
SR-150DT	140 lm	6hrs	032543	260×110×110mm	459g	5×4	P14
SR-120DT	100 lm	8hrs	029444	215×178×47mm	254g	10×2	P14
SP-230	130 lm	4hrs	033533	210×120×60mm	147g	10×4	P13～14
EZ-132S	110 lm	5hrs	034974	210×80×43mm	146g	10×4	P15
EZ-232B	110 lm	5hrs	034981	210×80×43mm	146g	10×4	P15
EZ-143S	110 lm	8hrs	034998	210×80×45mm	127g	10×4	P15
EZ-243B	110 lm	8hrs	035001	210×80×45mm	127g	10×4	P15
EZ-031B	35 lm	20hrs	035018	210×80×36mm	80g	10×4	P16
EZ-042S	35 lm	7hrs	035025	210×80×24mm	78g	10×4	P16

B:フーストモードH:ハイモード

Flashlight

※JANコード前にはメーカーコードの4950654が入ります。							
型 番	明 る さ	点 灯 時 間	J A N コード	パッケージサイズ(約)	パッケージ質量(約)	入 数	掲 載 ページ
GTR-131T	45 lm	8hrs	031102	205×120×45mm	128g	10×4	P16
GTR-141T	45 lm	2hrs	031096	205×120×40mm	86g	10×4	P16
GP-11	90 lm	6hrs	033526	210×80×30mm	130g	10×4	P17
GP-10	80 lm	1.5hrs	033519	210×80×30mm	95g	10×4	P17
GP-9	80 lm	12hrs	028973	205×120×50mm	172g	10×4	P17
GP-7	80 lm	8hrs	028959	205×120×42mm	155g	10×4	P18
GP-6BK	26 lm	10hrs	028942	205×120×37mm	100g	10×4	P18
LK-114G	330 lm	21hrs	035056	175×223×139mm	680g	5×2	P18
LB-311	100 lm	1hrs	032536	210×110×50mm	139g	10×4	P18
LD-150S	150 lm(R)/95 lm(L)	5.5hrs	034288	215×140×35mm	216g	10×4	P19
LD-200L	200 lm(R)/130 lm(L)	11hrs	034295	215×140×45mm	296g	10×4	P19
US-032A	100 lm	10hrs	035087	215×115×45mm	116g	10×4	P20
US-022C	120 lm	16hrs	035070	215×115×45mm	154g	10×4	P20
US-012D	150 lm	35hrs	035063	260×128×62mm	218g	10×2	P20
GS-M07RC	500 lm	2.5hrs	034448	220×235×160mm	910g	5×2	P21
GS-M06DR	150 lm	4.5hrs	034431	220×75×75mm	280g	10×4	P21
GS-M04DR	120 lm	5hrs	034417	273×106×104mm	320g	10×4	P22
GS-M05DR	200 lm	2.5hrs	034424	125×215×125mm	491g	5×2	P22
GS-F03CPU	100 lm(F)/396 nm(S)	6hrs/6hrs	034165	285×165×70mm	362g	10×2	P22

R:リフレクターヘッド・C:カバレンズヘッド F:フロントライト・S:サイドライト ピーク波長

Headlight

※JANコード前にはメーカーコードの4950654が入ります。							
型 番	明 る さ	点 灯 時 間	J A N コード	パッケージサイズ(約)	パッケージ質量(約)	入 数	掲 載 ページ
HW-933XG	170 lm	10hrs	035032	210×125×70mm	435g	10×2	P25
HW-999H	230 lm	8hrs	033625	193×130×62mm	320g	10×4	P25
HW-777H	200 lm	12hrs	031140	193×130×62mm	387g	10×2	P26
HW-888H	200 lm	10hrs	031157	193×130×62mm	315g	10×2	P26
GB-43ETE	180 lm	7hrs	034844	210×125×80mm	240g	10×2	P27
GB-33TFT	240 lm	8hrs	034837	210×125×80mm	340g	10×2	P27
DPX-533H	230 lm	12hrs	035049	210×125×85mm	387g	10×2	P28
DPX-433H	200 lm	14hrs	033793	193×130×62mm	367g	10×4	P28
DPX-343H	150 lm	8hrs	033786	193×130×62mm	274g	10×4	P28
TX-100XP	100 lm	1hrs	033847	193×90×72mm	147g	10×4	P29

Headlight

※JANコード前にはメーカーコードの4950654が入ります。							
型 番	明 る さ	点 灯 時 間	J A N コード	パッケージサイズ(約)	パッケージ質量(約)	入 数	掲 載 ページ
TX-540XM	520 lm	3hrs	033656	193×90×72mm	275g	10×4	P29
SR-144DH	125 lm	4hrs	029413	193×130×76mm	296g	10×2	P29
GTR-943H	130 lm	5.5hrs	034134	193×90×62mm	206g	10×4	P30
GTR-931H	45 lm	8hrs	031126	193×90×62mm	175g	10×4	P30
GTR-951H	25 lm	20hrs	033649	193×90×62mm	164g	10×4	P30
HLX-449	95 lm	10hrs	033663	193×90×62mm	230g	10×4	P31
HLX-339	80 lm	10hrs	028195	193×90×62mm	230g	10×4	P31
LH-950	80 lm	2hrs	033632	193×90×51mm	145g	10×4	P32
LH-560	37 lm	10hrs	031584	193×90×51mm	145g	10×4	P32

Lantern

※JANコード前にはメーカーコードの4950654が入ります。							
型 番	明 る さ	点 灯 時 間	J A N コード	パッケージサイズ(約)	パッケージ質量(約)	入 数	掲 載 ページ
SOL-113P	350 lm	14hrs	034783	240×150×120mm	700g	5×2	P34
SOL-213P	350 lm	14hrs	034790	240×150×120mm	700g	5×2	P34
SOL-036C	380 lm	14hrs	034769	195×155×95mm	570g	10×2	P35
SOL-013C	530 lm	20hrs	034776	240×150×120mm	624g	5×2	P35
SOL-144S	150 lm	8hrs	034745	215×140×65mm	208g	10×4	P36
SOL-244S	150 lm	8hrs	034752	215×140×65mm	208g	10×4	P36
SOL-016C	600 lm	37hrs	034806	267×150×127mm	1,110g	5×2	P36
EX-620LGP	230 lm	23hrs	033816	221×154×110mm	712g	5×2	P37
EX-777XP	280 lm	72hrs	026962	223×152×100mm	597g	10×1	P37
EX-313CW	300 lm	22hrs	032505	223×152×110mm	664g	5×2	P37
EX-757MS	150 lm	20hrs	028751	180×150×70mm	418g	10×2	P38
EX-1977IS	100 lm	12hrs	032512	200×125×65mm	304g	10×4	P38

Minilight & Keylight

※JANコード前にはメーカーコードの4950654が入ります。							
型 番	明 る さ	点 灯 時 間	J A N コード	パッケージサイズ(約)	パッケージ質量(約)	入 数	掲 載 ページ
Q-400	50 lm	2hrs	035131	210×70×25mm	41g	10×6	P40
F-341	60 lm	2hrs	035148	180×70×27mm	41g	10×6	P40
F-342	60 lm	2hrs	035155	180×70×27mm	41g	10×6	P40
GX-141B	12 lm	5hrs	035117	185×75×34mm	53g	10×6	P40
GX-241P	12 lm	5hrs	035124	185×75×34mm	53g	10×6	P40
GP-4BK	15 lm	12hrs	028935	205×120×28mm	80g	10×4	P40

Minilight & Keylight

Index

※JANコード前にはメーカーコードの4950654が入ります。

型 番	明 る さ	点 灯 時 間	J A Nコード	パッケージサイズ(約)	パッケージ質量(約)	入 数	掲 載 ペ ー ジ
GP-4SV	15 lm	12hrs	028997	205×120×28mm	80g	10×4	P40
LU-707	90 lm	10hrs	035162	210×70×28mm	67g	10×6	P41
LU-185	19 lm	6hrs	031638	179×56×30mm	80g	10×6	P41
LU-001	15 lm	7hrs	027013	190×55×30mm	78g	10×6	P41
LU-004	15 lm	7hrs	027044	190×55×30mm	78g	10×6	P41
LU-006	15 lm	7hrs	027068	190×55×30mm	78g	10×6	P41
S-441	15 lm	8hrs	035094	180×65×18mm	23g	10×6	P42
S-442	15 lm	8hrs	035100	180×65×18mm	23g	10×6	P42
SK-10G	15 lm	8hrs	027938	190×56×15mm	29g	20×10	P42
SK-8GWH	15 lm	8hrs	027945	190×56×12mm	27g	20×10	P42
SK-8GBK	15 lm	8hrs	027990	190×56×12mm	27g	20×10	P42
LC-40WL	20 lm	6hrs	033830	210×70×20mm	48g	10×6	P43
HC-12SL	15 lm	16hrs	024142	198×124×70mm	58g	10×4	P43
HC-232B	20 lm	25hrs	027006	198×124×60mm	70g	10×4	P43
AX-710RD	—	70hrs	032444	210×130×28mm	76g	10×4	P44
AX-710GR	—	70hrs	032451	210×130×28mm	76g	10×4	P44

Bikelight

※JANコード前にはメーカーコードの4950654が入ります。

型 番	明 る さ	点 灯 時 間	J A Nコード	パッケージサイズ(約)	パッケージ質量(約)	入 数	掲 載 ペ ー ジ
AX-009DG	350 lm	1.5hrs	035223	210×120×57mm	130g	10×4	P47
AX-007GR	220 lm	1.5hrs	035216	210×120×57mm	130g	10×4	P47
AX-005MB	180 lm	2hrs	035193	210×120×66mm	144g	10×4	P48
AX-003MW	90 lm	3.5hrs	035209	210×120×66mm	144g	10×4	P48
AX-002MG	200 lm	6hrs	032628	210×158×55mm	239g	10×4	P48
XB-357RE	320 lm	2.5hrs	035230	210×120×82mm	230g	10×4	P49
XB-007LP	—	15hrs	035247	210×100×60mm	140g	10×4	P49
XB-355B	150 lm	6hrs	035186	210×120×63mm	195g	10×4	P50
XB-356B	200 lm	5hrs	035179	210×120×65mm	224g	10×4	P50
XB-300B	110 lm	6hrs	034035	210×143×68mm	200g	10×4	P51
XB-003R	—	15hrs	034042	210×98×57mm	80g	10×4	P51
XB-350B	110 lm	5hrs	034059	210×118×54mm	146g	10×4	P51
BL-350MG	80 lm	6hrs	034011	210×112×62mm	148g	10×4	P52

Bikelight

※JANコード前にはメーカーコードの4950654が入ります。

型 番	明 る さ	点 灯 時 間	J A Nコード	パッケージサイズ(約)	パッケージ質量(約)	入 数	掲 載 ペ ー ジ
BL-350SR	80 lm	6hrs	034028	210×112×62mm	148g	10×4	P52
BL-300BK	12 lm	40hrs	033489	210×112×52mm	148g	10×4	P52
BL-300WH	12 lm	40hrs	033496	210×112×52mm	148g	10×4	P52
BL-450WH	40 lm	15hrs	033915	210×112×63mm	136g	10×4	P52
BL-200BK	38 lm	20hrs	033243	210×118×40mm	162g	10×4	P53
BL-200WH	38 lm	20hrs	033250	210×118×40mm	162g	10×4	P53
BL-100MG	18 lm	35hrs	033205	210×118×40mm	162g	10×4	P53
BL-100WH	18 lm	35hrs	033212	210×118×40mm	162g	10×4	P53
BL-100PK	18 lm	35hrs	033229	210×118×40mm	162g	10×4	P53

Desklight

※JANコード前にはメーカーコードの4950654が入ります。

型 番	明 る さ	点 灯 時 間	J A Nコード	パッケージサイズ(約)	パッケージ質量(約)	入 数	掲 載 ペ ー ジ
DK-F62CBK	350 lm	—	034509	270×185×135mm	1,380g	5×2	P55
DK-F62CWH	350 lm	—	034493	270×185×135mm	1,380g	5×2	P55
DK-S63CWH	400 lm	—	034516	240×305×165mm	2,100g	1×6	P55
DK-S67CWH	400 lm	—	034578	295×175×190mm	1,600g	1×6	P56
DK-S66CBK	170 lm	—	034561	285×105×85mm	696g	5×2	P56
DK-S66CWH	170 lm	—	034554	285×105×85mm	696g	5×2	P56
DK-F41CWH	250 lm	—	031980	160×160×300mm	1,535g	1×6	P57
DK-S57CWH	400 lm	—	033069	310×190×155mm	1,500g	1×6	P57
DK-F61CBK	300 lm(CW)/30 lm(WW)	—	034479	235×140×90mm	826g	5×2	P58
DK-F61CWH	300 lm(CW)/30 lm(WW)	—	034462	235×140×90mm	826g	5×2	P58
DK-F61CPK	300 lm(CW)/30 lm(WW)	—	034486	235×140×90mm	826g	5×2	P58
DK-F54CBK	230 lm(NW)/ 200 lm(CW)/ 100 lm(WW)	—	033014	265×245×95mm	1,100g	5×2	P58
DK-S64CWH	170 lm	—	034523	350×260×250mm	1,800g	1×6	P59
DK-S65CBK	350 lm	—	034547	240×110×80mm	706g	5×2	P59
DK-S65CWH	350 lm	—	034530	240×110×80mm	706g	5×2	P59
DK-S55CBK	200 lm	—	033038	220×130×130mm	1,050g	5×2	P60
DK-S55CWH	200 lm	—	033021	220×130×130mm	1,050g	5×2	P60
DK-S56CBK	160 lm	—	033052	190×110×110mm	600g	5×2	P60
DK-S56CWH	160 lm	—	033045	190×110×110mm	600g	5×2	P60
DK-S44CBK	170 lm	—	032338	210×165×100mm	805g	5×2	P61
DK-S44CWH	170 lm	—	032321	210×165×100mm	805g	5×2	P61

NW:ナチュラルホワイト・CW:クールホワイト・WW:ウォームホワイト

Index

GENTOS®

At GENTOS, we strive for product excellence. It is our relentless pursuit of "even-better" that has been driving our evolution, from a maker of traditional tungsten lights into a pioneer provider of LED-based illumination systems.



注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」「使用上の注意」等をよくお読みください。

- 掲載されている製品の外观および仕様は予告無く変更することがあります。
- 印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 当カタログに記載の各製品毎の本体質量は電池を入れた状態での数値を記載しています。
- 当カタログの価格はすべてオープン価格です。価格は販売店にお問い合わせください。
- 当カタログに記載されている内容は2014年4月現在のものです。

製品に関するお問い合わせは

ジェントス 株式会社

www.gentos.jp



GENTOS in facebook
www.facebook.com/GENTOS.jp

東京本社
〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17
TEL 03-3824-1667 FAX.03-3823-2558
大阪支店
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-31
TEL 06-6886-2671 FAX.06-6886-2672
物流センター
〒364-0002 埼玉県北本市宮内6-22
TEL.048-593-1178 FAX.048-593-1132

取扱店